

SMART DEALS

FOR PROFESSIONALS



10300005

Sada spirálových vr-táků, válcová stopka

Provedení: Dodáváme v robustní, vysoce kvalitní plastové kazetě s automatickou funkcí postavení vrtáků při otevření.

format
professional quality

€ 92,³⁰

10140005

Sada spirálových vr-táků, válcová stopka

Provedení: Dodáváme v robustní, vysoce kvalitní plastové kazetě s automatickou funkcí postavení vrtáků při otevření.

GÜHRING

€ 280,⁵⁰



Č. artiklu	Obsah sady Ø h8 mm	Počet vrtáků Kusy	Povrstvení	Cena €
10300001	1-5,9	50	bez povlaku	160,50
10300003	6-10	41	bez povlaku	330,00
10300005	1-10	19	bez povlaku	92,30
10300007	1-10,5	24	bez povlaku	145,00
10300009	1-13	25	bez povlaku	202,50



Č. artiklu	Obsah sady Ø h8 mm	Počet vrtáků Kusy	Povrstvení	Cena €
10140001	1-5,9	50	bez povlaku	501,00
10140003	6-10	41	bez povlaku	1.077,00
10140005	1-10	19	bez povlaku	280,50
10140007	1-10,5	24	bez povlaku	433,50
10140009	1-13	25	bez povlaku	716,00

10280005

Sada spirálových vrtáků, válcová stopka

Od průměru Ø 2,4 mm popouštěné v páře. Boční úhel čela, běžná tloušťka jádra a běžné stoupání šroubovice. Dodáváme v robustní, vysoce kvalitní plastové kazetě s automatickou funkcí postavení vrtáků při otevření.

€ 52,⁸⁰



format
professional quality



Č. artiklu	Obsah sady Ø h8 mm	Počet vrtáků Kusy	Povrstvení	Cena €
10280001	1–5,9	50	s úpravou párou	84,50
10280003	6–10	41	s úpravou párou	182,00
10280005	1–10	19	s úpravou párou	52,80
10280007	1–10,5	24	s úpravou párou	80,00
10280009	1–13	25	s úpravou párou	107,00

10020005

Sada spirálových vrtáků, válcová stopka

Od průměru Ø 2,4 mm popouštěné v páře. Boční úhel čela, běžná tloušťka jádra a běžné stoupání šroubovice. Dodáváme v robustní, vysoce kvalitní plastové kazetě s automatickou funkcí postavení vrtáků při otevření.

€ 136,⁰⁰



GUHRING



Č. artiklu	Obsah sady Ø h8 mm	Počet vrtáků Kusy	Povrstvení	Cena €
10020001	1–5,9	50	s úpravou párou	221,50
10020003	6–10	41	s úpravou párou	470,00
10020005	1–10	19	s úpravou párou	136,00
10020007	1–10,5	24	s úpravou párou	196,50
10020009	1–13	25	s úpravou párou	304,00

NÁSTROJE PRO PRÁCI

€ 204,⁰⁰



€ 233,⁰⁰

33700007

Adaptér

Provedení: Ocelový adaptér k upínání upínačů nástrojů.

Č. artiklu	Adaptér	Cena €
33700004	SK 30	242,50
33700007	SK 40	204,00
33700010	SK 50	262,00
33700013	VDI 20	222,50
33700016	VDI 30	204,00
33700019	VDI 40	227,50
33700022	VDI 50	227,50
33700025	HSK-A 63	204,00
33700028	HSK-A 100	284,50

33700001

Montážní přípravek

Provedení: Modulární upínač nástrojů z oceli, kryt z hliníku, otočný 4x o 90°.

Použití: Flexibilní, skladný montážní systém k tvarovému upnutí adaptérů všech běžných rozměrů – bezpečná a rychlá výměna během několika vteřin bez poškození kuželu.

format
professional quality

95430500

Ruční mazací lis s pákou

Provedení: DIN 1283. Z pozinkované oceli, pro náročné použití, tloušťka stěny 1 mm. Ovládání posuvnou tyčí se provádí pomocí L rukojeti. Tvarovaná manžeta, těsně přiléhající při uvolněním tuku nebo kartuši. Čerpací písty s vysokou přesností lícování k válci (žádné zdánlivé mazání). Vhodný pro 400 g tukovou kartuši DIN 1284, sudová pumpa na mazivo nebo volný tuk. Zpracovává tuky až po NLGI 3. Dodává se s pancéřovou hadicí M10 x 1, 11 x 300 mm ahubicí, 4 BA, M10 x 1.

€ 33,²⁰



95300005

Ruční mazací lis E500M

Provedení: DIN 1283. Z pozinkované oceli, pro náročné použití, tloušťka stěny 1 mm. Páka s dávkovací stupnicí. Ovládání posuvnou tyčí se provádí pomocí D rukojeti. Tvarovaná manžeta, těsně přiléhající při uvolněním tuku nebo kartuši. Čerpací písty s vysokou přesností lícování k válci (žádné zdánlivé mazání), bez opotřebitelných těsnění. Systém čerpání krátkými zdvihy umožňuje mazání v každém úhlu otevření lisu. Vhodný pro 400g tukovou kartuši DIN 1284, sudová pumpa na mazivo nebo volný tuk. Zpracovává tuky až po NLGI 2. Dodává se s vysokotlakou gumovou pancéřovou hadicí M10 x 1, 13 x 300 mm a přesnou hubicí, 4 BA, M10 x 1.

€ 51,¹⁰



mato

Č. artiklu	Jmenovitý obsah ml	pro kartuše g	Tlak bar	Trhací tlak bar	Cena €
95430500	500	400	600	850	33,20

Č. artiklu	Jmenovitý obsah ml	pro kartuše g	Tlak bar	Trhací tlak bar	Cena €
95300005	500	400	400	800	51,10

VOLBA ODBORNÍKŮ



37580001

3D snímač

Provedení: Štíhlý kryt pro lepší přehled ve stroji. Měřicí systém zůstává od začátku a při změně směru stabilní. Pohyb ukazatele lze bez pochyb odečístat pro rychlé a přesné vyrovnání. Mechanické koncové dorazy v rámci snímací jednotky, ty zachytávají v případě nárazu všechny ničivé síly již před měřicí jednotkou a zabraňují poškození v měřicí jednotce.

Použití: Pro snadné a rychlé zjištění nulových bodů obrobku a délkových rozměrů a také paralelní vyrovnání obrobků nebo svěráku k ose stroje.

Obsah dodávky: 3D snímač s krátkou snímací vložkou Ø 3 mm.

€ 275,00

format
professional quality

Č. artiklu	Ø stopky mm	Ø snímací kuličky mm	Odečítání mm	Ø krytu mm	Délka bez upínací stopky mm	Cena €
37580001	12	3	0,01	35	132,5	275,00

44640003

Kapesní svinovací metr s průhledem

Provedení: Kryt z plastu ABS odolného proti nárazu. S klenutou a tvrzenou pásovou pružinovou ocelí a dvojitou milimetrovou stupnicí a nylonovým potahem. S průzorem na horní straně pro vnitřní měření. Pohyblivé okování na začátku pásu pro vnější a vnitřní měření.



€ 7,75

format
professional quality

EG
II

46830013

Kapesní svinovací metr s průhledem a kružítkovou funkcí

Provedení: Volně pohyblivý pás z klenuté a tvrzené pásové pružné oceli, navíc s aretací pásu, bílé lakování, v polyamidovém krytu odolném proti nárazům. Přímé odčítání díky velmi širokému průhledu. Povrchová úprava čířím lakem za účelem ochrany duplexní milimetrové stupnice proti opotřebení. Pohyblivé okování na začátku pásu pro vnější a vnitřní měření. Navíc je svinovací metr vybaven výklopným kružítkovým hrotem, pomocí kterého lze rýsovat kruhy o průměru až 6 m.



€ 14,00

BMI
No.02093

EG
II

Č. artiklu	Délka m	Šířka pásu mm	Cena €
44640003	3	16	7,75
44640005	5	19	9,60

Č. artiklu	Délka m	Šířka pásu mm	Cena €
46830013	3	16	14,00

71520010

Rohový hasák, DIN 5234, tvar C

Provedení: DIN 5234, tvar C, zápustkově kované, broušené čelisti. Díky speciálnímu tvaru čelisti se obrobek chytá současně ze tří stran. S neztratitelnou stavěcí maticí. Chromvanadová ocel, indukčně kalená v oblasti čelistí. Práškově povrstvené.

71420010

Hasák s čelistmi ve tvaru S č. 83 30

Provedení: DIN 5234, tvar C, zápustkově kované, broušené čelisti. Díky speciálnímu tvaru čelisti se obrobek chytá současně ze tří stran. S neztratitelnou stavěcí maticí. Hasák s čelistmi ve tvaru S č. 83 30 Chromvanadová elektro-ocel, kalená v oleji, zuby dodatečně indukčně kalené. Práškově povrstvené. Samosvorné díky ozubení přesazenému proti směru otáčení.



€ 24,80



€ 43,60

format
 professional quality

KNIPEX®

Č. artiklu	na trubky inch	Rozpětí mm	Délka mm	Cena €
71520010	1	48	320	24,80
71520015	1.1/2	60	420	31,10
71520020	2	80	550	49,50
71520030	3	110	630	81,60

Č. artiklu	na trubky inch	Rozpětí mm	Délka mm	Cena €
71420010	1	42	320	43,60
71420015	1.1/2	60	420	62,90
71420020	2	70	540	99,30
71420030	3	100	680	185,50

51490160

Kombinované kleště, leštěná hlava

Provedení: DIN ISO 5746. Ze speciální nástrojové oceli, kalené a popouštěné v oleji. Hlava leštěná, čelisti a úchopové zóny na plochý a kulatý materiál, bříty dodatečně induktivně tvrzené (60 HRC), rukojeti s vícesložkovými plastovými návleky.

€ 13,40
format
 professional quality

51500160

Kombinované kleště, leštěná hlava

Provedení: DIN ISO 5746. Ze speciální nástrojové oceli, kalené a popouštěné v oleji. Hlava leštěná, čelisti a úchopové zóny na plochý a kulatý materiál, bříty dodatečně induktivně tvrzené (60 HRC), rukojeti s vícesložkovými plastovými návleky.

€ 17,75
KNIPEX
 MADE IN GERMANY

Č. artiklu	Délka mm	tvrdý drát mm	Cena €
51490160	160	1,8	13,40
51490180	180	2,5	13,70
51490200	200	2,8	16,05

Č. artiklu	Délka mm	tvrdý drát mm	Cena €
51500160	160	2	17,75
51500180	180	2,2	18,30
51500200	200	2,5	20,80

SMART DEALS FOR PROFESSIONALS

52270200

Kleště s prodlouženými čelistmi

Provedení: DIN ISO 5745. V oleji kalené a popouštěné. Hlava pochromovaná, s polokulatými rovnými čelistmi, ozubené úchopové plochy, bříty dodatečně induktivně tvrzené (61 HRC). Rukojeti s vícesložkovými plastovými návleky.

Použití: V oblasti jemné mechaniky pro uchopení, ohýbání a řezací práce. Speciální nástrojová ocel. Čelisti se třemi drážkami a otvorem na hořák k vytahování kulatého materiálu a uchopování a držení citlivých obrobků.

€ 18,35
format
 professional quality

52420200

Úzké dlouhé kleště, hlava pochromovaná, polokulaté rovné čelisti

Provedení: DIN ISO 5745. V oleji kalené a popouštěné. Hlava pochromovaná, s polokulatými rovnými čelistmi, ozubené úchopové plochy, bříty dodatečně induktivně tvrzené (61 HRC). Rukojeti s vícesložkovými plastovými návleky.

Použití: V oblasti jemné mechaniky pro uchopení, ohýbání a řezací práce. Z vanadové elektrooceli, tolerance proti deformaci, elastické precizní hroty.

€ 28,80
KNIPEX
 MADE IN GERMANY

Č. artiklu	Délka mm	tvrdý drát mm	Cena €
52270200	200	1,8	18,35

Č. artiklu	Délka mm	tvrdý drát mm	Cena €
52420200	200	2,2	28,80

53270120

Sada kleští

Provedení: Dodává se v kartonu.

€ 83,20
format
 professional quality


1000 V

Č. artiklu	Provedení	Obsah sady	Cena €
53270120	4 ks.	1 kleště pro radiotechniku, rovné, 160 mm 1 boční štípací kleště, 160 mm 1 kombinované kleště, 180 mm 1 kleště SIKO s rychlo-nastavením, 250 mm mm	83,20

53210060

Sada kleští, hlavy pochromované

Provedení: Pochromované hlavy. Dodáváme v pěnové vložce, rozměry D x Š x V 335 x 165 x 33 mm.

€ 142,50
KNIPEX

Č. artiklu	Provedení	Obsah sady	Cena €
53210060	4 ks.	1 kombinované kleště, 180 mm 1 úzké dlouhé kleště, 200 mm 1 silové boční štípací kleště, 180 mm 1 kleště SIKO Cobra®, 250 mm	142,50



format
professional quality

€ 25,⁰⁰

BESSEY

€ 29,⁷⁰

50860020

Litinová šroubovací svěrka, dvousložková rukojeť

Provedení: S dvousložkovou plastovou rukojetí s velkou ergonomickou měkkou zónou pro lepší úchop. Lišta z dutého profilu s rýhováním. Lišty z dutého profilu ze staticky optimalizované za studena extrudované kvalitní oceli s galvanickým pozinkováním, pevný a kluzný třmen z vysoce kvalitní litiny s práškovou povrchovou úpravou, vřetenem s trapézovým závitem, s úpravou bryněním a pohyblivě uloženou, absolutně rovnou přítlačnou destičkou. K šetrnému upnutí jsou šroubovací svěrky do upínací šířky 400 mm vybaveny plastovými ochrannými krytkami na přítlačné destičce a na horním dílu.

Použití: Univerzálně použitelný upínací nástroj k upevnění obrobků za účelem opracování nebo k spojování dílů. Upínací síla až 5,5 kN.

51200020

Litinová šroubovací svěrka, dvousložková rukojeť

Provedení: S ergonomickou dvousložkovou plastovou rukojetí. Lišta z dutého profilu s protiskluzovou pojistkou v podobě závitového kolíku a kluzného třmenu. Přítlačné desky s rozpětím od 80 mm lze vyměňovat bez nářadí. Lišty z dutého profilu ze staticky optimalizované za studena extrudované kvalitní oceli s galvanickým pozinkováním, pevný a kluzný třmen z vysoce kvalitní litiny s práškovou povrchovou úpravou, vřetenem s trapézovým závitem, s úpravou bryněním a pohyblivě uloženou, absolutně rovnou přítlačnou destičkou. K šetrnému upnutí jsou šroubovací svěrky do upínací šířky 400 mm vybaveny plastovými ochrannými krytkami na přítlačné destičce a na horním dílu.

Použití: Univerzálně použitelný upínací nástroj k upevnění obrobků za účelem opracování nebo k spojování dílů. Upínací síla až 7 kN.

Č. artiklu	Rozpětí mm	Výsuv mm	Kluznice mm	Cena €
50860016	160	80	25 x 6	19,35
50860020	200	100	27 x 7	25,00
50860025	250	120	29 x 9	29,00
50860030	300	140	32 x 10	37,20
50860040	400	175	32 x 10	42,40
50860050	500	120	35 x 11	43,50
50860060	600	120	35 x 11	45,30

Č. artiklu	Rozpětí mm	Výsuv mm	Kluznice mm	Cena €
51200020	200	100	27 x 7	29,70
51200025	250	120	29 x 9	35,90
51200030	300	140	32 x 10	44,80
51200040	400	175	32 x 10	54,30
51200050	500	120	35 x 11	55,20
51200060	600	120	35 x 11	58,10


INTELIGENTNÍ VÝBĚR

63540090

Sada plochých šroubováků

Šestihránná čepel se šestihránným pomocným klíčem a speciální povrchovou úpravou pro vyšší krouticí moment a rozměrovou přesnost. 2složková plastová rukojeť s velkou měkkou ergonomickou zónou pro lepší uchopení, ochranou proti odkutálení a reliéfní hlavou.

€ 28,10

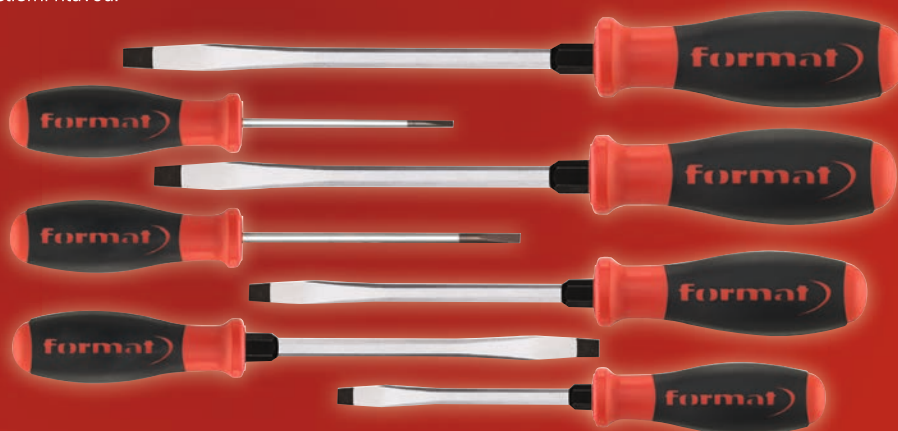

Č. artiklu	Provedení	Obsah sady	Cena €
63540090	7dílná	7 plochých šroubováků 3 x 80; 3,5 x 125; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125; 9 x 150; 10 x 175 mm	28,10

format
professional quality

57491200

Ráčnový klíč očkový vidlicový, přepínatelný, v sadě

Provedení: Z chromvanadiové oceli, pochromovaná. Přesný ozubený ráčnový mechanismus se 72 zuby a nastavovacím úhlem 0°. Ráčnová hlava je zahnutá pod úhlem 15°. Vidlice klíče zalomená pod úhlem 15°. Točivé momenty překračují minimální hodnoty stanovené dle norem DIN 3113. Dodává se v ocelovém kufříku.

format
professional quality

€ 276,50



57221200

Ráčnový klíč očkový vidlicový, přepínatelný, v sadě

Provedení: Z GEDORE vanadové oceli 31CrV3, matně pochromované. Západková vložka a západka s manganovým fosfátováním. Ráčna je robustní díky nízkému počtu zubů, zatímco speciální geometrie západky zaručuje velmi malý nastavovací úhel. Nastavovací úhel 7° do otvoru klíče 15 mm, 6° do otvoru klíče 27 mm a 5° do otvoru klíče 36 mm. Ráčnová hlava je zahnutá pod úhlem 13°. Poloha vidlice 15°, přesné zabroušení na rozměr klíče. Točivé momenty překračují hodnoty stanovené podle DIN 3113. Dodává se ve skřínce z ocelového plechu.

GEDORE

€ 369,00



Č. artiklu	Provedení	Obsah sady mm	Cena €
57491200	12dílná	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	276,50

Č. artiklu	Provedení	Obsah sady mm	Cena €
57221200	12dílná	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	369,00

57200006

Očkový vidlicový klíč, rovný

Provedení: DIN 3113, ČSN ISO 3318, tvar A. Z chromvanadové oceli, kované, matně pochromované, strana s očkem zahnutá pod úhlem 15°, s drsnou oválnou stopkou.

format
 professional quality

Č. artiklu	Otvor klíče mm	Cena €
57200005	5,5	3,24
57200006	6	2,70
57200007	7	2,70
57200008	8	2,94
57200009	9	2,90
57200110	10	3,08
57200111	11	3,35
57200120	12	3,83
57200130	13	3,72
57200140	14	4,09
57200150	15	4,30
57200160	16	4,41
57200170	17	5,10
57200180	18	5,50
57200190	19	6,00
57200200	20	7,00
57200211	21	7,05
57200220	22	7,05
57200240	24	8,65
57200270	27	10,90
57200300	30	13,00
57200320	32	14,65
57200360	36	21,70

€ 2,70

57230006

Očkový vidlicový klíč, rovný

Provedení: DIN 3113, ISO 3318, tvar A. Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, matně pochromovaná, strana s očkem zalomená v úhlu 15°, s praktickým stabilním dutým dřívem.

GEDORE
€ 9,65

Č. artiklu	Otvor klíče mm	Cena €
57230005	5,5	9,05
57230006	6	9,65
57230007	7	9,65
57230008	8	9,65
57230009	9	9,65
57230110	10	9,05
57230111	11	9,65
57230120	12	10,05
57230130	13	10,30
57230140	14	10,95
57230150	15	11,55
57230160	16	11,95
57230170	17	12,20
57230180	18	12,80
57230190	19	13,45
57230200	20	14,85
57230211	21	16,50
57230220	22	17,85
57230240	24	20,50
57230270	27	21,20
57230300	30	27,50
57230320	32	31,30
57230360	36	57,60

INTELIGENTNÍ VÝBĚR



57311000

**Sada vidlicových klíčů s očkou-
vou ráčnou**

Provedení: Z chromované vanádiové oceli. Pochromovaný, rovný tvar. Přesný ozubený ráčnový mechanismus se 72 zuby a nastavovacím úhlem o 5°. Poloha vidlice klíče 15°. Utahovací momenty předčí hodnoty stanovené podle normy DIN 3110, ČSN ISO 3318. Dodává se v rolovací tašce.

€ 179,00
format
 professional quality

Č. artiklu	Provedení	Obsah sady mm	Cena €
57311000	10dílná	8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24	179,00

60030070

Sada šestihranných nástrčných klíčů 1/4", 31-dílná

Provedení: Nářadí vyrobené z chromované vanádiové oceli, matně pochromované, vložek nástrčných klíčů e s rádlováním, inbusy a čtyřhrany mají zaoblené rohy kvůli ochraně trnu a hlavy šroubu. Ráčna s přepínací páčkou má 72 zubů, úhel zpětného otočení 5°, 2složkovou plastovou rukojeť. Dodává se v robustním plastovém boxu se schematickým přehledem uložení ve víku. Nářadí je stabilně uloženo v 2-barevné pěnové vložce, a tedy lze okamžitě zjistit, které nářadí chybí.

format
professional quality



€ 96,⁰⁰



Č. artiklu	Provedení	Obsah sady	Cena €
60030070	31dílná 270 x 160 x 60 mm	1 ráčna s přepínací páčkou 13 nástrčných klíčů, 6hran 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 4 adaptér-bity, inbus 3; 4; 5; 6 mm 2 adaptér-bity, ploché 4; 5,5 mm 2 adaptér-bity, křížové PH 1; 2 4 adaptér-bity, vnitřní TORX® T 20; 25; 27; 30 1 nástrčná rukojeť 1 příčná rukojeť se smýkadlem 2 nástavce 50; 105 mm 1 křížový kloub	96,00

60090020

Sada šestihranných nástrčných klíčů 1/4", 32-dílná

Provedení: Nářadí z vanádové oceli GEDORE 31CrV3, kované, broušené a pochromované. Dodání v nárazuvzdorné plastové kazetě, s vložkou Check-Tool.

GEDORE



€ 398,⁵⁰



Č. artiklu	Provedení	Obsah sady	Cena €
60090020	32 ks 275 x 150 x 42 mm	1 přepínací ráčna 11 nástrčných klíčů, 6hran 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 5 adaptér-bity, inbus, 3; 4; 5; 6; 8 mm 4 adaptér-bity, ploché, 4; 5,5; 6,5; 8 mm 3 adaptér-bity, křížové PH 1; 2; 3 3 adaptér-bity, křížové, PZ 1; 2; 3 1 nástrčná rukojeť 1 příčná rukojeť se smýkadlem 2 nástavce 55; 148 mm 1 křížový kloub	398,50




60580020

Přepínací ráčna 3/8", 72 zubů

Provedení: DIN 3122 D 10 –ISO 3315, s kuličkovou aretací a přepínací páčkou. Z chromvanadové oceli, matně pochromované. S malou hlavou a přepínacím tlačítkem. S dvousložkovou plastovou rukojetí.

€ 29,30

format
professional quality



Č. artiklu	Zuby	Úhel zpětného otočení	Délka mm	Cena €
60580020	72	5	200	29,30


60590020

Ráčna s přepínací páčkou 3/8", 60 zubů

Provedení: DIN 3122 D 10 –ISO 3315, s kuličkovou aretací a přepínací páčkou. 3093 U-20. Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, s oválnou hlavou a přepínacím tlačítkem. Automatické zapadnutí pro pravý a levý chod. Rukojeť s protismykovým 2-složkovým plastovým pouzdem.

€ 73,20

GEDORE



Č. artiklu	Zuby	Úhel zpětného otočení	Délka mm	Cena €
60590020	60	6	200	73,20

SMART DEALS FOR PROFESSIONALS




60800060

Přepínací ráčna 1/2", 72 zubů

Provedení: DIN 3122 D 12,5 –ISO 3315, s kuličkovou aretací a přepínací páčkou. Z chromvanadové oceli, matně pochromované. S malou hlavou a přepínacím tlačítkem. S dvousložkovou plastovou rukojetí.

€ 35,70

format
professional quality



Č. artiklu	Zuby	Úhel zpětného otočení	Délka mm	Cena €
60800060	72	5	270	35,70

60850020

Přepínací ráčna 1/2", 48 zubů

Provedení: DIN 3122 D 12,5 –ISO 3315, s kuličkovou aretací a přepínací páčkou. 1993 U-10 T. Z vanadové oceli GEDORE 31CrV3, s oválnou hlavou a přepínacím tlačítkem. Automatické zapadnutí pro pravý a levý chod. Rukojeť s protismykovým 2-složkovým plastovým pouzdem.

€ 83,40

GEDORE



Č. artiklu	Zuby	Úhel zpětného otočení	Délka mm	Cena €
60850020	48	7,5	270	83,40

NÁSTROJE PRO PRÁCI

€ 43,10*



€ 62,90**

92470155

Aku LED mini pracovní svítidlo, induktivní

Provedení: Kryt z odolného plastu s pryžovým pláštěm, s magnetem v podstavci pro optimální upevnění. Hlava lampy se dá otočit o 360°. Podstavec lze proto použít jako rukojeť. COB-LED přepínatelné mezi plošným a bodovým svítidlem. Možnost bezdrátového nabíjení pomocí indukativní nabíjecí podložky FORMAT (k dispozici volitelně) nebo přes rozhraní USB-C. Dodává se s Li-Ion akumulátorem 3,7 V/2600 mAh a USB nabíjecím kabelem.

*Cena platí pouze pro akumulátorovou mini LED pracovní svítilnu (92470155), nevztahuje se na vyobrazené příslušenství.



92470170

Včetně nabíjecí podložky

Provedení: Z robustního plastu. S vytahovacím držákem na chytrý telefon a dvěma silnými magnety pro uchycení nabíjených svítilen. Mimořádně rychlé bezdrátové nabíjení díky funkci 18 W rychlého nabíjení. Nabíjecí podložku lze přišroubovat buď na stěnu nebo ji upevnit pomocí silného magnetu na zadní straně ke kovovým povrchům. Dodává se s nabíjecím kabelem USB-C.

Použití: Pro bezdrátové nabíjení dvou svítilen nebo jednoho chytrého telefonu a jednoho svítidla současně.

**Cena platí pouze pro indukční nabíjecí podložku (92470170), nevztahuje se na vyobrazené příslušenství.



€ 61,00



92470160

Aku LED ruční svítidlo, induktivní

Provedení: Kryt z odolného plastu, s magnetem v podstavci pro optimální upevnění. Hlava lampy se dá otočit o 180°. Zadní část svítilny je opatřena háčkem k zavěšení a magnetem. Hlavní světlo s COB-LED, bodové svítidlo s výkonným SMD LED. Možnost bezdrátového nabíjení pomocí indukativní nabíjecí podložky FORMAT (k dispozici volitelně) nebo přes rozhraní USB-C. Dodává se s lithium-iontovým akumulátorem 3,6 V/3350 mAh a USB nabíjecím kabelem.



92470165

Sklopné aku LED svítidlo, induktivní

Provedení: Hliníkový kryt, s protiskluzovým gumovým opláštěním, upínací sponou a magnetem v patce. Navíc lze svítidlo díky sklopnému háku integrovanému v podstavci připevnit téměř kamkoli. Hlavní světlo vpředu a vzadu s COB LED, bodové světlo s SMD LED. Hlava lampy má přidávaný magnet pro bodové světlo a lze ji vyklápat o 180° a volně otáčet o 180°. Možnost bezdrátového nabíjení pomocí indukativní nabíjecí podložky FORMAT (k dispozici volitelně) nebo přes rozhraní USB-C. Dodává se s Li-Ion akumulátorem 3,7 V/2600 mAh a USB nabíjecím kabelem.



€ 48,80



format
professional quality

VOLBA ODBORNÍKŮ

42820025

Digitální mikrometr, IP65, datový výstup


Provedení: Měřicí vřeteno tvrzené a broušené, měřicí plochy osazené tvrdokovem, ráčna integrovaná v měřicím kolečku. S upínací pákou a s termickou ochranou na ruce. Výška číslic na LCD displeji 7,0 mm, s datovým rozhraním USB. Dodání s baterií CR2032.

Funkce: Zapnutí a automatické vypnutí, přepínání mm/palce, není nutné zadávat nulovou pozici po každém zapnutí (absolutní systém), reset (vynulování) lze aktivovat na každé pozici.



Č. artiklu	Měřicí rozmezí mm	Odečítání mm	vřetena mm	Stoupání mm	Cena €
42820025	0-25	0,001	6,5	0,635	201,50
42820050	25-50	0,001	6,5	0,635	231,00
42820075	50-75	0,001	6,5	0,635	260,00
42820100	75-100	0,001	6,5	0,635	289,50
42820125	100-125	0,001	6,5	0,635	339,00
42820150	125-150	0,001	6,5	0,635	389,00

€ 201,50



62380110

Momentový klíč 1/4" do 1/2", s hříbovou hlavou

Provedení: Maximální přesnost i při intenzivním trvalém používání. Přestavitelný momentový klíč s hnacím čtyřhranem a integrovanou funkcí ráčny pro kontrolované dotahování doprava a doleva. Robustní ocelová trubková konstrukce, práškový nátěr, s pozinkovanou ráčnou. Mechanismus s kluzným kolečkem zaručuje akustický a hmatatelný signál spouště. Snadné a pohodlné nastavení stupnice otočením rukojeti a aretace pomocí vsuvné hlavy, extrémně vysoká přesnost díky stupnicovému kroužku v mikrometrech. Klasifikace podle ČSN EN ISO 6789-2:2017. Dodávka včetně zkušebního certifikátu.

Použití: Pro kontrolované dotahování šroubů v odpovídajícím rozsahu krouticího momentu, pro všechny oblasti průmyslové výroby. S hříbovou hlavou. Dodává se v plastovém boxu.

€ 150,50**format**
professional quality

Č. artiklu	Rozmezí stupnice N-m	Rozčlenění stupnice N-m	Přesnost aktivace %	Hnací čtyřhran inch	Délka mm	Cena €
62380110	20–100	0,50	±3	1/2	395	150,50
62380100	5–25	0,10	±3	1/4	285	163,00
62380105	10–50	0,25	±3	3/8	335	163,00
62380115	40–200	1	±3	1/2	485	152,00
62380120	60–300	1	±3	1/2	607	197,00

62410130

Momentový klíč TORCOFIX-K, 1/4" –1/2" s přestavovacím čtyřhranem s hříbovou hlavou

Provedení: Dvojitá stupnice pro odečítání hodnot N·m i lbf·ft bez oslnění pod pozorovacím okénkem s noniem. Robustní, lakovaná trubková ocelová konstrukce s pozinkovanou ráčnou a ergonomickou plastovou rukojetí s kalibrační pomůckou. Integrovaná funkce ráčny zaručuje kontrolované dotahování doprava a doleva. Mechanismus s kluzným kolečkem zaručuje akustický a hmatatelný signál spouště. Snadné a pohodlné nastavení stupnice otočením rukojeti a aretace pomocí vsuvné hlavy, extrémně vysoká přesnost díky stupnicovému kroužku v mikrometrech. Klasifikace podle ČSN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, kalibrováno na maximální povolenou odchylku ±3 % a tedy přesnější než normou požadovaná ±4 %. Dodávka včetně zkušebního certifikátu.

Použití: Pro kontrolované dotahování šroubů v odpovídajícím rozsahu točivého momentu, pro všechny průmyslové výrobní oblasti. S přestavovacím čtyřhranem s hříbovou hlavou. Dodává se v plastovém boxu.

€ 233,50**GEDORE**

Č. artiklu	Rozmezí stupnice N-m	Rozmezí stupnice lbf-ft	Rozčlenění stupnice N-m	Přesnost aktivace %	Hnací čtyřhran inch	Délka mm	Cena €
62410090	5–25	3,7–18	0,10	±3	1/4	285	225,00
62410095	10–50	7,5–37	0,25	±3	3/8	335	231,00
62410130	20–100	15–75	0,50	±3	1/2	395	233,50
62410140	40–200	30–150	1	±3	1/2	485	245,00
62410150	60–300	45–220	1	±3	1/2	575	303,00

NÁSTROJE PRO PRÁCI

74130510

Penál na nářadí

Provedení: Z nylonové tkaniny (600 Denier), víko se suchým zipem. Se dvěma výztužnými kovovými profily na vnitřní straně pro zajištění pěnového modulu. Řemínek na suchý zip pro připevnění modulu. Pěnové moduly pro sadu nástrojů lze navrhnout individuálně.

Č. artiklu	Model	Vnější rozměry D x Š x V mm	vhodné pro modul	Cena €
74130505	střední	286 x 204 x 57	2/9	24,70
74130510	velký	421 x 204 x 57	1/3	26,80
74130500	malý	215 x 150 x 57	1/9	21,40



€ 26,80



€ 95,50**



€ 899,00*

61750155

Nástrojový modul kladiva, 3-dílný, modul 1/3

Provedení: 2barevná pěnová vložka, tak bude možné okamžitě rozeznat, že nějaké nástroje chybí.

Kladiva, 3 ks

1 šetrné kladivo 40 mm

1 zámečnické kladivo 300 g

1 kladívko 1000 g

**Cena platí pouze pro dílenský modul Kladiva, 3dílný, modul 1/3 (61750155), nevztahuje se na vyobrazené příslušenství.

61721805

Dílenský vozík

Provedení: Stabilní konstrukce z ocelového plechu, zásuvky (všechny s možností individuálního rozdělení) s plným výsuvem, jednotlivé blokování proti nežádoucímu otevření během přesunu a vodící kolejnice s kuličkovými ložisky. Na obou stranách se čtvercovým děrováním (9 x 9 mm) pro upevnění různého příslušenství. Centrálně uzamykatelný pomocí válečkového zámku. 2 uvnitř umístěná celogumová pojízdná kolečka a 2 celogumová otočná kolečka s brzdou koleček na jedné straně (úplné zastavení). Všechna kolečka jsou uložena na kuličkových ložiscích pro optimální jízdní komfort. Povrch s práškovým povrstvením. Se 7 jednostrannými výsuvnými zásuvkami (5 x 75 mm výška (vhodné pro tři 1/3 moduly); 2 x 150 mm výška (vhodné pro tři 1/3 moduly)). Nerezová pracovní deska s plastovými policemi vpravo a vlevo.

Č. artiklu	Rozměry d x š x v mm	Rozměry zásuvek d x š mm	Výsuv zásuvek mm	Zatížení zásuvek kg	Nosnost statická kg	Hmotnost kg	Cena €
61721805	795 x 480 x 1030	565 x 397	397	45	700	69	899,00*

*Cena platí pouze pro dílenský vozík (61721805), nevztahuje se na vyobrazené příslušenství. Tento výrobek bude dodán přepravcem.

Všechny ceny v € bez DPH.

61721850

Pojízdny pracovní stůl

Provedení: Extrémně stabilní konstrukce z ocelového plechu s posuvnou rukojetí, 12 jednostranně výsuvných zásuvek (všechny individuálně dělené) s plným výsuvem, z toho 7 zásuvek (5 x 75 mm; 2 x 154 mm vysokých) na přední straně a 5 zásuvek (1 x 75 mm; 4 x 154 mm vysokých) na boku. Zásuvky s jednotlivým zablokováním proti nechtěnému otevření během přesunu a vodicími kolejničkami na kuličkových ložiscích. Centrálně uzamykatelný pomocí 2 válečkových zámků. Jedna boční stěna se čtvercovým perforováním (9 x 9 mm) k upevnění příslušenství. Se stabilní MDF pracovní deskou. 2 uvnitř umístěná celogumová pojízdňá kolečka na kuličkových ložiscích a celogumová otočná kolečka s brzdou koleček na jedné straně (úplné zastavení). Povrch s práškovým povrstvením.

format
professional quality

€ 1.874,00



Č. artiklu	Rozměry d x š x v mm	Rozměry zásuvek d x š mm	Výsuv zásuvek mm	Zatížení zásuvek kg	Nosnost statická kg	Hmotnost kg	Cena €
61721850	1160 x 720 x 1010	565 x 397	379	45	800	172	1.874,00*

*Tento výrobek bude dodán přepravcem.

61700031

Pojízdny pracovní stůl typ 1507 XL

Provedení: Tuhá karoserie z ocelového plechu, se 6 jednostranně výsuvnými a vyjímatelnými posuvnými přihrádkami (4 x 75; 2 x 155 mm vysoké), s vodicími lištami s kuličkovými ložisky a zámkem proti vysouvání jednotlivých přihrádek, zabraňuje otevírání více než jedné zásuvky. Lehké řízení díky úchytu pro jízdu a řízení a speciální konstrukci náprav GEDORE. Na obou stranách se čtvercovým děrováním (10 x 38 mm) pro upevnění různého příslušenství. Centrálně uzamykatelný pomocí válečkového zámku. Pracovní deska je vyrobena z bukové vrstvené desky multiplex, tloušťka 30 mm. Povrch je navíc chráněn lněným olejem. Pracovní deska přesazená dozadu umožňuje zaparkování pojízdňého dílenského vozíku do jedné roviny se stěnou. Vysoká stabilita díky 2 velkým vysoce výkonným kolečkům přečnívajícím po straně (Ø 200 mm) a 2 pojezdovým kolečkům (Ø 125 mm) s brzdou pro úplné zastavení pro pevnou stabilitu ve všech směrech. Povrch odolný proti poškrábání, práškové lakování, korpus, dvířka a zásuvky v modrém odstínu GEDORIT.

GEDORE

€ 2.750,00



Č. artiklu	Rozměry d x š x v mm	Rozměry zásuvek d x š mm	Zatížení zásuvek kg	Výsuv zásuvek mm	Nosnost statická/ mobilní kg	Hmotnost kg	Cena €
61700031	1200 x 675 x 985	998 x 474	70	400	1000/750	136	2.750,00*

*Tento výrobek bude dodán přepravcem.

82640040

Lamelový brusný kotouč, zirkonkorund, Ø 125 mm, vypouklý o 12°

Provedení: Zirkonkorundové lamely (ZA). Agresivní provedení, vysoce pevné usazení pryskyřicovým pojivem na 12° vypouklém talíři ze sklotextilu. Normovaný otvor 22,23 mm.

Použití: Vhodný k broušení hran a opracování svarů.

87800040

Lamelový brusný kotouč, zirkonkorund, Ø 125 mm, vypouklý o 12°

Provedení: Zirkonkorundové lamely (ZA). Agresivní provedení, vysoce pevné usazení pryskyřicovým pojivem na 12° vypouklém talíři ze sklotextilu. Normovaný otvor 22,23 mm.

Použití: Vhodný k broušení hran a opracování svarů.


format
 professional quality


€ 3,50

€ 4,44



Č. artiklu	Zrnitost	Ocel	Litina	Cena €
82640040	40	doporučený	částečně vhodný	3,50
82640060	60	doporučený	částečně vhodný	3,57
82640080	80	doporučený	částečně vhodný	3,57

Č. artiklu	Zrnitost	Ocel	Cena €
87800040	40	doporučený	4,44
87800060	60	doporučený	4,44
87800080	80	doporučený	4,44

SMART DEALS FOR PROFESSIONALS

70200115

Kruhový kartáč, ocelový drát, copánkový

Provedení: S otvorem, 22,23 mm

Použití: Pro upnutí do stacionárních strojů. Pro agresivní nasazení při provádění těžkých čistících prací a k opracování velkých ploch. Pro odstranění barvy, otřepů, okují, rzi, strusky atd.



format
 professional quality

€ 9,95

79730115

Kulatý kartáč, ocelový drát, copánkový, štíhlý

Provedení: S otvorem, 22,23 mm

Použití: Pro upnutí do stacionárních strojů. Pro agresivní nasazení při provádění těžkých čistících prací a k opracování velkých ploch. Pro odstranění barvy, otřepů, okují, rzi, strusky atd. Speciálně navržen pro profesionální opracování svarů v potrubí a konstrukci potrubí.



LESSMANN
 THE GERMAN BRUSH COMPANY

€ 29,90

Č. artiklu	Ø kartáče mm	Tloušťka drátu mm	max. otáčky min ⁻¹	Cena €
70200115	115	0,5	12500	9,95
70200125	125	0,5	12500	11,15
70200178	178	0,5	10000	18,35

Č. artiklu	Ø kartáče mm	Tloušťka drátu mm	max. otáčky min ⁻¹	Cena €
79730115	115	0,5	15000	29,90
79750125	125	0,5	12500	21,10
79730178	178	0,5	12500	47,70

NÁSTROJE PRO PRÁCI

86700037

Podpěrný talíř se stopkou pro systém ROLOC™

Č. artiklu	Tvrdost	Ø stopky mm	Ø mm	Cena €
86700047	středně tvrdý	6	50,8	16,30
86700037	středně tvrdý	6	76,2	21,70

*Cena platí pouze pro opěrný talíř s dřínkem (86700037), nevztahuje se na vyobrazené příslušenství.



€ 21,70*


86740120

Fíbrový brusný kotouč pro systém ROLOC™

Provedení: Zirkon-korundové zrna v umělé pryskyřici na těžké Y-polyesterové tkanině, uzavřený posyp, voděodolné. Aktivní povrstvení zpomaluje ucpávání kotouče při broušení měkkých kovů (hliníku a nerezů atd.). Kromě toho má povrstvení při broušení chladicí účinek.

Použití: Ideální na vysoký úběr materiálu a rychlosti obrábění, například úběr svarů, oprava povrchových vad, zaoblování hran atd.

Č. artiklu	Hliník	Nerez	Zrnitost	max. otáčky min ⁻¹	Ø mm	Cena €
86740040	doporučený	doporučený	40	20000	76,2	1,83
86740060	doporučený	doporučený	60	20000	76,2	1,56
86740080	doporučený	doporučený	80	20000	76,2	1,46
86740120	doporučený	doporučený	120	20000	76,2	1,40

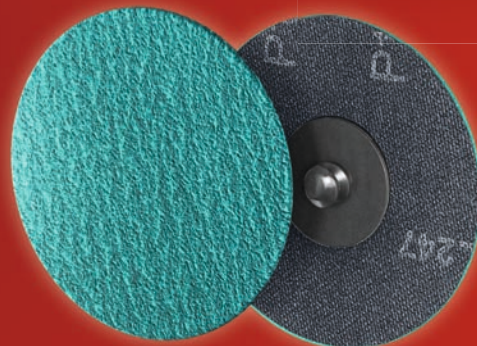

€ 1,40


86778005

Plstěný kompaktní kotouč pro systém ROLOC™

Provedení: Lisovaný kotouč z plstěné tkaniny, s brusným prostředkem v pryskyřicovém pojivu pro tichý a rovnoměrný chod. Vysoký řezný výkon, pevnost hran a odolnost.

Použití: Vhodný především k odjehlování, redukcí hloubky hrubosti a pro rovnoměrné jemné dokončení.

Č. artiklu	Hliník	Stupeň jemnosti	Tvrdokov	Tvrdost	Nerez	Druh zrna	Zrnitost	max. otáčky min ⁻¹	Ocel	Ø mm	Cena €
86778005	doporučený	střední	doporučený	2	doporučený	korund	100	15100	doporučený	76,2	7,90
86778010	doporučený	jemný	doporučený	2	doporučený	karbid křemíku	180–240	15100	doporučený	76,2	7,90
86778012	doporučený	jemný	doporučený	3	doporučený	karbid křemíku	180–240	15100	doporučený	76,2	9,15

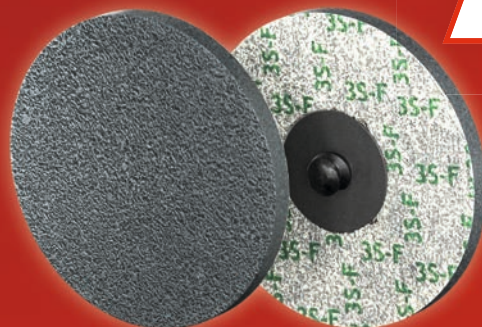

€ 7,90

format
professional quality

VOLBA ODBORNÍKŮ

53780180

Elektroinstalační kleště

€ 36,⁴⁰



Provedení: Ze speciální nástrojové oceli. Úchopové plochy ozubené s ostřím. Bezpečné uchycení díky agresivnímu drážkování hrotu a čtyřbodovému uchycení v evolventním otvoru hořáku. Se silovým kloubem až 30% úspora síly.

Použití: Univerzální v rámci elektroinstalací s 6 funkcemi: ohýbání, odjehlování, přeštipnutí kabelů, odizolování, zalisování koncových dutinek (trapézové zalisování), jakož i k uchopení plochého a kulatého materiálu. Hlava leštěná, rukojeti s vícesložkovými plastovými návleky.

format
professional quality

Č. artiklu	Délka mm	Průřez vodiče mm ²	Odizolovací hodnoty jednotlivých vodičových žil mm ²	Průřez vodiče na koncové dutinky mm ²	měkký drát mm	Cena €
53780180	180	50	1,5 + 2,5	0,5-2,5	10	36,40

55790015

Zkoušečka napětí

Provedení: S certifikací a povolením k provozu v souladu s EN 61010 a EN 61243-3:2010, dvoupólová. Pouzdro z plastu s odolností proti nárazu a proti prasknutí, povrch rukojeti s pryžovou úpravou, dva testovací hroty a poddajný spojovací kabel. Dodáváme včetně baterií.

Použití: K profesionálnímu testování stejnosměrného a střídavého napětí, sledu fází, jednotlivých fází a polarity, jakož i k detekci sledu fází a jedno-pólovému testování.

€ 78,¹⁰



format
professional quality

CAT IV IP64

55600030

Zkoušečka napětí DUSPOL® digital

Provedení: S certifikací a povolením k provozu v souladu s ČSN EN/IEC 61243-3, (DIN VDE 0682 část 401), dvoupólová. Pouzdro z plastu s odolností proti nárazu a proti prasknutí, povrch rukojeti s pryžovou úpravou, dva testovací hroty a poddajný spojovací kabel. Přímé zobrazování hodnot bez aktivace tlačítka (vysoko-ohmového), zapojení výkonu přes tlačítko (nízko-ohmového), vibrační alarm. Bezdotyková zkoušečka fází/detektor přerušovaných kabelů (blikající žlutá LED). Osvětlení měřeného místa a displeje. Dodáváme včetně baterií, ukazatel napětí od 50 V také v případě vybitých baterií.

Použití: K profesionálnímu testování stejnosměrného a střídavého napětí, průchodu, diody, směru točivého pole, odporu a frekvence, jakož i ke kontrole jednotlivých fází a polarity s vědomou aktivací FL-jističe.

€ 108,⁵⁰



BENNING

CAT IV IP65 VDE GS

Č. artiklu	Ukazatel	Stejnosem- né napětí	Střídavé napětí	Kategorie měření	Cena €
55790015	LED/LCD	12-1000 V	12-1500 V	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V	78,10

Č. artiklu	Ukazatel	Stejnosem- né napětí	Střídavé napětí	Kategorie měření	Cena €
55600030	LED/LCD	1-1200 V	1-1000 V	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V	108,50

54780005

Automatické odizolovací kleště

Provedení: Z plastu s odolností proti nárazu, s laminátovou výztuhou, lamelové nože se přizpůsobí automaticky Ø kabelu. S omezovačem délky. Nožové kazety lze vyměňovat. S integrovaným řezačem kabelů do 2,5 mm².

Použití: K odizolování a řezání vodičů s jemnými drátky a masivních vodičů s PVC izolací a plochých pásových vodičů (AWG 28... 10).

format
 professional quality

€ 60,90



54860005

Automatické odizolovací kleště stripax®

Provedení: Z plastu s laminátovou výztuhou. Nože se přizpůsobí automaticky na Ø kabelu. S omezovačem délky. Nožové kazety lze vyměňovat. S integrovaným řezačem kabelů do 6 mm².

Použití: K odizolování a řezání vodičů s jemnými drátky a masivních vodičů s PVC izolací a vodičů s několika žilami.

Weidmüller

€ 90,90



Č. artiklu	Průřez vodiče mm ²	Délka mm	Cena €
54780005	0,08–6	190	60,90

Č. artiklu	Průřez vodiče mm ²	Délka mm	Cena €
54860005	0,08–10	190	90,90

SMART DEALS FOR PROFESSIONALS

55180005

Lisovací kleště s pěti lisovacími zónami na koncové dutinky

Provedení: Těleso kleští z oceli, s vynucenou blokací pro řádné a úplné krimpování. Možnost odblokování v případě nesprávného ovládání. Rukojeti s plastovými návleky. Zavedení ze strany.

Použití: K zalisování (trapézové lisování) kabelových koncovek DIN 46228 (část 1 + 4), s a bez plastového límce.

format
 professional quality

€ 93,90



55090005

Lisovací kleště na koncové dutinky

Provedení: Z chromvanadové elektrooceli se speciálním zušlechťením, v oleji kalené a popouštěné. Hlava brunovaná. Pro optimální výsledky krimpování díky precizním profilům a odblokovatelné vynucené blokaci, krimpovací přítlak je precizně nastaven ve výrobě, snížení vyžadované ruční síly až o 30 % díky optimálnímu pákovému převodu. Obouruční provedení pro snadné lisování vodičů s velkým průřezem. Rukojeti s plastovými návleky. Zavedení ze strany.

Použití: K zalisování (trapézové zalisování) kabelových koncovek DIN 46228 (část 1 + 4), s plastovým límcem.

KNIPEX

€ 127,50



Č. artiklu	Průřez vodiče mm ²	Lisovací zóny	Délka mm	Cena €
55180005	0,5–6	5	205	93,90

Č. artiklu	Průřez vodiče mm ²	Lisovací zóny	Délka mm	Cena €
55090005	0,25–6	5	250	127,50

€ 143,⁵⁰



74130040

Batoch na nářadí s kolečky, nylon

Provedení: Z pevné a odolné nylonové tkaniny (1680 D), černé barvy, s polstrovanou zadní částí, zesíleným dnem a dvěma extra velkými nožičkami. Vodoodpudivé, prodyšné a snadná údržba. Stabilní dvojnásobný teleskopický výsuv lze úplně zapustit do batohu a dvě extra široká profilovaná kolečka zajišťují snadnou přepravu. S polstrovanými, nastavitelnými ramenními popruhy, které lze v případě potřeby schovat do zad. Dodává se bez obsahu.

Vybavení:

- 16 zásuvnými přihrádkami
- 8 smyčkami
- 1 polstrovanou přihrádkou na notebook, dokumenty atd. do ca 270 x 35 x 420 mm
- 1 přední přihrádkou se zipem a odnímatelným kroužkem na klíče
- 1 boční vnější otevřenou kapsou z polstrované síťoviny
- 1 boční kapsou na suchý zip
- 1 bočním poutkem na tužku
- 1 klipem na svinovací metr

format
professional quality



Č. artiklu	Vnitřní rozměry d x š x v mm	Objem cca l	Hmotnost kg	Cena €
74130040	350 x 210 x 490	36	1,4	143,50

€ 268,⁰⁰



74260005

Batoch na nářadí Modular X18

Provedení: Odolná tkanina z recyklovaných plastových vláken, s ergonomickým zádovým polstrováním. Výklopná přední a zadní část s odnímatelnou deskou na nářadí. Optimální flexibilita díky adaptéru FIDLOCK® a pásům MOLLE. Vodotěsná skořepina dna z plastu odolného proti nárazu a popruh na připevnění k teleskopickým rukojetím kufrů na nářadí.

Vybavení:

- 2 oddělené vnitřní přihrádky na nářadí, měřicí přístroj, notebook nebo tablet
- 21 záchytných popruhů a 37 kapes, některé se zipy

KNIPEX

Č. artiklu	Rozměry d x š x v mm	Objem cca l	Hmotnost kg	Cena €
74260005	350 x 250 x 500	18	2,9	268,00

INTELIGENTNÍ VÝBĚR

€ 375,⁰⁰



61650039

Sada nářadí pro elektrikáře, 37 kusů

Obsah sady:

- 1 VDE odizolační kleště, 160 mm
- 1 VDE kombinované kleště, 180 mm
- 1 VDE boční štípací kleště, 160 mm
- 1 VDE rádiové kleště, rovné, 160 mm
- 1 VDE úzké dlouhé kleště, rovné 200 mm
- 1 elektrikářské dláto 200 x 10 mm
- 1 zámečnické kladivo s ochranným pouzdem násady, 300 g
- 1 pila na kov PUK®, 150 mm
- 4 šroubováky VDE s dvousložkovou plastovou rukojetí, pro plochou drážku 2,5; 4; 5,5; 6,5 mm
- 2 šroubováky VDE s dvousložkovou plastovou rukojetí, pro křížovou drážku PH 1; 2
- 2 šroubováky VDE s dvousložkovou plastovou rukojetí, pro křížovou drážku PZ 1; 2
- 1 nůž Cutter, 18 mm
- 1 tesařská tužka
- 1 vodováha z lehkého kovu, 30 cm
- 5 oboustranný vidlicový klíč 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19 mm
- 9 inbusových klíčů s kulovou hlavou 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- 1 zkoušečka napětí MasterCheck, 2-pól.
- 1 nůž na kabely, 1 kus
- 1 zkoušečka fáze, 1pól., 140 mm
- 1 plastový skládací metr, 2 m



Upozornění: Všechny nástroje v uvedené sadě odpovídají popisům výrobku v tomto katalogu. Vyhrazujeme si právo na změnu složení sady.

Č. artiklu	Provedení	Dodáváme	Cena €
61650039	37dílná 445 x 151 x 357 mm	L-Boxx, s kartou nářadí	375,00

format
professional quality

VOLBA ODBORNÍKŮ



74130020

Taška na nářadí, nylon, 27 l

Provedení: Z černé nylonové tkaniny odolné proti roztržení a otěru (1680 Denier). Vodoodpudivé, prodyšné a snadná údržba. Dodává se bez obsahu. S 5 kluzáky k dosažení optimální stability, uzavírání suchým zipem. S odnímatelným přestavitelným popruhem na nošení, s ramenní vycpávkou a karabinou, jakož i držadlem na nošení.

Vybavena s:

12 vnitřními kapsami

11 vnějšími kapsami

1 klipem na svinovací metr



€ 80,⁵⁰


Č. artiklu	Vnitřní rozměry d x š x v mm	Objem cca l	Hmotnost kg	Cena €
74130020	430 x 220 x 290	27	2,3	80,50

format
professional quality

Vydavatel:



TECHNIA, spol. s r.o.
Komárňanská cesta 72
940 01 Nové Zámky
Tel.: 035 / 69 21 111
Fax : 035 / 64 26 443
E-mail: technia@technia.sk



**ONLINE
KATALÓG
A B2B SHOP**
na shop.technia.sk
Zaregistrujte sa