

MAGIC 21

PREMIUM TOOLS / QUALITY MADE BY GEDORE



CAPTURE LITE
0,25-350Nm

€1099⁰⁰
+ DPH

od



KLEŠŤOVÝ KLÍČ

€36⁹⁰
+ DPH

od



TORCOFIX TF-K
20-850 Nm

€139⁰⁰
+ DPH

od

NOVÉ

VDE 183 10
KLÍČE VDE KLEŠTĚ

103



NOVÉ

183 10 TC
KLEŠŤOVÝ KLÍČ

94

NOVÉ

TF
TORCOFIX SE/K

30



HIGHLIGHTS
2021

CL 350
CAPTURE LITE

38





OBSAH

	KLÍČE	04 – 08
	NÁSTRČNÉ KLÍČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	09 – 29
	MOMENTOVÉ NÁSTROJE	30 – 40
	ŠROUBOVÁKY	41 – 45
	DÍLENSKÉ VYBAVENÍ	46 – 59
	SADY NÁŘADÍ	60 – 62
	MODULY NÁSTROJŮ	63 – 74
	MOBILNÍ ULOŽENÍ NÁSTROJŮ	74 – 78
	STAHOVÁKY	79 – 86
	KLADIVA / ÚDEROVÉ NÁSTROJE	87 – 91
	KLEŠTĚ	92 – 103
	IZOLOVANÉ NÁSTROJE VDE	103 – 111
	SPECIALIZOVANÉ NÁŘADÍ	112 – 117
	SYSTÉMY NA OHÝBÁNÍ TRUBEK	117 – 119
	INSTALATÉRSKÉ NÁSTROJE	119

UNIVERZÁLNÍ RÁČNOVÝ KLÍČ

Ať už v průmyslovém použití, v průmyslu nebo při šroubování vozidla, s kombinovaným ráčnovým klíčem od GEDORE máte přesného a spolehlivého společníka pro nejběžnější šroubová spojení.

Kombinovaný ráčnový klíč od společnosti GEDORE kombinuje otevřený klíč a očkový klíč s ráčnovým mechanismem v jednom nástroji. K dispozici jako sada v robustním pouzdru z ocelového plechu ve 12 různých velikostech. S velikostí klíče 8-19 mm obsahuje sada vhodný nástroj pro širokou škálu aplikací. Konstrukce odolná proti zkroucení Klíč zajišťuje maximální přenos točivého momentu. Profil pohonu jednotky zajišťuje bezpečnější spojení mezi rohatkovým klíčem a šroubovým spojem. Rovnoměrný přenos síly prostřednictvím vlnitého profilu

zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku při nejvyšším zatížení a zabraňuje otáčení šroubu. Alternativně je zde 5dílný, kompaktní design v plastové krabičce s pěnovou vložkou.



7 UR-012

SADA KOMBINOVANÝCH RÁČNOVÝCH KLÍČŮ

přepínatelná, 12 kusů

- › Pro ráčnové povolování a rychlé utahování šroubů a matic
- › Přenos vysokých momentů díky geometrii odolné proti borcení s efektem dvojitého nosníku T
- › Čelisti precizně broušené na jmenovitou velikost, která zajišťuje optimální kontaktní plochy
- › Extrémně šetrný profil UD, který umožňuje rovnoměrné rozložení tlaku při použití maximální síly



€219,00 + DPH



Kód	Číslo	Obsah
2297418	7 UR-012	7 UR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Délka mm	dílů	Hmotnost kg
320	12	2,84

1

PROFIL UD (Č. 7)

- Tvar vlny profilu zajišťuje bezpečné držení, dokonce iu šroubů, jejichž rozměry jsou mimo rozsah tolerance. Rovnoměrné rozložení tlaku umožňuje maximální úsilí

2

RÁČNA (U-20)

- Extrémně kompaktní a výkonný. Osvědčená ráčnová technologie U-20 umožňuje efektivní ráčnickou práci

3

NEOSLŇUJÍCÍ OPTIKA S ÚCHOPEM (Č. 6 + 7)

- Vzhled bez odlesků je dosažen matným chromováním
 - povrchová úprava GEDORE je přátelská k ruce i velmi užitečná
 - dobrá přilnavost i u mastných rukou

4

ÚSTA (Č. 6)

- Přesnost lícování zaručuje bezpečné usazení šroubů, delší životnost ráčny na šrouby a klíče, a je proto nejdůležitějším předpokladem pro jemnou a bezpečnou práci



DOKONALÁ
SYMBIÓZA

*„Se sadou ráčnových klíčů
7 UR-012 jsou nejdůležitější
velikosti praktické klasiky
GEDORE vždy po ruce.“*



7 UR-005


SADA KOMBINOVANÝCH RÁČNOVÝCH KLÍČŮ

přepínatelná, 5 kusů



- › Pro ráčnové povolování a rychlé utahování šroubů a matic
- › Přenos vysokých momentů díky geometrii odolné proti borcení s efektem dvojitého nosníku T
- › Čelisti precizně broušené na jmenovitou velikost, která zajišťuje optimální kontaktní plochy
- › Extrémně šetrný profil UD, který umožňuje rovnoměrné rozložení tlaku při použití maximální síly
- › Kufřík na šroubové klíče z plastu, z pěnovou vložkou

€94,⁹⁰
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	dílů	Hmotnost kg
2327651	7 UR-005	8 10 13 17 19 mm	275	5	0,93

1 B

SADA KOMBINOVANÝCH KLÍČŮ

metrické



- › Očkoploché klíče jsou optimální pro povolování a utahování 4hranných, 6hranných a 12hranných šroubů a matic
- › Odkloněné očko zaručuje bezpečné nasazení na hluboce zapuštěné nebo umístěné šrouby nebo matice.
- › Očko s 10° odklonem od dřívku, profil UD zaručuje přesný přenos síly
- › Útlý profil s žebrem na otevřeném konci zvyšuje pevnost a zaručuje maximální utahovací momenty

od

€69,⁰⁰ + DPH

Kód	Číslo	Obsah
6011870	1 B-08	10 12 13 14 17 19 22 24 mm
6012680	1 B-017	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm

dílů	Hmotnost kg	Bez DPH
8	2,6	69,00
17	2,3	139,00

7

SADA KOMBINOVANÝCH KLÍČŮ

metrické



- › Očkoploché klíče jsou optimální pro povolování a utahování 4hranných, 6hranných a 12hranných šroubů a matic
- › Očka 15° odklon od dřívku, profil UD zaručuje přesný přenos síly
- › Štíhlé čelisti a plochy čelistí přispívají k celkově nižší hmotnosti klíče
- › Bezpečné uchopení díky prohlubni na dřívku, která je velmi ergonomická a praktická

od

€59,⁰⁰ + DPH

Kód	Číslo	Obsah
6092770	7-08	10 12 13 14 17 19 22 24 mm
6093580	7-017	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm

dílů	Hmotnost kg	Bez DPH
8	0,973	59,00
17	1,465	109,00

2-10

OBOUSTRANNÉ OČKOVÉ KLÍČE, SADA

10 kusů

- Praktická kombinace klíčů s dvojitým kroužkem s různými velikostmi klíčů
- Extrémně hluboké nebo zapuštěné matice nebo šrouby lze bezpečně ovládat pomocí zalomeného kroužku
- Kroužek: tenkostěnný, hluboce zalomený a šikmý 5°, s profilem UD - pro šetrný přenos síly




Kód	Číslo	Obsah
6030740	2-10	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm

dílů	Hmotnost kg
10	2,225

i PROFIL GEDORE

Unit Drive



dvanáctihran

1

Větší dotykové plochy zaručují bezpečnější přenos síly i v případě, že rozměry hlav šroubů nespádají do dané tolerance.

2

Rovnoměrný přenos síly na boční strany hlav šroubů. Výsledný menší vrubový efekt chrání hlavy šroubů před ohlazením.

3

Rovnoměrnější přenos utahovacího momentu umožňuje bezpečně uvolnit dokonce i šrouby s poškozenými hlavami - nástroj se neprotáčí.

4

Optimální rozdělování síly umožňuje přenášet až o 20 % větší momenty.



7 XL-0111

SADA KOMBINOVANÝCH KLÍČŮ

velmi dlouhých

- Očkoploché klíče jsou optimální pro povolování a utahování 4hranných, 6hranných a 12hranných šroubů a matic
- Přenos vysokých utahovacích momentů díky prodlouženému provedení
- Očka 15° odklon od dřívku, profil UD zaručuje přesný přenos síly
- Bezpečné uchopení díky prohlubni na dřívku, která je velmi ergonomická a praktická
- Neoslňující, matný povrch
- Bezpečné uchopení díky prohlubni na dřívku, která je velmi ergonomická a praktická
- Přetížení je signalizováno deformací
- Pro univerzální použití
- Špičková průmyslová kvalita pro nejtvrdsí nároky nepřetržitého používání



Kód	Číslo	Obsah
6104960	7XL-0111	8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 mm

dílů	Hmotnost kg
11	1,794


KD 26 R-120

SADA DVOJITÝCH ZÁSUVK S OTOČNÝMI PINY

12 kusů

- Praktická kompilace
Dvojitý nástrčný klíč s otočnými čepy
- Design podle DIN 896, forma B, ISO 2236, ISO 1085
- S dutou hřídelí, vyrobenou z ocelové trubky,
DIN 2391 bežešvá,
- kalené, vyrobené z materiálu C35, pochromováno

€84,⁹⁰
+ DPH

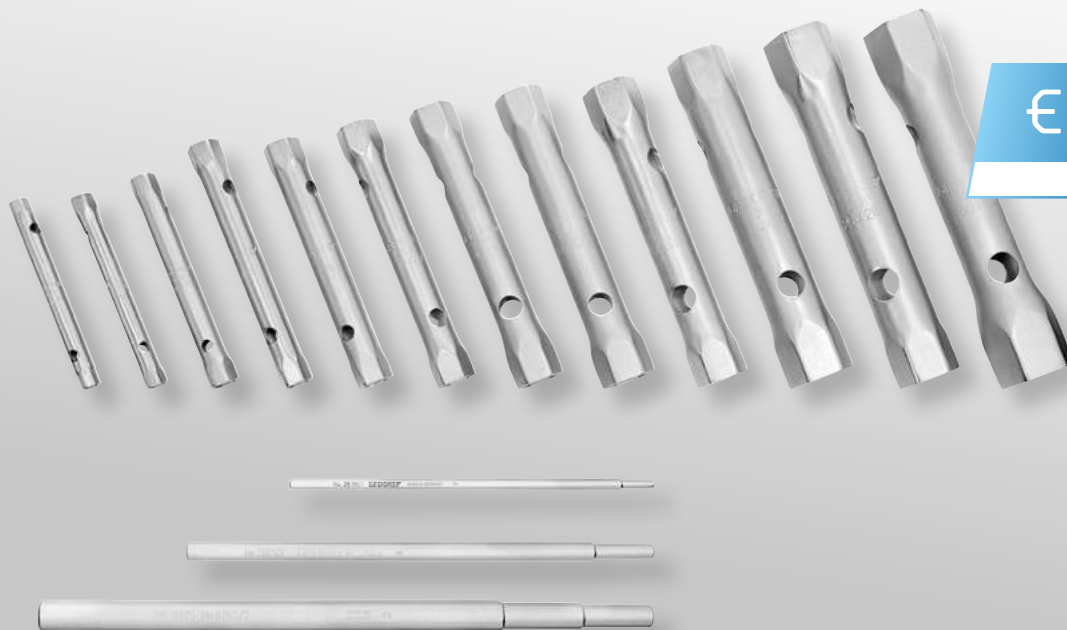

Kód	Číslo	Obsah
6218890	KD 26 R-120	26 R 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 26 RS 1 2 3

dílů	Hmotnost kg
12	2,895

60 S

STAVITELNÉ KLÍČE

nastavitelný

- S kalenými a frézovanými upínacími čelistmi jako prakticky nastavitelný klíč. Mechanismus kola umožňuje rychlé a přesné nastavení správné velikosti. Jsí ideální pro efektivní práci
- Chráněná mechanika a další Tvář umožňuje lehké zásahy bez Narušit funkci klíče
- Švédský model, válec pro levou ruku
- S nastavením měřítka
- pozice čelistí 15 °
- Verze C = poniklováno a pochromováno, Broušená hlava

od

€10,⁹⁰
+ DPH




Kód	Číslo	velikost	Celková délka mm	Rozpětí mm	Promoce	Hmotnost kg	Bez DPH
1966316	60 S 8 C	8"	206,5	25	0-25	0,34	10,90
2170973	60 S 10 C	10"	254,5	30	0-30	0,48	13,90
2668890	60 S 12 C	12"	305	36	0-36	0,78	17,90

666-032-J

BIT-BOXOVÝ PRŮMYSL

32 kusů

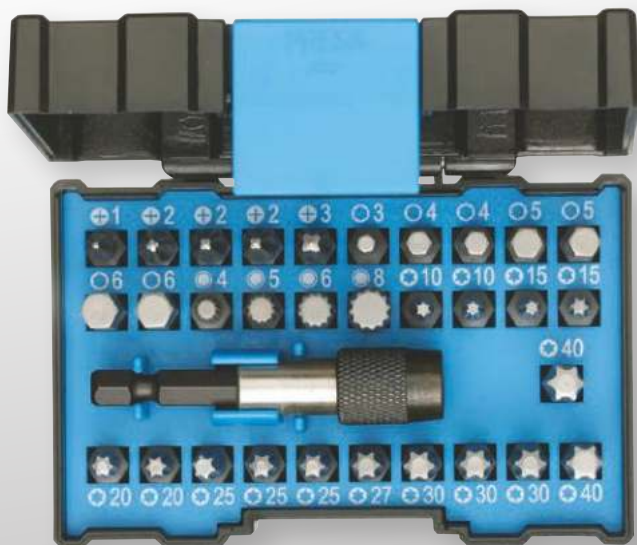

- › Na míru pro moderní použití Průmyslové společnosti, ale také nabízí nejběžnější Bity pro kutila
- › Držák bitů se systémem rychlého uvolnění, magnetem a Držák stroje
- › Krabička na bity z plastu s průhledným krytem pro rychlá kontrola úplnosti na konci práce

€15,90

+ DPH




Kód	Číslo	Obsah
2993228	666-032-J	PH 1 (1x) PH 2 (3x) PH 3 (1x) TX T10 (2x) T15 (2x) T20 (2x), T25 (3x) T27 (1x) T30 (3x) T40 (2x) 3 (1x) 4 (2x) 5 (2x) 6 (2x) XZN M4 (1x) M5 (1x) M6 (1x) M8 (1x) Adapter 1/4"-1/4"

Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
107	143	42	32	0,26

666-032-A

BIT-BOX ALLROUND

32 kusů

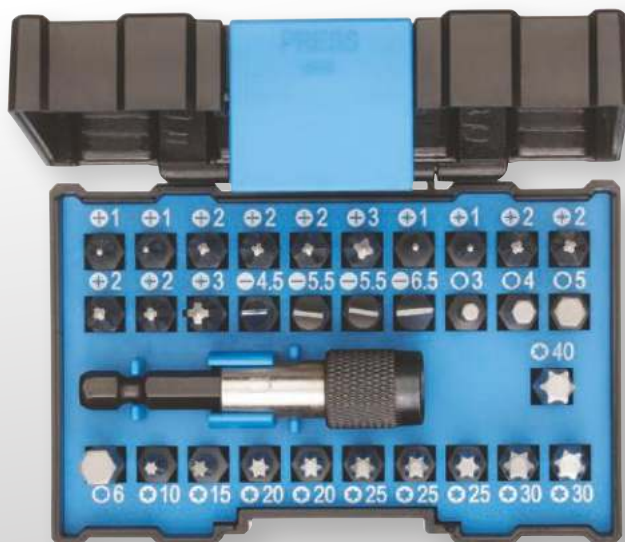

- › Praktická kombinace bitů pro průmysl, Řemeslo a ambiciózní kutil
- › Držák bitů se systémem rychlého uvolnění, magnetem a Držák stroje
- › Krabička na bity z plastu s průhledným krytem pro rychlá kontrola úplnosti na konci práce

€15,90

+ DPH



Kód	Číslo	Obsah
2993236	666-032-A	4,5 (1x) 5,5 (2x) 6,5 (1x) PH 1 (2x) PH 2 (3x) PH 3 (1x) PZ 1 (2x) PZ 2 (4x) PZ 3 (1x) TX T10 (1x) T15 (1x) T20 (2x) T25 (3x) T30 (2x) T40 (1x) 3 (1x) 4 (1x) 5 (1x) 6 (1x), Adapter 1/4"-1/4"

Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
107	143	42	32	0,246

ODOLNÉ PROTI OPOTŘEBENÍ A BEZPEČNÉ

Sada 42 torzních bitů je kompaktní řešení pro náročné a rozmanité šroubové spoje v průmyslu a obchodu.

42dílná sada 666-042 od společnosti GEDORE s torzními bity a nástrčnými klíči, adaptéry a držáky bitů je určena zejména pro strojní použití. Torzní zóna funguje jako tlumič nárazů, optimálně tlumí zatížení a jemně absorbuje vrcholy točivého momentu. Bity jsou ušetřeny, což enormně zvyšuje životnost. Bity jsou proto vhodné pro měkké a tvrdé šroubování. Univerzální složení sady torzních bitů zahrnuje bity se společnými profily a rozměry ve třech různých délkách v kombinaci se systémem barevného kódování a také dva adaptéry pohonu pro disky 1/4" a 3/8". Tři magnetické vložky do nástrčných klíčů s držáky strojů rozšiřují rozsah použití.



€29,⁹⁰ + DPH

666-042 SADA TORZNÍCH BITŮ 42 kusů



- > Torzní zóna chrání bity při zatížení, špičky točivého momentu jsou jemně tlumeny, čímž se zvyšuje životnost
- > Vč. extrémně tenký, samosvorný magnetický držák bitů s funkcí rychlé výměny
- > Pro měkké a tvrdé šroubování
- > Vhodné pro použití v rázových utahovacích



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3100316	666-042	1/4" bity, 25 mm 1/4" slot 5,5, 6,5 mm 1/4" Phillips PR 2, 1/4" Phillips PH 1 2 2 3 1/4" Phillips PZ 1 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 1/4" bity, 50 mm, 1/4" šestihranný 3 4 5 mm 1/4" Phillips PH 1 2 2 3, 1/4" Phillips PZ 1 2 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30, 1/4" bity, 88,9 mm Slot 1/4" 5,5 mm, 1/4" Phillips PH 2 1/4" Phillips PZ 2, 1/4" TX T25 Adaptér pohonu 1/4" šestihran x 1/4" čtverec, L. 50 mm Adaptér pohonu 1/4" 6kt x 3/8" 4kt, L. 50mm Vložka nástrčného klíče, magnetická, s šestihranným nástavcem 1/4" SW 8 mm, délka 67 mm Vložka nástrčného klíče, magnetická, s šestihranným nástavcem 1/4" SW 10 mm, délka 67 mm Vložka nástrčného klíče, magnetická, s šestihranným nástavcem 1/4" SW 13 mm, délka 67,7 mm Držák bitů 1/4" One-touch Slim Lock, L.66.5mm	190	120	45	42	0,67

1

BEZPEČNÁ PRÁCE

- Extrémně tenký a samosvorný magnetický držák bitů s funkcí rychlé výměny

2

ROZSÁHLÉ ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

- 42 dílů pro náročné šroubové spoje v p
růmyslu a obchodu

3

PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST

- Torzní zóna chrání bity při zatížení, špičky
točivého momentu jsou jemně tlumeny,
čímž se zvyšuje životnost

4

JASNÉ BAREVNÉ KÓDOVÁNÍ

- Barevně označené bity identifikují různé
profily pro širokou škálu aplikací



PRACUJTE JAKO
PROFESIONÁLOVÉ



*„Vysoká kvalita zajišťuje
maximální životnost i při
vysokých točivých
momentech.“*

666-006

BOX NA BITY, NÁSTRČNÝ KLÍČ, STROJNÍ UPÍNÁNÍ

6 kusů



- › Vložky nástrčných klíčů s magnetem pro zašroubování a
vytažení šestihranných šroubů bez poškození
- › Obzvláště vhodné pro samořezné šrouby
- › Krabice z plastu s průhledným krytem pro rychlou
kontrolu úplnosti po práci

€24,⁹⁰ + DPH

6,3 1/4 mm


Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
2993244	666-006	7 8 10 12 13 mm 3/8"	107	143	42	6	0,24

INOVATIVNÍ POMOCNÍK

Se zásobníkovým šroubovákem s funkcí ráčny můžete snadno vyměnit 12x konvenční šroubováky!


Šroubovák na časopisy 2169-012 od GEDORE zaujme přesným a inovativním mechanismem. Zejména při práci v omezeném prostoru dokazuje svou schopnost s úhlem návratu téměř 0°. Šroubovák zásobníku má integrované otáčení ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček, včetně centrálního zajišťovacího mechanismu, který zajišťuje fixní funkci ráčny. Díky malému vnějšímu průměru je držák bitů vhodný také pro těžko přístupná šroubová spojení. Silný

permanentní magnet bezpečně fixuje bity v držáku, aby nemohly vypadnout. Bity lze také snadno vyjmout z integrovaného zásobníku bitů v rukojeti.

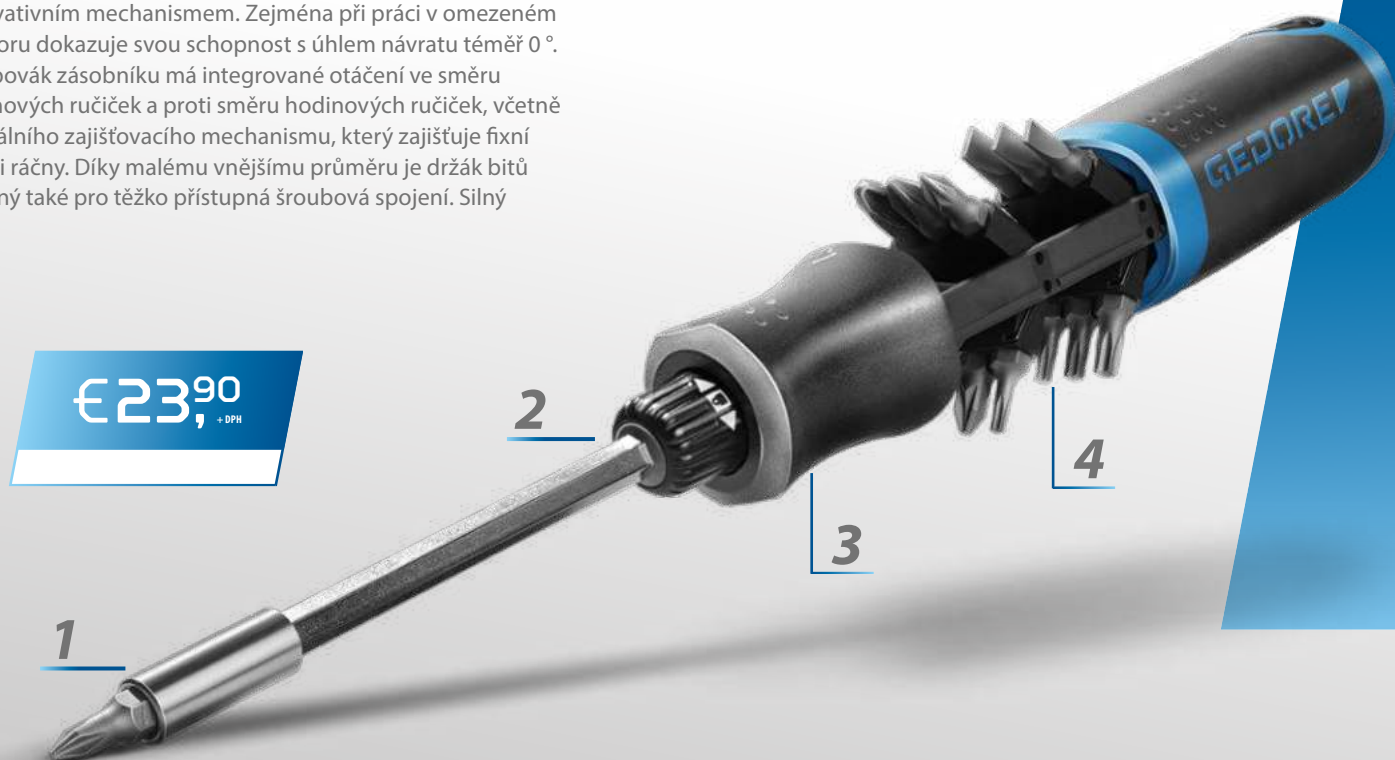

2169-012 ŠROUBOVÁK SE ZÁSObNÍKEM V RUKOJETI S FUNKCÍ RÁČNY SILENTGEAR 1/4"

- > Vybavený šroubovák zásobníku s funkcí ráčny
- > Pro přesnou práci ve stísněných prostorech
- > Velmi nízký úhel záklonu, téměř 0° (nelze měřit mechanickým měřicím zařízením)
- > Nastavení ve směru hodinových ručiček / proti směru hodinových ručiček pomocí otočného kroužku, neutrální středová poloha se západkovým zámkem umožňuje šrouby bez rohatkové funkce
- > Díky SilentGear téměř bezhlučný provoz
- > Integrovaný zásobník bitů pojme až 12 bitů 1/4"

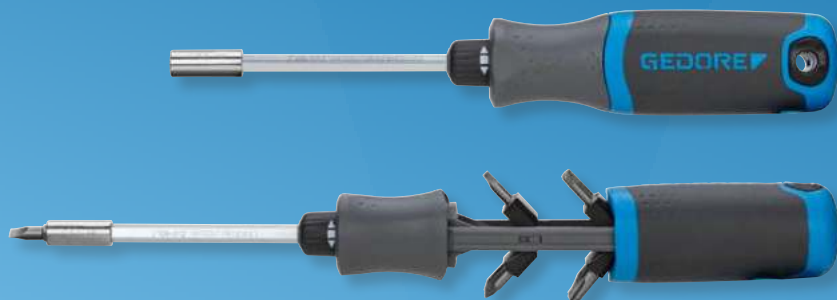

Kód	Číslo	Držák pohonu, Šestihránné palce	Držák pohonu, Šestihránný metrický	Délka mm	Délka čepele mm	Šířka rukojeti mm	Obsah	Hmotnost kg
3031691	2169-012	1/4"	6.3	250	125	38,6	SL 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 PH 1 2 3PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25	0,235

1

SILNÉ DRŽENÍ

- Bity jsou pevně fixovány silným magnetem

2

POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ

- Otočný kroužek pro otáčení ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček i střední polohu lze snadno přepínat jednou rukou

3

ŽÁDNÝ ZNATELNÝ ÚHEL NÁVRATU

- Díky zpětnému úhlu téměř 0° je zapotřebí 4krát menší rotační pohyb než u konvenčních řešení

4


INTEGROVANÝ ZÁSOBNÍK BITŮ

- Flexibilita díky integrovanému úložišti bitů s různými profily pro různé aplikace šroubů



*FLEXIBILNÍ
PRÁCE*

*„Šroubovák na časopisy
GEDORE je inovativní a
užitečný pomocník pro
různé šroubovací aplikace.“*



2675

RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK SILENTGEAR 1/4" DRŽÁK BITŮ

- › Velmi kompaktní ráčnový šroubovák
- › Pro přesnou práci ve stísněných prostorech
- › Velmi nízký úhel základny, téměř 0° (nelze měřit mechanickým měřicím zařízením)
- › Nastavení ve směru hodinových ručiček / proti směru hodinových ručiček pomocí otočného kroužku, neutrální středová poloha se západkou umožňuje šrouby bez funkce západky



€12,⁹⁰
+ DPH



Kód
3031918

Číslo
2675

Pohon čtvereční palec
1/4"

Pohon čtverečních mm
6,3

Hmotnost kg
0,14

KVALITNÍ RÁČNA S ODPOVÍDAJÍCÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM

Kompaktní krabice s nástrčným klíčem je ideálním řešením pro průmysl, obchod a ambiciózní kutily.

Krabice na nástrčné klíče s ráčnou 1/4 "666-U-20 od společnosti GEDORE je vhodná pro strojní a ruční použití a obsahuje kromě reverzibilní ráčny také 1/4" kardanový nástavec 50 mm, dva 1/4" bitové adaptéry (Vnitřní čtyřhran a šestihran), extra tenkostěnné

nástrčné klíče 1/4 "nástrčné klíče od 4 do 13 mm a šroubovací nástavce 1/4". Reverzní ráčna trumfuje s malým úhlem otáčení 6°. Vložka nástroje pro kontrolu pěny s označením zajišťuje rychlý přístup.



€89,00
+ DPH

1

RÁČNY PRVOTŘÍDNÍ KVALITY PRO JEMNOU PRÁCI

- s nízkým úhlem otáčení 6° v těžko přístupných pracovních oblastech s malým prostorem

2

SILNÝ ZÁSUVKY ZÁSUVKY

- Zásuvky jsou pro strojní a ruční použití vhodné a extrémně tenkostěnné

3

UNIVERZÁLNĚ POUŽÍVÁN

- Sada obsahuje 35 nástrojů a příslušenství pro nejběžnější velikosti a profily klíčů

4

LEHKÉ A PRAKTICKÉ

- Kompaktní plastová krabice s vložkou z tvrdé pěny a průhledným víkem pro dobrý přehled o nářadí



VHODNÉ
PRO HYBRIDNÍ
POUŽITÍ

„Nastavená kompozice je ideální pro použití na cestách. Díky průhlednému krytu je na první pohled vidět úplnost sady.“

666-U-20

BOX NA NÁSTRČNÉ KLÍČE
S RÁČNOU 1/4"

35 kusů



- > Praktická kombinace: bitové zásuvky a ráčna pro průmysl, obchod a ambiciózní kutil
- > Oboustranná ráčna s integrovanou pravou a levou rotací
- > Zajímavé připevnění vložky uvolněním tlačítka
- > Vložky s vnitřním šestihranem, zvláště tenkostěnné pro ruční a strojní použití: SW 4-13
- > Box na nástrčné klíče z plastu s vložkou z tvrdé pěny a průhledným krytem pro rychlou kontrolu úplnosti po práci



Kód	Číslo	Obsah
2998211	666-U-20	Šroubovací bit 1/4" 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 Šroubovací bit 1/4" 4 5 6 8 TX® T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 PH1 PH2 PH3PZ1 PZ2 PZ3,5 5,5 6,5 Kardanový nástavec 1/4" 50 mm, Bitový adaptér 1/4" čtyřhranný - 1/4" šestihranný Adaptér 1/4" 6kt venku - 1/4" 4kt venku, Oboustranná ráčna GEDORE 1/4" 2093 U-20

Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
107	143	42	35	0,57

20 EMU-10

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4"

16 kusů



- > S ručně ovládanými vložkami s vnitřním šestihranem
- > S ovládacími nástroji
- > S oboustrannou ráčnou s extra jemným ozubením
- > V plastové krabičce

€119,00
+ DPH

6,3

1/4"



mm

Kód	Číslo	Obsah
6162220	20 EMU-10	Ráčna 2093 U-10, nástrčné klíče 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13 Příslušenství T-rukojet s posuvným dílem 2087 Prodloužení 1/4" 2090-4, univerzální kloub 2095, 1/4" čtvercová nástrčná rukojet 2098

Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
200	38	16	0,79

20 LMU-10

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4"

49 kusů



- > S dlouhými 6bodovými a krátkými 12bodovými vložkami nástrčných klíčů s profilem UD, ručně ovládané
- > S ovládacími nástroji
- > V plastové krabičce

€199,00
+ DPH

6,3

1/4"

6,3

1/4"



mm

Kód	Číslo	Obsah
1815687	20 LMU-10	Ráčna 2093 U-10, jednotka pohonu D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Šestihran 20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 680 4 6,5 685 3 4 5 6 8685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2690 PZD 1 2 3 příslušenství 620 1/4" multi-rukojet 676 699, prodloužení 1/4" 2090-2-6, kardanový kloub 2095

Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
275	42	49	1,262

30 GMU-10

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 3/8"

17 kusů

- S ručně ovládanými šestihrannými vložkami nástrčných klíčů s profilem UD
- S ovládacími nástroji
- Sortiment U-10 s robustní pákovou reverzační ráčnou
- V pouzdře z ocelového plechu GEDORE

**€179,00**
+ DPH**10 3/8" mm**

Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
6235710	30 GMU-10	3093 ráčna U-10 Vložky 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 Příslušenství 3/8" T-rukojet s posuvným 3087 3/8" prodloužení 3090-5-10 Univerzální kloub 3/8" 3095	320	55	17	2,6

D 30 HMU-10

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 3/8"

22 kusů

- S ručně ovládanými 12bodovými vložkami nástrčných klíčů s profilem UD
- S ovládacími nástroji
- Sortiment U-10 s robustní přepínací pákou s ráčnou
- V pouzdře z ocelového plechu GEDORE

**€189,00**
+ DPH**10 3/8" mm**

Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
6239700	D 30 HMU-10	3093 ráčna U-10 Vložky D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Příslušenství 3/8" T-rukojet s posuvným 3087 3/8" prodloužení 3090-5-10 Univerzální kloub 3/8" 3095	320	55	22	3,1

D 30 TX20 U-20

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 3/8" + 1/4"

50 kusů



€319,⁰⁰
+ DPH

- › Kompilace pro automobilový průmysl a průmysl
- › Patice 3/8" a 1/4" pro vnitřní a vnější šrouby TX
- › S robustní pákovou reverzační ráčnou, s uvolněním tlačítkem
- › V krabici z ocelového plechu GEDORE s vložkou pro kontrolu nástroje

10 3/8 6,3 1/4 6,3 1/4



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
2075695	D 30 TX20 U-20	Ráčna 3093 U-20 2093 U-20 Vložky 3/8" D 30 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 3/8" TX 30 E11 E12 E14, 3/8" ITX 30 T45 T50 1/4" D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 12 13, 1/4" TX 20 E5 E6 E7 E8 E10 1/4" 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Příslušenství 3/8" prodloužení 3090 KR-3, 3/8" prodloužení 3090-5 3/8" prodloužení 2090 KR-5, 1/4" prodloužení 2090-6, 620, 673 6,3 10, 676, 699	320	55	50	3,2

IN 30 LKM

SADA ŠROUBOVÁKŮ 3/8"

10 kusů



€69,⁰⁰
+ DPH

- › Pro šrouby s vnitřním šestihranem, krátké a dlouhé
- › V plastové krabičce

3/8 mm

Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
1509918	IN 30 LKM	IN 30 4 5 6 8 10, IN 30 L 4 5 6 8 10	200	38	10	0,761

ITX 30 TX-015

SADA ŠROUBOVÁKŮ 3/8"

15 kusů



€119,⁰⁰
+ DPH

- › Pro vnitřní a vnější šrouby TX
- › V plastové krabičce

10 3/8

Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
1509942	ITX 30 TX-015	ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14	200	38	15	0,801

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ PRO NÁROČNÉ ŠROUBOVÉ SPOJE

Kombinace zvláště nízké celkové výšky a speciálních vložek pro závitové a šroubové spoje činí z této sady opravdového řešení problémů.

Praktická sada nástrčných klíčů 19 SKU-20 je vhodná pro šroubové spoje 1/2" na závitové tyče, spojovací tyče, torzní tyče, matice tlumičů a pro montáž řemenice na alternátory v SW 10-24 mm. Oboustranná ráčna GEDORE má kompaktní a vnitřně dutý šestihranný systém, který umožňuje našroubování na závitové tyče nebo vyčnívající šrouby. Vnitřek vložek také zajišťuje, že vložky s ráchnou mají relativně nízkou výšku ve srovnání s konvenčními řešeními na trhu. Nízký úhel otáčení ráchny 6° navíc

poskytuje další podporu ve stísněných prostorech. Ideální přenos síly vložek nástrčných klíčů je dán tvarem vlny profilu UD. Vložka pro kontrolní nástroje bezpečně a zřetelně uloží vložky ve velikostech klíčů 10-24 mm v robustní krabici z ocelového plechu.



19 SKU-20 SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2"

14 kusů

- > Sada protlačovacích nástrčných klíčů pro dlouhé šrouby nebo závitové tyče
- > S ručně ovládanými zásuvkami č. 19 SK s externím šestihranným pohonem
- > S robustní pákovou reverzační ráchnou s vnitřním šestihranem
- > Jemné ozubení, úhel natočení zad 6°
- > V pouzdře z ocelového plechu GEDORE

€209,⁰⁰ + DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
2521563	19 SKU-20	Ráčna 1993 U-20 SK Vložky 19 SK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24	330	320	55	14	1,7

1

RÁČNA PRÉMIOVÉ KVALITY PRO PŘESNOU PRÁCI

- s malým úhlem otáčení 6° v těžko přístupných pracovních oblastech s malým prostorem

2

NÍZKÁ CELKOVÁ VÝŠKA

- Vnitřní šestihranné upevnění vložek má za následek výjimečně nízkou celkovou výšku, což je vhodné i pro šroubové spoje v nejužších prostorech

3

SPECIÁLNÍ MISE 2 V 1

- Speciální vložky jsou vhodné jak pro běžné šroubové spoje, tak pro šroubové spoje na závitových tyčích nebo vyčnívajících šroubech

4

FLEXIBILNÍ POUŽITÍ

- Sada obsahuje 13 různých vložek s nejběžnějšími velikostmi klíčů



TAM, KDE
SE OSTATNÍ
VZDÁVAJÍ!

„Když konvenční ráčny již nemohou pomoci, použijte se 1993 U-20 SK a snadno uvolní protlačovací šroubová spojení.“



19 IMU-10

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2"

27 kusů

- S ručně ovládanými šestihrannými vložkami nástrčných klíčů s profilem UD
- S ovládacími nástroji
- S robustní pákovou reverzační ráčnou, s uvolněním tlačítkem
- V pouzdře z ocelového plechu GEDORE



€269⁰⁰
+ DPH

12,5 1/2 1/2  mm

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
6139750	19 IMU-10	Ratchet 1993 U-10 T Vložky 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 IN 19 5 6 7 8 10 12 14, IS 19 8 10, IKS 19 2 3 Příslušenství 1/2" prodloužení 1990-5-10, univerzální kloub 1995	277	425	55	27	6,9

19 DMU-20

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2"

15 kusů



- S ručně ovládanými šestihlannými vložkami nástrčných klíčů s profilem UD
- S ovládacími nástroji
- S robustní pákovou reverzační ráčnou, s uvolněním tlačítkem
- S kardanovým nástavcem jej lze otočit až o 15°

€139,⁰⁰ + DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
3014347	19 DMU-20	Ráčna 1993 U-20, nástrčné klíče 19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 Příslušenství 1/2" prodloužení 1990 KR-10	380	187	15	5,142

IN 19-009


SADA ŠROUBOVÁKŮ 1/2"

9 kusů



- Sada šroubováků 1/2" pro šrouby s vnitřním šestihranem ve velikostech 4 - 14 mm
- V praktické a robustní plastové krabičce

€79,⁹⁰ + DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3014444	IN 19-009	IN 19 4IN 19 L 5-90 6-90 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140	360	190	70	9	1,9

ITX 19 PM


SADA ŠROUBOVÁKŮ 1/2"

9 kusů



- Pro vnitřní šrouby TX
- V pouzdře z ocelového plechu GEDORE

€99,⁰⁰ + DPH



Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
6158970	ITX 19 PM	T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	281	35	9	1,2

D 19 L-015

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2"

15 kusů

- Rozsáhlá řada příslušenství s kovanými, temperovanými, ručně ovládanými 12bodovými vložkami nástrčných klíčů s profilem UD
- V robustním pouzdře z ocelového plechu GEDORE

**€239,00** + DPH

12,5 1/2" UNIT DRIVE mm

Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
2190214	D 19 L-015	10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm	320	55	15	4,3

19 V20U-10

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4" + 1/2"

50 kusů

- Pro kontrolované a ruční uvolňování a utahování šroubů a matic
- Sestaveno z každodenního použití pro průmysl a řemeslníky
- Malý zpětný úhel 6° díky reverzibilní ráčně s jemnými zuby a 60 zuby
- Zajímavé připevnění vložky uvolněním tlačítka
- S kovanými, temperovanými, ručně ovládanými vložkami nástrčných klíčů
- S ovládacími nástroji z vanadové oceli GEDORE 31CrV3
- Necitlivé, odolné modré pouzdro z ocelového plechu GEDORE

**€379,00** + DPH

12,5 1/2" 6,3 1/4" 1/2" UNIT DRIVE mm

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
6157490	19 V20 U-10	Ráčna 1/2" 1993 U-10 T, 1/4" 2093 U-3 1/2" vložky 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 IN 19 7 8 10 12 14 IS 19 8 10 IKS 19 3 1/4" 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13 IN 20 3 4 5 6 IS 20 4 5,5 6,5 IKS 20 1 2 Příslušenství 1/2" prodloužení 1990-5-10, 1/2" univerzální kloub 1995 1/4" čtvercová nástrčná rukojeť 2098, prodloužení 1/4" 2090-2-4 1/4" T-rukojeť s jezdcem 2087, 1/4" univerzální kloub 2095	277	425	55	50	6,2

SNADNÉ TŘÍDĚNÍ

19 BMC 20 SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4" + 1/2"

69 kusů



€159,00
+ DPH

- › Plastové ráčnové pouzdro GEDORE je vhodné pro průmysl, automobilový průmysl, kutily a hobby šroubováky
- › Je vybaven vložkou kontrolního nástroje z černo-modré pěny, která zviditelňuje nedostatek nástrojů
- › Díky tvaru hlavy kapkovitého tvaru reverzibilní ráčný je tato sada vhodná zejména pro nejužší šroubovací body
- › Sada šestihránných klíčů 1/4" a 1/2" se všemi metrickými velikostmi od 4 do 32 mm a sada bitů pro nejběžnější pohony, jako jsou drážky, PH, PZ, TX, XZN a šestihránné nástrčné klíče
- › Oboustranné ráčny mají dvousložkovou rukojeť, reverzní páčku a uvolnění tlačítkem, které umožňují pohodlnou, rychlou a bezpečnou práci
- › V závislosti na velikosti klíče lze zásuvky rozšířit až na 375 mm v hloubce pohonu



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3108902	19 BMC 20	Ráčny 1/4" + 1/2", 1/4" oboustranné ráčny 2093 U-20 Oboustranná ráčna 1/2" 1993 U-20, nástrčné klíče 1/4" + 1/2" Šestihránné nástrčné klíče 1/4" SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Šestihránné nástrčné klíče 1/2" SW 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm Šestihránné vložky dlouhé 1/2" SW 10 13 17 19 mm Bity 1/4" šestihránný nástrčný klíč 2 3 4 5 6 8 mm TX; s otvorem T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, drážkou 4 5,5 6,5 8 mm Phillips PH 1 2 3, Phillips PZ 1 2 3, vícezubý XZN M4 M5 M6 M8 Příslušenství 1/4" + 1/2", prodloužení 1/4" 50 100 mm, adaptér 1/4" x 1/4" Držák bitů 1/4", rukojeť 1/4", univerzální kloub 1/4" Prodloužení 1/2" 125 250 mm, univerzální kloub 1/2", rukojeť 1/2"	459	350	87	69	5,7

32 FMU-2

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 3/4"

16 kusů



- › K uvolňování a utahování šroubů a matic s velkými klíči
- › Ideální pro robustní použití při každodenním stacionárním nebo mobilním použití v dílně užitkových vozidel nebo v průmyslu
- › Vložky nástrčných klíčů s šestihybným UD profilem vhodným pro šroubování
- › Necitlivé a odolné pouzdro z modrého ocelového plechu GEDORE

€419,00
+ DPH**20 3/4" mm**

Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
6281150	32 FMU-2	Ráčna 3293 U-2, nástrčné klíče 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60 Příslušenství T-rukojeť s posuvným dílem 3287, prodloužení 3/4" 3290-8-16	555	80	16	15,8

D 32 EMU-2

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 3/4"

14 kusů



- › K uvolňování a utahování šroubů a matic s velkými klíči
- › Ideální pro robustní použití při každodenním stacionárním nebo mobilním použití v dílně užitkových vozidel nebo průmyslu
- › Vložky nástrčných klíčů s 12bodovým UD profilem, který je přátelský k šroubům
- › Necitlivá a odolná krabice z modrého ocelového plechu GEDORE

€339,00
+ DPH**20 3/4" mm** 

Kód	Číslo	Obsah	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
6280420	D 32 EMU-2	Ráčna 3293 U-2, nástrčné klíče D 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 Příslušenství T-rukojeť s posuvným dílem 3287, prodloužení 3/4" 3290-8-16	525	73	14	11,09

D 21 EMU-10

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1"

15 kusů

**€829,00**
+ DPH**25 1" mm** 

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
6181600	D 21 EMU-10	Ráčna K 2193 U-10 K, nástrčné klíče D 21 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 Příslušenství 1" prodloužení 2190-8-16, 1" rukojeť tvaru T 2187 G2187 K	289	765	105	15	32,8

PROPOJTE MALÉ S VELKÝM

Sada adaptérů je v případě nouze často záchrancem, pokud nemáte k dispozici všechny různé velikosti disků.

Sada 4dílného adaptéru SB S 1932-04 od společnosti GEDORE je vhodná pro použití nástrojů s několika velikostmi pohonů. Robustní redukce vyrobené podle nejvyššího standardu umožňují použití čtyřhranných nástrčných klíčů 1/2" společně se zásuvkami 3/8" a 3/4" až 1/2". 4 "vložky nástrčných klíčů jsou další možnou kombinací. Kolík nebo kuličkový zámek zajišťují vysoce spolehlivé

upevnění vložek a bezpečně je drží při práci. Lze jej otočit až o 15° a maximální nosnost 230 Nm a lze jej načíst rovně jako normální nástavec podle DIN.



SB S 1932-04 SADA ADAPTÉRU

4 díly



€39,⁰⁰
+ DPH

- > Se zmenšováním a zvětšováním kusů z 3/8" na 3/4"
- > Kardanový nástavec 1/2" s kulovou hlavou
- > Prodloužení umožňuje otočení až o 15°
- > Kardanové zatížení 230 Nm a pevné jako normální prodloužení podle DIN
- > Fixace se provádí úplným zatlačením vložky až k zajišťovacímu čtverci na prodloužení

1/2"



3/8"

3/4"



1/2"

1/2"



3/4"



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	dílů	Hmotnost kg
3100189	SB S 1932-04	Prodlužovací díl 1/2" - 3/4" č. 1932 Redukce 1/2" - 3/8" č. 1930 Redukce 3/4" - 1/2" č. 3219 Kardanový nástavec 1/2" č. 1990 KR-2	120	4	0,458

1

VÝKONNÝ REDUKTOR

- od 3/8" do 1/2" díky nejvyšší kvalitě zpracování, která umožňuje vysoké točivé momenty

2

CHYTRÉ KARDANOVÉ PRODLOUŽENÍ 2 V 1

- Otočné až o 15° a max. 230 N · m Nosnost, stejně jako přímá fixace s možností přemístění, lze načíst jako normální prodloužení podle DIN

3

SPOLEHLIVÁ BEZPEČNÁ FIXACE

- redukce z 3/4" s integrovaným zajištěním čepu na 1/2" s kuličkovým zajištěním

4

ROBUSTNÍ ZVĚTŠOVACÍ DÍL

- Umožňuje použití nástrčných klíčů 3/4" na hnacích nástrojích s čtyřhranem 1/2"

UNIVERZÁLNÍ ADAPTÉR



*„Se sadou adaptérů jsou
hobby šroubováky a
profesionální řemeslníci
flexibilně připraveni na
jakoukoli aplikaci.“*

S 2032-05

SADA ADAPTÉRU 1/4" - 3/4"

5 dílů




- › Se zmenšením a zvětšením kusů z 1/4" na 3/4"
- › Reduktory 1930, 3020
- › Prodlužovací kusy 2030, 3019, 1932
- › Vezměte prosím na vědomí maximální nosnost vnějšího čtverce podle DIN 3123, ISO 3316

6,3	1/4"	10	3/8"
12,5	1/2"	20	3/4"

Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
1729071	S 2032-05	Prodloužení 2030 1/4" - 3/8" (max. 62 Nm) Prodlužovací díl 3019 3/8" - 1/2" (max. 202 Nm) Prodlužovací díl 1932 1/2" - 3/4" (max. 512 Nm) Redukce 3020 3/8" - 1/4" (max. 62 Nm) Redukce 1930 1/2" - 3/8" (max. 202 Nm)	5	0,34

1990 KR

KARDANOVÝ NÁSTAVEC 1/2"

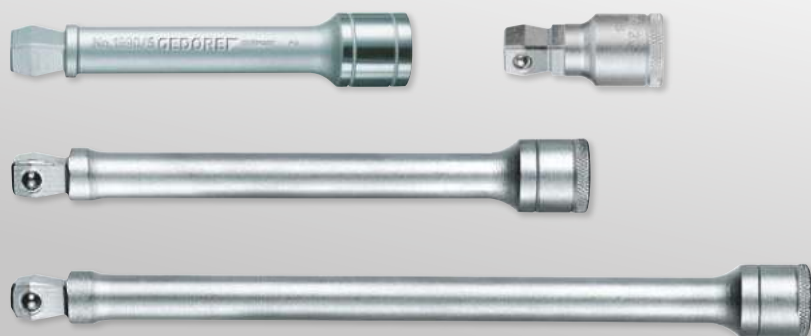

- Pro ručně ovládané nástrčné klíče s nástrčným klíčem 1/2"
- To usnadňuje práci, zejména u obtížně přístupných šroubových spojů
- 2 funkce: Kardan s 230 Nm a upevněn jako normální prodloužení podle DIN
- Fixace se provádí úplným zatlačením vložky až k zajišťovacímu čtverci na prodloužení

od

€ 9,90 + DPH

1/2" 1/2"

Kód	Číslo	Pohon čtvereční palec	Metrický čtvercový pohon	Délka mm	Hmotnost kg	Bez DPH
3128180	1990 KR-2	1/2"	12,5	50	0,08	9,90
6173180	1990 KR-5	1/2"	12,5	125	0,18	11,90
6225590	1990 KR-7	1/2"	12,5	180	0,255	13,90
6366570	1990 KR-10	1/2"	12,5	250	0,345	14,90

SL 20 / SL 19

ZÁSUVKA, MAGNETICKÁ

prázdný

od

€ 29,90 + DPH

- Vnější hranatá hrana vhodná pro vložky nástrčných klíčů
- 2 vnitřní čtvercové adaptéry pro ráčny, posuvná madla, nástavce atd.
- Silný magnet umožňuje bezpečné uchycení lišty Kovové předměty
- Další otvory v liště umožňují montáž na nekovové předměty a stěny
- Otočením o 90° se vložky na čtverci zajistí uzamčením
- Otočením o 90° v opačném směru vložky jsou odemčeny a lze je vyjmout



6,3 1/4" 6,3 1/4" SL 2013



12,5 1/2" 12,5 1/2" SL 1916

Kód	Číslo	Celková délka mm	Celková šířka	Hmotnost kg	Bez DPH
1761080	SL 2013	380	33	0,355	29,90
1761102	SL 1916	580	33	0,522	34,90

1990 M

PRODLOUŽENÍ 1/2"

s přídržovacím magnetem



€ 19,90 + DPH

- Přídržný magnet fixuje šrouby nebo matice v Vložku nástrčného klíče nelze ztratit
- Ovládání jednou rukou, šroub nebo matice lze okamžitě použít zašroubovat pomocí nástrčného klíče
- Magnetické pole udržuje matice a šrouby bez přímý kontakt ve středu vložky nástrčného klíče
- Silný permanentní magnet drží i velké šrouby na místě



1/2" 1/2"

Kód	Číslo	Pohon čtvereční palec	Metrický čtvercový pohon	Délka mm	Hmotnost kg
2697920	1990 M	1/2"	12,5	81,5	0,11

3090 M ROZŠÍŘENÍ 3/8"

s přidržovacím magnetem



€19,⁹⁰
+ DPH



Kód	Číslo	Pohon čtvereční palec	Metrický čtvercový pohon	Délka mm	Hmotnost kg
2960060	3090 M	3/8"	10	65	0,065

K 19-028 SADA ŠROUBOVÁKŮ 1/2"

5 dílů

- > 5 nástrčných klíčů vhodných pro všechny běžné stlačený vzduch, akumulátorové a elektrické šroubováky
- > S vnitřním čtvercovým pohonem do DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > V plastové krabičce



€39,⁰⁰
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
1646923	K 19-028	10 13 17 19 24 mm	5	0,749

K 19 LS-004 SÍŤOVÝ ŠROUB SADA 1/2"

4 díly

- > 4 nástrčné klíče pro šroubováky s ochranným pouzdem, šestihranné, dlouhý tvar
- > Strojově ovládané, vhodné pro veškerý běžný stlačený vzduch a Elektrický šroubovák
- > S vnitřním čtyřhranem podle DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Potaženo plastem k ochraně hliníkových ráfků
- > Speciální ocel GEDORE, fosfátovaná manganem



€59,⁰⁰
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	dílů	Hmotnost kg
2790831	K 19 LS-004	17 19 21 22 mm	81	4	0,98

VYDĚLÁVEJTE VELKÉ Z MALÝCH

Podle hesla: Zámečnická síla je obrovská, když zatáhne za dlouhou páku!

Teleskopická oboustranná ráčna 1993 TU-10 od společnosti GEDORE je nepostradatelným společníkem, pokud jde o výzvy při šroubování v průmyslu, obchodu a na užitkových vozidlech. Teleskopický hřídel poskytuje dobrou oporu při točivých momentech až 600 N · m a současně snižuje úsilí potřebné díky optimalizované páce. Délka hřídele může být snadno nastavena pomocí 8 zářezů do 600 mm pomocí nastavovacího kroužku na rukojeti. Uvolněním tlačítka na hlavě ráčny jsou vložky nástrčného klíče 1/2" bezpečně zajištěny na čtyřhranném

pohonu. Pravou a levou rotací lze snadno přepnout pomocí zapuštěné přepínací páky. Teleskopická ráčna má navíc středovou polohu, která umožňuje aretaci mechaniky. Ergonomická dvousložková rukojeť zajišťuje bezpečné a pohodlné držení.



€99,⁰⁰
+ DPH

1993 TU-10 TELESKOPICKÝ RATCHET 1/2"

- > Teleskopická ráčna pro uvolnění zaseknutých šroubů, ideální pro výměnu pneumatik
- Zejména ve spojení s momentovými klíči GEDORE a -Zásuvkové matice
- > Otočení vpravo / vlevo lze přepnout pomocí páky, lze jej aretovat v 8 polohách Teleskopická hřídel - pro vysoký točivý moment s menší námahou a v případě potřeby kompaktní velikost pro skladování
- > Praktické uvolnění tlačítkem slouží k ochraně Vložky nástrčných klíčů, ergonomická dvousložková rukojeť pro jednoho přenos síly přátelský k ruce
- > Maximální nosnost: 600 Nm (odpovídá požadavkům DIN 3122:2017-04), matný chromovaný povrch



1/2"



Kód	Číslo	Čtyřhranný trn, v palcích	Čtyřhranný trn mm	proměnná délka mm	Úhel pootočení	Hmotnost kg
3041859	1993 TU-10	1/2"	12,5	400-600	7,5°	1,31

1

ZABEZPEČENÍ PROTI ZTRÁTĚ

- Uvolnění tlačítkem rychle a bezpečně uzamkne vložky na ráčně a zajistí pevné držení

2

PŘESNÁ PRÁCE

- Ráčna má 48 zubů a tedy malý úhel otočení pro přesnou práci

3

VÍC ENERGIE

- Teleskopickou ráčnu lze nastavit v osmi stupních na max. Prodlužte 600 mm, aby došlo k prodlouženému pákovému efektu. To znamená, že na pevné šrouby je třeba vynaložit menší sílu

4

CHRÁNÍ VAŠE ZDRAVÍ

- Protiskluzová a ergonomická dvousložková rukojeť leží pohodlně v ruce a umožňuje bezpečnou, přesnou práci bez únavy



PRO JEŠTĚ
VĚTŠÍ VÝKON



„Ráčna je nejen praktická díky svým teleskopickým vlastnostem, ale také se hodí do každého dílenského vozíku a menších skříněk na nářadí.“

1993 U-20 G


OBOUSTRANNÁ RÁČNA 1/2"

s zalomenou rukojetí

- › Univerzální použití v průmyslu a automobilovém průmyslu, dokonce i ve stísněných prostorech, pro ručně ovládané zásuvky a spojovací díly s čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kuličkovým zámkem
- › Rukojeť zalomená pro těžko přístupná místa
- › Snižuje riziko poranění prstů při šroubování na rovné povrchy
- › Malá hlava ve tvaru slzy pro nejtěsnější místa šroubů
- › Jemně ozubené (60 zubů), s řadicí pákou a uvolněním tlačítkem



€59,⁰⁰ + DPH



Kód	Číslo	Čtyřhranný trn, v palcích	Čtyřhranný trn mm	Úhel pootočení	Délka mm	Výška hlavy ráčny mm	Počet zubů	Hmotnost kg
2746786	1993 U-20 G	1/2"	12,5	6°	270	37,5	60	0,54

PŘESNÝ TVAR A TOČIVÝ MOMENT

S GEDORE TORCOFIX přichází momentový klíč, který uživateli umožňuje téměř intuitivní ovládání.

Momentový klíč Torcofix TF-K od společnosti GEDORE je ideální pro opravy a údržbu. Díky ergonomickému tvaru rukojeti je ruka vycentrována ve středu rukojeti, což je optimální poloha pro použití síly. Díky upevňovacím žlabům na rámu váhy je při nastavování točivého momentu optimální protisměrné držení. Stupnice byla optimalizována vybarvením a středovým umístěním součástí stupnice, které se používá pro lepší čitelnost a nastavení hodnot točivého momentu. S přesností uvolnění +/- 3% tolerance nastavené hodnoty stupnice je

Torcofix nad požadavky DIN EN ISO 6789-2: 2017 +/- 4%. Díky odolné 1složkové rukojeti je spouštěcí signál velmi dobře cítit. Nový Torcofix je k dispozici také jako varianta SE pro práci ve stísněných prostorech.



1

KONTROLOVANÝ OBLEK

- Řízené a přesné utahování šroubů od 20 850 N · m
- Odchylka +/- 3%, a proto přesnější než +/- 4% požadované normou
- Včetně zkušebního certifikátu podle DIN EN ISO 6789-2: 2017

2

VYLEPŠENÁ ČITELNOST

- Optimalizovaná dvojitá stupnice, vybarvení a centrální zarovnání hlavní stupnice a vernieru usnadňují čtení hodnot nastavení

3

TRVALE ČITELNÉ

- Šklování a označování umístěné chráněné pod zobrazovacím oknem

4

SNADNĚJŠÍ NASTAVENÍ TOČIVÉHO MOMENTU

- Díky upevňovacím žlabům na rámu váhy je při nastavování točivého momentu optimální protisměrné držení

5

INTUITIVNÍ A ERGONOMICKÁ APLIKACE

- Ergonomický tvar rukojeti znamená, že ruka je vystředěna uprostřed rukojeti.
- Jasně slyšitelné a hmatatelné uvolnění točivého momentu



„Předepsané utahovací momenty pro téměř všechna šroubová spojení - od včetně přes brzdy po pohon - lze pomocí Torcofixu přesně dodržovat. Pro nejvyšší kvalitu šroubování.“

TF-K

MOMENTOVÝ KLÍČ TORCOFIX TF-K

20-850 N m / 15-630 lbf ft



Závazek:

- Řízené utahování šroubů v rozsahu 20 - 850 N · m / 15 - 630 lbf · ft
- Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s integrovaným
- Ráčna se čtyřhranem pro průmysl a obchod

Provedení:

- Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Třída A, maximálně kalibrováno
- Odchylka +/- 3%, a proto přesnější než +/- 4% požadovaná normou
- VČ. návazný zkušební certifikát (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- Pro kontrolované utahování ve směru a proti směru hodinových ručiček (posunutím čtverce změňte směr)
- 1/2 "hříbová hlava otočný čtyřhran s kuličkovým zajištěním. Od 3/4" s protlačovacím čtyřhranem a čepovým zajištěním
- Robustní, matně lakovaná konstrukce z trubkové oceli, s pozinkovanou ráčnou a vysoce kvalitními plastovými díly
- Nová ergonomická rukojeť, tvarovaná podle přirozeného úchopu ruky
- Jasně rozeznatelná a hmatatelná pomůcka pro vystředění ruky a kalibrační pomůcka uprostřed rukojeti
- Dvojitá stupnice N · m / lbf · ft s noniem (N · m), zvětšené okénko chrání proti oděru a nečistotám
- S noniovou stupnicí pro hlavní stupnici N · m pro nastavení středních hodnot stupnice; lbf · ft Nastavení pouze prostřednictvím hlavní stupnice
- Svislé vyrovnaní stupnice, nastavení točivého momentu proto vhodné pro leváky i praváky
- Značka stupnice umístěná přímo nad stupnicí, zabraňuje chybám při čtení (chyby paralaxy)
- Štítek jednotky integrovaný do rámu váhy a také chráněný proti oděru prostřednictvím průhledových oken,
- Přesný vzletový mechanismus generuje jasně znatelný a slyšitelný spouštěcí signál, když nastavená hodnota točivého momentu
- VČ. Ochrana proti odvalení, zabraňuje odvalení při odložení nástroje

Kód	Číslo	Pohon náměstí císařský	Pohon náměstí metrický	N-m	Promoce Nm	Stupnice prsten	délka mm	Hmotnost kg	Bez DPH
3278379	TF-K100	1/2"	12,5	20-100	5 N-m	0,5 N-m	313,3	0,97	139,00
3278387	TF-K200	1/2"	12,5	40-200	10 N-m	1 N-m	404,3	1,18	149,00
3278395	TF-K300	1/2"	12,5	60-300	10 N-m	1 N-m	495,3	1,37	179,00
3278409	TF-K400	3/4"	20	80-400	10 N-m	1 N-m	593,3	1,93	299,00
3278492	TF-K550	3/4"	20	110-550	10 N-m	1 N-m	863,8	3,6	459,00
3278514	TF-K850	3/4"	20	250-850	10 N-m	1 N-m	1285,8	4,8	599,00

TF-SE

MOMENTOVÝ KLÍČ TORCOFIX SE

20-400 N m / 15-300 lbf ft

od

€119,00

+ DPH

Závazek:


- Řízené utahování šroubů v rozsahu 20 - 400 N · m / 15 - 300 lbf · ft
- Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s Obdélníkový
- držák pro průmysl a obchod

Provedení:

- Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Třída A, maximálně kalibrováno
- Odchylka +/- 3%, a proto přesnější než +/- 4% požadovaná normou
- VČ. návazný zkušební certifikát (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- Pro kontrolované utahování ve směru a proti směru hodinových ručiček (výměna nástroje pro Změna směru jízdy)
- Obdélníkový držák včetně vyhazovací pomůcky ve verzích 9x12 mm a 14x18 mm
- Robustní, matně lakovaná konstrukce z trubkové oceli s vysoce kvalitními plastovými díly



378 - 657 mm



Kód	Číslo	Držák pohonu, Obdélník-	N-m	Promoce	Stupnice prsten	Celková délkamm	Kalibrační délka	Rozteč mm	Hmotnost kg	Bez DPH
3278522	TF-SE100	9 x 12 mm	20-100	5	0,5 N-m	378	310,3	17,5	0,77	119,00
3278530	TF-SE150	9 x 12 mm	30-150	10	1 N-m	469	401,3	17,5	0,93	125,00
3278549	TF-SE200	14 x 18 mm	40-200	10	1 N-m	479	411,3	25,0	1,01	129,00
3278557	TF-SE300	14 x 18 mm	60-300	10	1 N-m	570	502,3	25,0	1,19	159,00
3278565	TF-SE400	14 x 18 mm	80-400	10	1 N-m	657	589,3	25,0	1,62	239,00


3549 UK MOMENTOVÝ KLÍČ TORCOFLEX UK 1-50 N·m

- Osvědčený momentový klíč v oblasti utahování 1-50 Nm se zkušebním certifikátem
- Kontrolovaná právní žaloba; Oboustranná ráčna s pravou a levou rotací
- Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017; Upraveno na maximum přípustná odchylka +/-3%, a proto přesnější než odchylka ve standardu požadováno +/- 4%
- Za kontrolovanou právní žalobu



225 - 348 mm

€119,00
+ DPH



Kód	Číslo	Typ	Čtyřhranný trn, v palcích	Čtyřhranný trn, v mm	N·m	Výška mm	Vzdálenost pouzdro – střed čtyřhranu mm	Délka mm	Šířka hlavy mm	Výška hlavy mm	Hmotnost kg	Bez DPH
2958007	3549-00 UK	Páka-Oboustranná ráčna	1/4"	6,3	1-5	34	12,5	225	25,0	15	0,61	119,00
2958015	3549-02 UK	Páka-Oboustranná ráčna	1/4"	6,3	5-25	34	12,5	286	25,0	21,5	0,67	119,00
2958023	3549-05 UK	Páka-Oboustranná ráčna	3/8"	10	10-50	34	17,5	348	35,0	19,1	0,825	119,00

3550-UK-LS4 SADA MOMENTOVÉHO KLÍČE TORCOFLEX UK 1/2" 5 kusů



- Osvědčený momentový klíč v rozsahu utažení 40-200 N·m s osvědčením o zkoušce
- Kontrolovaná právní žaloba; Oboustranná ráčna s pravou a levou rotací; Výstup 1/2"
- Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017; Upraveno na maximum přípustná odchylka +/-3%, a proto přesnější než odchylka v Standard vyžadován +/-4%
- Pomocí 1/2" nástavce a rázového klíče s ochranným pouzdem v
- Pro výměnu kol na automobilech jsou velmi vhodné velikosti 17, 19 a 21 mm



€129,00
+ DPH



Kód	Číslo	Typ	Čtyřhranný trn, v palcích	Čtyřhranný trn, v mm	Obsah	N·m	Výška mm	Vzdálenost pouzdro – střed čtyřhranu mm	Délka mm	Šířka hlavy mm	Výška hlavy mm	Hmotnost kg
3107027	3550-UK-LS4	Páka-Oboustranná ráčna	1/2"	12,5	Momentový klíč TORCOFLEX 40–200 Nm č. 3550-20 UK Prodloužení č. 1990-5 Sada mechanického utahováku 1/2", 3 díly	40-200	44	21,3	499	42,5	22	2,398

VŽDY SPRÁVNÝ TOČIVÝ MOMENT

TT3KH 350

ELEKTRONICKÝ MOMENTOVÝ KLÍČ TORCOTRONIC III

70-350 N m / 51,6-258,2 lbf ft

€999⁰⁰ + DPH



- › Pro každodenní požadavky na montáž nebo řízení krouticího momentu Lze použít v oblastech výroby a vývoje
- › Mikroprocesorem řízený elektronický momentový klíč
- › Pro kontrolované pravé a levé utahování
- › Robustní konstrukce dílny
- › Velký měřicí rozsah v N · m, přepínatelný na lbf · ft
- › S 1/2" reverzibilní ráčnou, výměnou ráčny, Možnost práce s obdélníkovým držákem 14x18 mm
- › Měření točivého momentu a úhlu natočení
- › 4 různé režimy měření
- › Lze uložit 5 parametrů šroubů
- › USB rozhraní pro výměnu dat
- › 2000 úložných prostor
- › Přesnost měření točivého momentu +/-1%, +/-1 číslice
- › Přesnost měření úhlu natočení +/-1%, ale alespoň +/-1° až 360° alespoň 4° / s

- › Lze naprogramovat různé výšky tónu pro břitové destičky
- › Velmi jednoduchá obsluha prostřednictvím uživatelsky přívětivé navigace v nabídce ikon a 4 funkční klávesy
- › Snadno čitelný, podsvícený displej
- › Rozlišení točivého momentu: 0,1 N · m
- › Rozlišení úhlu natočení: 0,1°
- › Snadno použitelný počítačový software pro bezproblémové programování a Dokumentace údajů
- › Export dat do MS Excel®
- › Keylock
- › Lze použít standardní AA články nebo volitelné dobíjecí baterie (NiMH)
- › Optická vizualizace: 3x LED (žlutá, zelená, červená)
- › Akustická signalizace: bzučák
- › Provedení podle DIN EN ISO 6789, navazující na národní normy
- › Testováno TÜV SÜD, CE a RoHS



1/2"



±1%
000000000



Kód	Číslo	Typ	Čtyřhranný trn, v palcích	Čtyřhranný trn, v mm	N·m	Délka mm	Hmotnost kg
2648644	TT3KH 350	Jeden čtverec	1/2"	12,5	70-350	900	1,2

ORIGINÁL - DREMOMETR

V nejrůznějších oborech je stále více požadováno kontrolované utahování šroubů, aby byla zajištěna bezpečnost nebo soulad s normami a předpisy.

DREMOMETR GEDORE 8563-01 zaručuje kontrolované a bezpečné utažení šroubů téměř v každé montážní situaci. A to s přesností ± 3 procenta nastavené hodnoty stupnice. To překračuje normu ± 4 procenta stanovenou v DIN EN ISO 6789: 2017. To zaručuje testovací certifikát, kterým je dodáván každý DREMOMETR GEDORE. Bez ohledu na to, kde použijete sílu, ať už uprostřed rukojeti nebo jinde na DREMOMETRU, ať už oběma rukama nebo s prodlužovací trubicí, je nastavený

moment vždy dosažen přesně - bez jakéhokoli posunu hodnot. Pro ty, kteří musí použít větší sílu, je DREMOMETER dodáván v sadě s hliníkovou prodlužovací trubicí.




€789,00 + DPH

8563-01

MOMENTOVÝ KLÍČ DREMOMETER DR

155-760 N m / 115-560 lbf ft



- > S jedním čtvercem pro kontrolované utahování ve směru hodinových ručiček také v zemědělském sektoru Oblast užitkových vozidel / nákladních vozidel a stavebních strojů pro šroubová spojení kol a komponentů (zvedací válec, atd.), strojírenství a ocelové konstrukce
- > Řízené utahování šroubů v rozsahu 155 - 760 N · m / 115 - 560 lbf · ft
- > Automatické uvolnění krátké jízdy s hmatovým a zvukovým signálem
- > Dvojitá stupnice s dělením stupnice 10 N · m a 10 lbf · ft
- > Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Třída A, včetně sledovatelného zkušebního certifikátu, Kalibrováno na maximální povolenou odchylku $\pm 3\%$, a proto přesnější $\pm 4\%$ požadovaná normou
- > Lehký, ale robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivý, velmi vhodný pro dílny
- > Nezávisle na délce = žádné posuny hodnoty a žádný vliv na přesnost prací oběma rukama nebo operací mimo rukojeť (jako u konvenční momentové klíče)
- > Čtvercový pohon i otočný bod jsou proto vysoko v jedné ose Zabezepečení aplikací, rozšiřitelné pro snížení pracovní zátěže uživatele
- > Extrémně nízké opotřebení díky sníženým silám (pákový mechanismus)
- > Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovární skupiny
- > Nejvyšší přesnost i při vysokém nepřetržitém používání
- > Dlouhá životnost a dlouhá životnost
- > Snadné použití - rychlejší a bezpečnější utahování točivého momentu
- > Pohodlné nastavení díky praktickému, chytře nastavitelnému tlačítku na konci rukojeti
- > Čtyřhranný náhon 3/4" s aretací čepu DIN 3120 - B 20, ISO 1174

Kód	Číslo	Typ	Čtyřhranný trn, v palcích	Čtyřhranný trn, v mm	N·m	Výška mm	Vzdálenost pouzdro – střed čtyřhranu mm	Délka mm	Šířka hlavy mm	Výška hlavy mm	Hmotnost kg
7670180	8563-01	Jeden čtverec	3/4"	20	155-760	60	22,5	812	45,0	35	5

1

OSVĚDČENÁ KVALITA

- Certifikováno podle DIN EN ISO 6789-2: 2017
- Včetně osvědčení o zkoušce
- Robustní a lehká celokovová konstrukce
- Jediný německý výrobce

2

PRÁCE BEZ OHLEDU NA DÉLKU

- Bezchybný provoz díky nezávislosti délky
- Žádný posun hodnot kvůli poloze rukojeti nebo prodlužovací trubici

3

BEZ ÚNAVY, BEZPEČNÉ NAsAZENÍ

- díky hliníkové prodlužovací trubici pro větší výkon
- Upínací objímka zajišťuje bezpečné spojení

4

PŘESNÁ PRÁCE

- Odchylka +/- 3%, a proto přesnější než +/- 4% požadovaná normou
- Snadno čitelná dvojitá stupnice v N · m a lb · ft



ORIGINAL STANOVÍ MĚŘÍTKA!

„Často kopírované, nikdy neodpovídající: S legendárním Alu-DREMOMETER, prvním automaticky spouštěcím momentovým klíčem s pouzdem z lehkého kovu a hliníku, nastavuje GEDORE standardy v oblasti mechanických momentových klíčů s ohledem na přesnost, přesnost a robustnost po celá desetiletí.“ A DREMOMETR stále hledá své rovnocenné.“



754 RÁČNOVÉ DREMOMETER



3/4"




1"

- > V kombinaci s DREMOMETREM pro kontrolované utahování šroubů
- > Citlivé, robustní ráčny
- > S čtvercovým náhonem 3/4" a 1"
- > Vyrobeno z chrom-vanadové oceli
- > Jednotlivě, v sáčku
- > Max. průběžná únosnost spojovacího čtverce podle DIN EN ISO 6789-2017 nebo max. zatížení na nádobě

od

€119,00

+ DPH



3/4" 1"

Kód	Číslo	Upevnění pohonu, čtvercový palec	Pohon čtverecní palec	Výška hlavy mm	Hlava Ø mm	Otočný úhel zad	použití	Provedení	Trvalá nosnost	Hmotnost kg	Bez DPH
7680730	754-04	3/4"	3/4"	56	65	10	CD, DS, D, DR, DX	Právní proces	3/4" = 1000 N·m	1	119,00
7680810	754-06	1"	1"	62	73	10	E / EK	Právní proces	1" = 2000 N·m	1,8	279,00

NECITLIVÝ A ROBUSTNÍ


8581-01

MOMENTOVÝ KLÍČ DREMOMETER EK

600-1500 Nm

€1199,⁰⁰
+ DPH

- › Díky vysoce kvalitní celokovové konstrukci je momentový klíč speciální necitlivý na nečistoty a drsné použití ve větrných elektrárnách, strojích a Rostlinné inženýrství, stavební průmysl a stavba lodí
- › pracujte oběma rukama bez ohledu na délku díky speciální konstrukci nebo operace mimo rukojeť nemá vliv na přesnost (např. běžnými ručními šroubovacími nástroji). Rozšíření do S tímto klíčem je možné snížit pracovní zátěž uživatele
- › Čistá jednotlivá stupnice s dělením stupnice 25 N · m umožňuje přesné Nastavení měřicího rozsahu. Točivý moment je nastaven pomocí Zajímavý L-klíč na konci rukojeti
- › Robustní, nastavitelný momentový klíč s 1" jedním čtvercem (25 mm) s Kolíkový zámek (DIN 3120 - B 25, ISO 1174) pro kontrolované utahování ve směru hodinových ručiček. The Měřicí zařízení se spouští automaticky, znatelně a slyšitelně
- › Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Třída A, včetně sledovatelného zkušebního certifikátu, Kalibrováno na maximální povolenou odchylku +/-3%, a proto přesnější +/-4% požadovaná normou
- › Hliníková prodlužovací trubka (8564-92) je ideální pro prodloužení ramene páky a k dosažení vysokých hodnot točivého momentu. Díky eloxované upínací matici, a zabezpečené spojení s DREMOMETREM



Kód	Číslo	Typ	Čtyřhranný trn, v palcích	Čtyřhranný trn, v mm	Obsah	N·m	Výška mm	Vzdálenost pouzdro – střed čtyřhranu mm	Délka mm	Šířka hlavy mm	Výška hlavy mm	Hmotnost kg
2311267	8581-01	Jeden čtverec	1"	25	Prodlužovací trubice Ne. 8564-92	600-1500	71	30	932	60,0	40	10,8

DVV-13Z

MULTIPLIKÁTOR TOČIVÉHO MOMENTU DREMOPLUS ALU

1300 N·m / 950 lbf·ft



€999,00 + DPH

- Mechanický, ruční multiplikátor točivého momentu, s jednostupňovým planetovým převodem a pouzdrem Vysoce výkonný hliník, pro kontrolované utahování šroubů a pro povolení šroubových spojů
- Obzvláště vhodné v průmyslových oblastech, na stavbách, Dílny užitkových vozidel a motorových vozidel, zemědělská technika, mosty, lodě, letadla, Železniční stavby, rafinerie, strojní a rostlinné stavby a údržba
- K provozu ve spojení s momentovým klíčem, když a je třeba provést přesné utažení momentu. Přesnost Multiplikátor točivého momentu je lepší než +/-3%
- S zalomeným reakčním ramenem ve tvaru Z z chrom-vanadové oceli
- K dispozici také jako sada (č. DVV-13ZG) se třemi různými Zásuvky pro šroubováky SW 27, 30, 32 mm
- Počáteční čtverec s otvorem pro bity výkonného šroubováku s Zajišťovací kolík a kroužek
- Dodávka probíhá v robustním přepravním kufříku Pěnová vložka včetně certifikátu o tovární zkoušce a Tabulka nastavení



Code	Číslo	Výstupní točivý moment (max.) Nm	Výstupní moment (max.) Lbf ft	Provedení Nízká reakce	Upevnění pohonu, čtverec palce	Výstupní čtverec	Hmotnost kg
2653370	DVV-13Z	1300	950	Tvar Z, zalomený	1/2"	3/4"	1,3

DVV-40ZRS

MULTIPLIKÁTOR TOČIVÉHO MOMENTU DREMOPLUS ALU

4000 N·m / 2930 lbf·ft



€2199,00 + DPH

- Mechanický, ruční multiplikátor točivého momentu, s dvoustupňovým planetovým převodem a pouzdrem Vysoce výkonný hliník pro kontrolované utahování šroubů a pro povolení šroubových spojů
- Zvláště vhodné v oblastech strojů a Stavba závodu, lanovky, výtahy a stožáry, těžký průmysl, Staveniště, stavba mostů, stavba lodí, konstrukce letadel, stavba železnic, Rafinerie, plastický průmysl a všechny druhy elektráren
- Provozováno ve spojení s momentovým klíčem má-li být provedeno přesné utažení momentu. The Přesnost multiplikátoru točivého momentu je lepší než +/- 3%
- S nedestruktivní ochranou proti přetížení „kluzná spojka“ pro Ochrana převodovky, pravá a levá ruka
- Počáteční čtverec s otvorem pro bity výkonného šroubováku s Zajišťovací kolík a kroužek
- Dodávka probíhá v robustním přepravním kufříku Pěnová vložka včetně certifikátu o tovární zkoušce a Tabulka nastavení



Code	Číslo	Výstupní točivý moment (max.) Nm	Výstupní moment (max.) Lbf ft	Provedení Nízká reakce	Upevnění pohonu, čtverec palce	Výstupní čtverec	Hmotnost kg
2653109	DVV-40ZRS	2390	4000	Tvar Z, zalomený	1/2"	1"	4,2

MOBILNÍ ZKOUŠKA TOČIVÉHO MOMENTU

Pokud musíte s momentovým klíčem spolehlivě pracovat, můžete si momentový klíč ihned zkalibrovat a zkontrolovat.

U modelu Capture Lite CL od společnosti GEDORE lze momentové klíče kontrolovat v dílně, v průmyslu a při zajišťování kvality. Díky ovládání jedním tlačítkem je manipulace mnohem jednodušší při výběru metody měření a měřicí jednotky. Když je vložen momentový klíč, testovací zařízení se automaticky spustí a přepne se do režimu automatického spánku, když se nepoužívá. Dobře osvětlený a vysoce kontrastní OLED displej Capture Lite zajišťuje

dobrou a spolehlivou čitelnost měřených hodnot. Tester točivého momentu navíc tromfne 3 různé režimy měření, měření špičkové hodnoty (špička), detekce bodu zlomu (1. špička) a analogový displej (stopa). Jednotky, které lze vybrat, se skládají z N · m, lbf · in, lbf · ft.



od

€1099⁰⁰ + DPH

CL ELEKTRONICKÝ ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ CAPTURE LITE

0,02 až 350 N m / 0,015 lbf ft - 260 lbf ft

- > Digitální tester točivého momentu pro testování Momentové klíče a momentové šroubováky
- > 3 režimy měření: zobrazení posuvné hodnoty (stopy), detekce bodu zlomu (první špička), měření špičkové hodnoty (špička)
- > V robustním plastovém kufru s vložkou



Code	Číslo	N-m	lbf-ft	Držák pohonu, šestihran mm	Držák pohonu, Náměstí metrický	Držák pohonu, Náměstí císařský	Řešení	Adaptér palce	Bez DPH
3119319	CL 10	0,25 N-m - 10 N-m	0,19 lbf-ft - 7,4 lbf-ft	6,3	6,3 mm	1/4"	0,001	1/4" Šestihranný nástrčný klíč - 1/4" vnitřní čtverec	1099,00
3297926	CL 350	10 N-m - 350 N-m	7,4 lbf-ft - 260 lbf-ft		12,5 mm	1/2"	0,01	3/8"	1199,00

1

SNADNĚJŠÍ MANIPULACE

- s jedním tlačítkem pro výběr metody měření a funkce autostartu měřící jednotky při vkládání momentového nástroje

2

VŠESTRANNÉ REŽIMY MĚŘENÍ

- Capture Lite zaujme svými 3 režimy měření, analogovým, špičkovým a 1. špičkovým měřením
- Volitelné jednotky: N m, lbf in, lbf ft

3

VYLEPŠENÁ ČITELNOST

- díky dobře osvětlenému OLED displeji a vysoce kontrastní prezentaci

4

VYSOKÁ PŘESNOST

- Odchylky měření jsou $\pm 1\%$



VYSOKÁ
PŘESNOST



„Tento tester točivého momentu umožňuje rychlou a snadnou kalibraci mechanických momentových klíčů.“

8612-1000

ELEKTRONICKÝ ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ DREMOTEST E

90-1100 Nm / 66 lbf in - 811 lbf ft

- › Pro kontrolu nebo nastavení pravých momentových klíčů a Momentový šroubovák, ideální pro pevnou kontrolu Momentové klíče na lince
- › Vysoká přesnost měření: $\pm 1\%$ tolerance pro všechny odečty, ± 1 číslice
- › Rozpoznání špičkové hodnoty (roznání prvního vrcholu / bodu slepého bodu)
- › Lze přepínat mezi N · m, lbf · ft a lbf · in



€1099⁰⁰ + DPH



Code	Číslo	N·m	lbf·ft	Držák pohonu, šestihran mm	Řešení	Adaptér palce	Hmotnost kg
1947702	8612-1000	90 N·m - 1100 N·m	66 lbf·ft - 811 lbf·ft	36	1,0	1/2", 3/4"	10 kg

QSN600 FH

MOMENTOVÝ KLÍČ TYP S

1,2-6 Nm



€279,⁰⁰
+ DPH



- Řízené utahování šroubů v rozsahu 1,2 - 6 N · m pro rychlé, kontrolované utahování v elektrickém, Elektronický průmysl, jakož i průmysl výroby přístrojů a
- průmyslová výroba nebo kontrola kvality
- Nastavitelný momentový klíč - se stupnicí
- S vnitřním šestihranem 1/4" pro ovládání 1/4" bity podle DIN 3126 - C 6.3
- S adaptérem vhodné i pro zásuvky 1/4" podle DIN 3124
- Přesnost vydání: +/- 6% tolerance od nastavená hodnota
- Přesná recirkulační kulová spojka pro řízené Právě a levé utažení
- Provedení podle DIN EN ISO 6789, navázáno na Národní normy
- Přesný mechanismus se posune, když nastavená hodnota je jasně patrná
- Automatický návrat do výchozí polohy
- Zajištění bezpečného nastavení hodnoty „pozitivním zajištěním“ - Systém automaticky opraví nastavenou hodnotu
- Dělení mikrometrů: 0,1 N · m
- EPA (elektrostaticky chráněná oblast) vyhovující pro Použití v elektrostaticky citlivých aplikacích
- S další rukojetí ve tvaru T pro snadnější práci
- Zkušební certifikát podle DIN EN ISO 6789
- Dodávka v robustním kartonovém obalu



Kód	Číslo	Upevnění pohonu imperiální	Upevnění pohonu metrické mm	Výstupní kus, imperiální	Výstupní kus metrický mm	N·m	Celková délka mm	Hmotnost kg
1400169	QSN600 FH	1/4"	6,3 mm	1/4"	6,3	1,2-6	196	0,335

QS9 FH BLUE

MOMENTOVÝ KLÍČ TYP S

4-9 Nm



€249,⁰⁰
+ DPH

- Řízené utahování šroubů v rozsahu 4 - 9 Nm pro rychlé, kontrolované utahování v elektrickém, Elektronický průmysl, jakož i průmysl výroby přístrojů a průmyslová výroba nebo kontrola kvality
- Nastavitelný momentový klíč - se stupnicí
- S vnitřním šestihranem 1/4" pro provoz 1/4" bity podle DIN 3126 - C 6.3
- S adaptérem vhodné i pro zásuvky 1/4" podle DIN 3124
- Přesnost vydání: +/- 6% tolerance od nastavená hodnota
- Provedení podle DIN EN ISO 6789, navázáno na Národní normy
- Přesná recirkulační kulová spojka pro řízené Právě a levé utažení
- Přesný mechanismus se posune, když nastavená hodnota je jasně patrná
- Automatický návrat do výchozí polohy
- Dělení mikrometrů: 0,1 N · m
- Lehká konstrukce díky rukojeti z eloxovaného hliníku
- S další rukojetí ve tvaru T pro snadnější práci
- Zkušební certifikát podle DIN EN ISO 6789
- Dodávka v robustním kartonovém obalu



Kód	Číslo	Upevnění pohonu imperiální	Upevnění pohonu metrické mm	N·m	Celková délka mm	Hmotnost kg
7718210	QS9 FH BLUE	1/4"	6,3 mm	4-9	184	0,335

C 2150-60 PH-06 SADA ŠROUBOVÁKŮ CENTURY

6 kusů

- > Vysoce kvalitní sada šroubováků 3K pro utahování a uvolnění Phillipsových a drážkových šroubů, ideální pro Vhodné pro kutily a profesionály
- > Typ pohonu a označení velikosti na konci rukojeti
- > Fázový tester plně odpovídajícím způsobem izolován DIN VDE 0680-6
- > Ergonomický tvar rukojeti pro přesné, práce bez únavy
- > Tvarové spojení rukojeti a Čepel pro optimální přenos síly
- > Čepel šroubováku vyrobená z GEDORE Ocel Molybden-Vanadium-Plus temperovaná

€14,⁹⁰
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	dílů	Hmotnost kg
3106411	C 2150-60 PH-06	Ploché šroubovák č. 2150 5,5 6,5 8 mm, Křížový šroubovák č. 2160 PH 1 2, Zkoušečka fází č. 4615 3,5	120	6	0,545

2150-2160 PZ-06 SADA ŠROUBOVÁKŮ 3K

6 kusů

- > Vysoce kvalitní sada šroubováků 3K pro utažení a uvolnění kříže a Šrouby s drážkou, ideální pro domácí kutily a Vhodné pro profesionály
- > Typ pohonu a označení velikosti na konci rukojeti
- > Bezúnavová a pohodlná práce díky 3komponentním rukojetím s praktickým Závěsný otvor
- > Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
- > Vysoce kvalitní a odolné díky temperovaným čepelím vyrobeno z oceli GEDORE Molybden-Vanadium-Plus

€19,⁹⁰
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
1482300	2150-2160 PZ-06	21504 5,5 6,5 8 2160 PZ1 2	6	0,67

SK 2154 PH-06
SADA ŠROUBOVÁKŮ 3C
SE ZARÁŽKOU
 6 kusů



- › Vysoce kvalitní sada šroubováků 3K pro utažení a uvolnění kříže a šrouby s drážkou, ideální pro kutily a profesionály
- › Ideální pro uvolnění tvrdohlavých i zrezivělé šrouby díky nárazovým krytkám a čepel s přídavným šestihranem
- › Bezúnavová a pohodlná práce díky 3komponentnímu úchytům
- › Tvarové spojení mezi rukojetí a čepelí pro optimální přenos síly
- › Vysoce kvalitní a odolné díky temperovaným čepelím vyrobeno z oceli GEDORE Molybden-Vanadium-Plus

€29⁹⁰
 + DPH



Kód	Číslo	Obsah
1878743	SK 2154 PH-06	Rázové šroubováky ploché č. 2154SK, 4,5 5,5 6,5 8 mm Rázové šroubováky křížové č. 2160SK PH, 1 2 mm

dílů	Hmotnost kg
6	0,88

2163 TX-05
SADA ŠROUBOVÁKŮ 3K
 5 dílů



- › Všestranný nástroj pro práce ze dřeva, plastu a Kov pro vnitřní šrouby TX
- › Označení typu pohonu na konci rukojeti
- › Ergonomický tvar rukojeti pro přesné, práce bez únavy
- › Tvarové spojení mezi rukojetí a čepelí pro optimální přenos síly
- › Vysoce kvalitní a odolné díky temperovaným čepelím vyrobeno z oceli GEDORE Molybden-Vanadium-Plus

€21⁹⁰
 + DPH



Kód	Číslo	Obsah
1482327	2163 TX-05	T10 T15 T20 T25 T30

dílů	Hmotnost kg
5	0,435

2163 TXB-05 SADA ŠROUBOVÁKŮ 3K

5 dílů



- › Všestranný nástroj pro práci ze dřeva, plastu a kovu pro vnitřní TX šrouby s čepem
- › Označení typu pohonu na konci rukojeti
- › Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
- › Tvarové spojení rukojeti a čepu pro optimální Přenos síly
- › Vysoce kvalitní a odolné díky temperovaným čepelím z GEDORE Ocel Molybden-Vanadium-Plus

€25,⁹⁰ + DPH



Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
1616617	2163 TXB-05	T10 T15 T20 T25 T30	5	0,44


DT 2142-008 SADA OFSETOVÝCH ŠROUBOVÁKŮ

8 kusů

€49,⁰⁰ + DPH



- › Pro šrouby s vnitřním šestihranem
- › Se dvěma šestiúhelníky ve stejném šířce klíče
- › S kulovou hlavou na dlouhé čepeli
- › 2komponentní křídlová rukojeť pro vysoké Utahovací moment při povolování nebo Pevně přišroubovat
- › Rozšířené křídlo nabízí optimální Podpůrný povrch pro míč ruky



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3037371	DT 2142-008	2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	325	320	45	8	0,97

DT 2143 KTX-007 SADA OFSETOVÝCH ŠROUBOVÁKŮ

7 kusů

€79,⁰⁰ + DPH



- › Pro vnitřní šrouby TX
- › S kulovou hlavou, pracovní úhel cca 25 °
- › 2komponentní křídlová rukojeť pro vysoké Utahovací moment při povolování nebo Pevně přišroubovat
- › Rozšířené křídlo nabízí optimální Podpůrný povrch pro míč ruky




Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3037398	DT 2143 KTX-007	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	325	320	45	7	0,71

DVĚ BYSTRÉ MYSLI!

Přidaná hodnota 8dílné. Ofsetové sady šroubováků leží na nebo v ruce.

Kompaktní sada offsetových šroubováků s kulovými hlavami na obou stranách je inteligentním a bezpečným pomocníkem pro obzvláště náročné šrouby. Díky dodatečnému úhlu natočení $\pm 25^\circ$ je přístup k instalovaným šroubům mnohem snazší.

Díky další flexibilitě úhlu natočení a extra krátké úhlové straně lze výzvy ve stísněných prostorech zvládnout dovedně. Úhel otočení navíc chrání před zvýšeným rizikem poranění kloubů a špiček i hřbetu ruky. Sada se skládá z nejběžnějších offsetových šroubováků ve velikostech 2-10 mm.

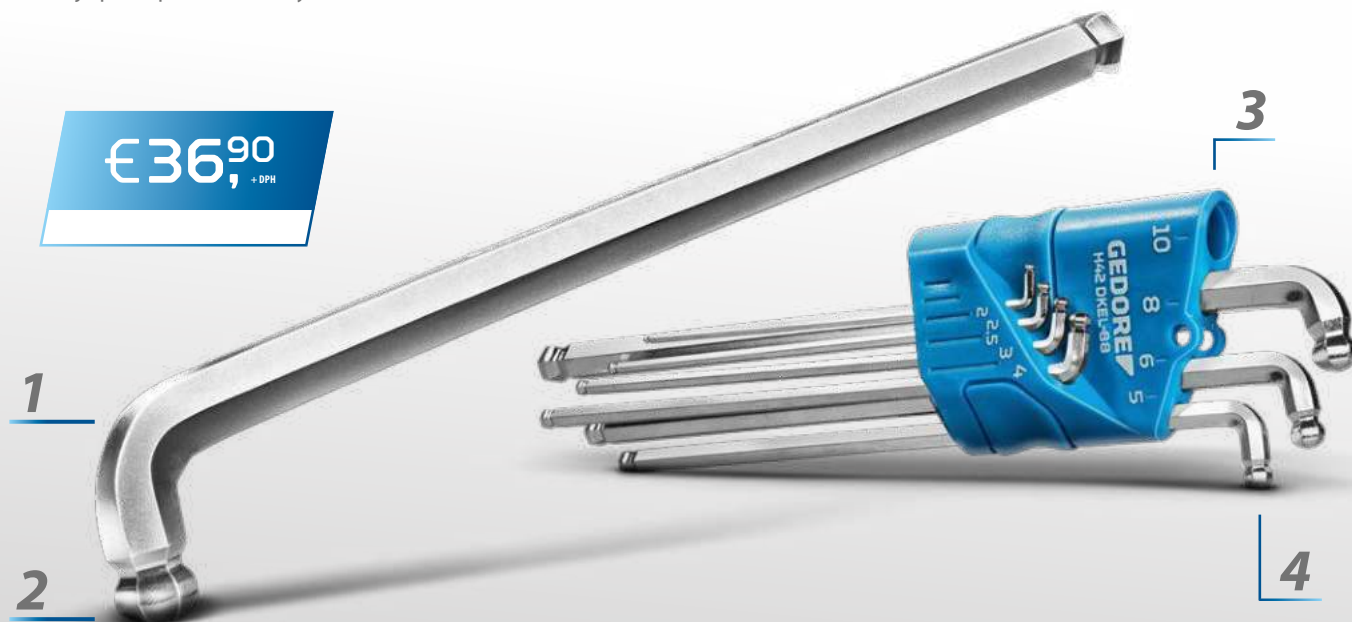

1

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Extra krátká šikmá strana zlepšuje přístupnost ve zvláště stísněných prostorech

2

ZJEDNODUŠENÁ PRÁCE

- Kulíčkové hlavy na obou stranách s úhlem otočení až $\pm 25^\circ$ usnadňují přístup na těžko dostupná místa

3


SNADNÁ MANIPULACE

- Kompaktní držák nástrojů umožňuje snadné vyjmutí jednotlivých offsetových šroubováků z 8dílné sady

4

CHRÁNÍ VAŠE ZDRAVÍ

- Riziko poranění rukou je významně sníženo o úhel otočení 25°

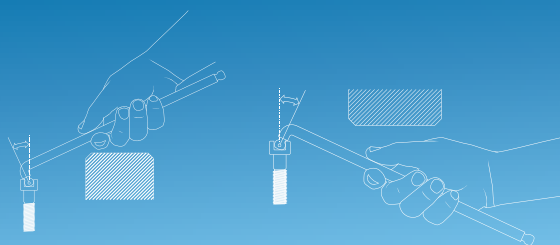


„Ofsetové šroubováky s dvojitými kulovými hlavami od společnosti GEDORE usnadňují přístup k obtížně dostupným šroubům a chrání také vaše zdraví.“

H 42 DKEL-88

SADA ŠROUBOVÁKŮ ÚHELŮ

pro šrouby s vnitřním šestihranem, extra dlouhé, s dvojitou kulovou hlavou, 8 kusů



- › K povolení a utažení šroubů s vnitřním šestihranem
- › 2 kulové hlavy a extra krátká strana s úhlem pro optimální práci v nejužším prostoru
- › Lepší přístup a nízká celková výška umožňují a šrouby bez problémů tam, kde běžné offsetové šroubováky selhají
- › Vyčnívající překážky lze odstranit pomocí dvou kulových hlav obcházet a umožnit tak rychlou práci
- › Snižuje riziko poranění prstů při šroubování ploché povrchy



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	dílů	Hmotnost kg
2797186	H 42 DKEL-88	2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	230	8	0,4


H 42 CKEL-09

SADA ŠROUBOVÁKŮ ÚHELŮ

barevně odlišeno



- › Pro uvolnění a utažení šestihranné šrouby
- › Kulová hlava umožňuje našroubování těžko dostupná místa
- › Zjednodušené barevné kódování přiřazení správné velikosti klíče
- › Klíč lze snadno odstranit
- › Otěruvzdorné práškové lakování



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	dílů	Hmotnost kg
3297470	H 42 CKEL-09	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	120	9	0,36

H 43 KTX-07


SADA ŠROUBOVÁKŮ ÚHELŮ

pro vnitřní šrouby TX, 7 kusů



- › K povolení a utažení vnitřních TX šroubů
- › Kulová hlava umožňuje těžké zašroubování přístupná místa

€54,90 + DPH



Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
1531441	H 43 KTX-07	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	7	0,169

2004 0620 VOZÍK NA NÁŘADÍ



€899,00
+ DPH

- > Jako základní vybavení pro dílnu: kompaktní vozík na nářadí s Podnos z plastu ABS se 3 přihrádkami na malé díly, 2 zásobníky na plechovky, 8 přihrádek na šroubovák
- > Celková nosnost: 1 000 kg statická, 500 kg dynamická
- > Spousta uložného prostoru s osmi zásuvkami, nosnost na zásuvku 40 kg, spodní těžká zásuvka 60 kg
- > Neomezený přístup do celé zásuvky prostřednictvím kuličkového ložiska Vodicí lišty s plně teleskopickým výsuvem
- > Snadné řízení a zatáčení s rukojetí pohonu a řízení, dvěma válečkovými ložisky GEDORE Vysoce výkonná kola (pevná kolečka Ø 200 mm) a dvě kuličková ložiska GEDORE Kola s hladkým chodem (otočná kolečka Ø 125 mm) s celkovou brzdou
- > Bezpečnost díky ochraně paty a hrany pro lidi a životní prostředí
- > Přední strana s perforací Euro 10 x 38 mm pro připevnění háčků a Nástroje
- > Široké zásuvky (Š 480 x H 400 mm) s centrálním zamykáním a cylindrickým zámek
- > Ocelový plech, práškově lakovaný, odolný proti korozi a poškrábání
- > Lze individuálně vybavit délkovými a příčnými přepážkami (k dispozici také jednotlivě)

Možnosti:

- > Lze optimálně vybavit nástrojovými moduly GEDORE (č. 1500 ES / 1500 CT)
- > Lze je podle potřeby rozšířit pomocí horních truhly, zadních panelů a držáků nástrojů GEDORE
- > Jiné varianty zásuvek na vyžádání



Kód	Číslo	RAL	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	Zásuvky	max. nosnost kg	Počet zásuvek	Příčná přepážka	Podélná přepážka	Hmotnost kg
1640720	2004 0620	RAL 5017	985	875	606	6x Typ 1, V = 67 mm 2x Typ 2, V = 137 mm	1000	8	2	10	88

1500 ES-02-2004 VOZÍK NA NÁŘADÍ SE SORTIMENTEM NÁŘADÍ 207 kusů



€1759,00
+ DPH

- > Vysoce výkonný vozík na nářadí v osvědčené průmyslové kvalitě GEDORE se základním vybavením pro komerční sektor nebo ambiciózního kutila
- > Okraje ochrany paty a ochrana beranu zajišťují bezpečnost
- > Nástroje v metrických rozměrech
- > Osvědčené moduly nástrojů GEDORE ES z ABS plastu
- > Odolný vůči olejům a tukům
- > V nástrojovém vozíku č. 2004 0620

Podrobný seznam sortimentu začíná na straně 60



6,3 1/4 12,5 1/2 8 5/16

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
2657708	1500 ES-02-2004	Sada kombinovaných klíčů v 2/3 modulu ES č. 1500 ES-1 B, dvojitý otevřený klíč v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-6, Sada nástrčných klíčů 1/2" v modulu 1/3 ES č. 1500 ES-19 IS, sada nástrčných šroubováků 1/2" 1/3 modul ES č. 1500 ES-ITX 19 LKP, 1/2" sada šroubovacích bitů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-IN 19 LKM Příslušenství 1/2" pro zásuvky v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-1993 U-20, sortiment nástrčných klíčů 1/4" v 1/3 ES modul č. 1500 ES-20, nástrčný klíč v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2133, sada klíčů s ráčnou s ráčnou v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-7 R, sortiment kleští v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-145, sortiment sekáčů v modulu 1/3 ES Ne. 1500 ES-350, měřicí rozsah v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-711, sada šroubováků v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2150 PH, 1/2" šnekový rozvolňovač v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-K 1900, montážní kleště v 1/3 ES modul č. 1500 ES-8000, prázdný distanční modul č. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x] + Vozík na nářadí s 8 zásuvkami č. 2004 0620	475	775	985	207	117,1

1500 ES-03-2004

VOZÍK NA NÁŘADÍ SE SORTIMENTEM NÁŘADÍ

325 kusů

- Vysoce výkonné vozíky na nářadí v osvědčené průmyslové kvalitě
- GEDORE s rozsáhlou průmyslovou řadou pro profesionály
- Okraje ochrany paty a ochrana beranu zajišťují bezpečnost
- Nástroje v metrických rozměrech
- Osvědčené moduly nástrojů GEDORE ES z ABS plastu
- V nástrojovém vozíku č. 2004 0810

Podrobný seznam sortimentu začíná na straně 60



€2449⁰⁰ + DPH



6,3 1/4 12,5 1/2 6,3 1/4 8 5/16

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
2657716	1500 ES-03-2004	Sada stahováků v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-1,07 Sada kombinovaných klíčů v 2/3 modulu ES č. 1500 ES-1 B Sada klíčů s dvojitým kroužkem v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2 Sada nástrčných klíčů 1/2" v 1/3 modulu ES č. 1 500 ES-19 IS 1/2" příslušenství pro zásuvky v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-1993 U-20 Sortiment nástrčných klíčů 1/4" v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-20 Sortiment nástrčných klíčů 1/4" v modulu CT č. 1500 CTD-20 BIT Sada nástrčných klíčů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2133 Sada šroubováků v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2150 PH Sada šroubováků v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2163 TX Sada dvojitých klíčů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-34 Sortiment sekáčů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-350 Sada klíčů s dvojitým kroužkem v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-400, otevřený Sada dvojitých otevřených klíčů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-6 Sada otevřených klíčů s očkovou ráčnou v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-7 R Měřicí rozsah v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-711 Sada montážních kleští v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-8000 Sada ofsetových šroubováků v 2/3 modulu ES č. 1500 ES-DT 2142 Sada šestihranných šroubováků 1/2" v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-IN 19 LKM Sada šroubováků 1/2" v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-ITX 19 LKP Sortiment 1/2" šroubového kypříče v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-K 1900 Sortiment kleští VDE v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-VDE 145 Sada šroubováků VDE v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-VDE 2170 PZ Sada vytahováků šroubů č. 8551-55, M3-M18 Sada ofsetových šroubováků č. H 42 KEL-88, šestihran SW 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm, kulová hlava Sada ofsetových šroubováků č. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Sada klíčů č. 8728 Ploché, 3stranné, čtvercové, půlkulaté, kulaté pilníky Nastavitelný otevřený klíč č. 60 P 8 10 "kleště na uchopení č. 137 10 Slot pro zkoušečku napětí č. 4615 3, 220-250 V, 3 mm Kabelový nůž č. 0513-09, 195 mm Vysokorychlostní gramofon 1/2" č. 1940 Distanční modul prázdný č. 1 500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x] + Vozík na nářadí s 9 zásuvkami č. 2004 0810	475	775	985	325	125,8

2005-TS-147

VOZÍK NA NÁŘADÍ SE SORTIMENTEM NÁSTROJŮ

147 kusů



- › Dokonalá kombinace nástrojů v kontrolních nástrojových modulech pro průmysl, obchod a automobilový průmysl
- › S GEDORE Check-Tool-System: kontrola úplnosti přes dvoubarevné pěnové vložky
- › Protiskluzové, se zapuštěnými úchyty
- › Odolný vůči olejům a tukům
- › Nástroje v metrických rozměrech
- › V nástrojovém vozíku č. 2005 0511

Podrobný seznam sortimentu začíná na straně 60



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
2980282	2005-TS-147	Sortiment nástrčných klíčů TS CT2-D19-D20 1/4" + 1/2", 81 ks Sada kombinovaných klíčů TS CT2-7 24 ks 14dílný sortiment nástrojů TS CT2-2154SK-119 Sortiment kleští TS CT2-142 28 ks +2005 0511 vozík na nářadí se 7 zásuvkami	475	775	985	147	104,3

2005-TS-190

VOZÍK NA NÁŘADÍ SE SORTIMENTEM NÁSTROJŮ

190 kusů



- › Dokonalá kombinace nástrojů v kontrolních nástrojových modulech pro průmysl, obchod a automobilový průmysl
- › S GEDORE Check-Tool-System: kontrola úplnosti podle 2-barevné pěnové vložky
- › Protiskluzové, se zapuštěnými úchyty
- › Odolný vůči olejům a tukům
- › Nástroje v metrických rozměrech
- › V nástrojovém vozíku č. 2005 0511

Podrobný seznam sortimentu začíná na straně 60



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
2980290	2005-TS-190	Sortiment nástrčných klíčů 1/4" + 1/2" v modulu CT č. TS CT2-D19-D20, 81 kusů Sada kombinovaných klíčů v modulu CT č. TS CT2-7, 24 ks Sortiment nástrojů v modulu CT č. TS CT2-2154SK-119, 14 ks Sortiment kleští v modulu CT č. TS CT2-142, 28 ks Sortiment nástrojů v 2/4 CT modulu č. TS CT2-6-8000, 15 ks Sada šroubováků 1/2" v modulu 2/4 CT č. TS CT2-ITX19, 28 kusů + Vozík na nářadí se 7 zásuvkami č. 2005 0511	475	775	985	190	109,6

OBROVSKÝ SORTIMENT


2005-TS-308 VOZÍK NA NÁŘADÍ SE SORTIMENTEM NÁSTROJŮ 308 kusů

- › Dokonalá kombinace nástrojů v kontrolních nástrojových modulech pro průmysl, obchod a automobilový průmysl
- › Se systémem GEDORE Check-Tool: Kontrola úplnosti pomocí dvoubarevných pěnových vložek
- › Protiskluzové, se zapuštěnými úchyty
- › Odolný vůči olejům a tukům
- › Nástroje v metrických rozměrech
- › V nástrojovém vozíku č. 2005 0511

Podrobný seznam sortimentu začíná na straně 60



€2495,⁰⁰ + DPH

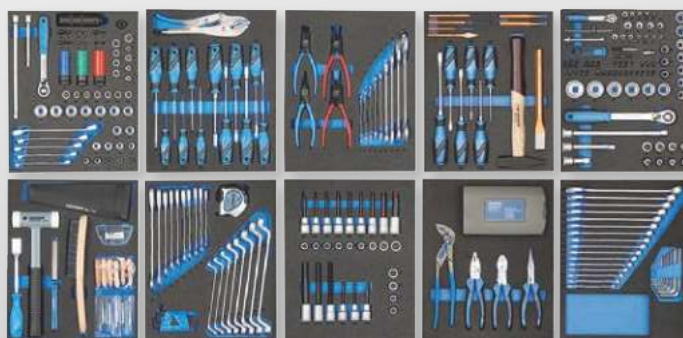

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
2980304	2005-TS-308	Sortiment nástrčných klíčů 1/4" + 1/2" v modulu CT č. TS CT2-D19-D20, 81 kusů Sada kombinovaných klíčů v modulu CT č. TS CT2-7, 24 ks Sortiment nástrojů v modulu CT č. TS CT2-2154SK-119, 14 ks Sortiment kleští v modulu CT č. TS CT2-142, 28 ks Sortiment nástrojů v 2/4 CT modulu č. TS CT2-6-8000, 15 ks Sada šroubováků 1/2" v modulu 2/4 CT č. TS CT2-ITX19, 28 kusů Sortiment nástrojů v 2/4 CT modulu č. TS CT2-2133-2163TX, 13dílná Sada klíčů v modulu 2/4 CT č. TS CT2-7R-2, 28 ks Sortiment nástrojů v 2/4 CT modulu č. TS CT2-D30, 59 ks Sortiment nástrojů v 2/4 CT modulu č. TS CT2-710, 17 ks Pila na kov č. 407 + vozík na nářadí se 7 zásuvkami č. 2005 0511	475	775	985	308	121,6


2005 0810

VOZÍK NA NÁŘADÍ



€1099,00 + DPH

- › Pro bezpečné, přehledné a mobilní úložiště nástrojů a zařízení
- › Celková nosnost 1 000 kg statická, 500 kg dynamická
- › Police z ABS plastu se 3 přihrádkami na malé díly, 2 police na plechovky, 8 polic na šroubováky
- › Obě boční stěny se čtvercovými otvory pro připevnění Momentové klíče nebo jiné dlouhé nástroje nebo malé části
- › Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
- › Široké zásuvky (Š 640 x H 400 mm) s plným výsuvem, odnímatelné
- › Bezpečnostní zámek na zásuvku, ovládání jednou rukou
- › Vodicí lišty s kuličkovými ložisky
- › Nosnost na zásuvku 40 kg, spodní těžká zásuvka 60 kg
- › Konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE zajišťuje hladký chod, Manévrovatelnost a směrová stabilita
- › Lze optimálně vybavit nástrojovými moduly GEDORE (Č. 1500 ES / 1500 CT nebo 2005 CT)
- › Lze je podle potřeby rozšířit pomocí horních truhly GEDORE, Zadní panely a držák nástrojů
- › Jiné varianty zásuvek na vyžádání



Kód	Číslo	RAL	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	Zásuvky	max. nosnost kg	Počet zásuvek	Příčná přepážka	Podélná přepážka	Hmotnost kg
2003562	2005 0810	GEDORE modrý, RAL 5017	985	875	606	8x Typ 1, V = 67 mm 1x Typ 2, V = 137 mm	1000	9	3	15	93

WSL-M6


VOZÍK NA NÁŘADÍ
WORKSTER SMARTLINE

se 6 zásuvkami



€439,00 + DPH

- › Pro bezpečné, přehledné a mobilní úložiště nástrojů a zařízení
- › Spousta úložného prostoru se šesti zásuvkami, Nosnost na zásuvku 20 kg
- › Vysoká bezpečnost díky individuálnímu zamykání / individuálnímu vytáhnutí zámku, což zabraňuje otevření více než jedné zásuvky
- › Snadné řízení a zatáčení s rukojetí pohonu a řízení a dvěma kolečky Ø 125 mm s ochranou závitů, jeden z nich s úplným zajištěním
- › Neomezený přístup k celé zásuvce Vodicí kolejnice s kuličkovými ložisky s plně teleskopickým výsuvem
- › Zásuvky s centrálním zamykáním a cylindrickým zámkem
- › Boční stěny s perforací Euro 10 x 38 mm pro připevnění háčků a nástroje
- › Boční zaoblení pro minimalizaci dosedajících hran
- › Pracovní plošina s krytem z PP plastu s čelem Zploštění a ochrana hrany při převrácení
- › Ocelový plech, svařovaný, odolný proti korozi a odolný proti poškrábání práškově lakováno
- › Práce je usnadněna obsluhou zásuvek jednou rukou



Kód	Číslo	RAL	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	Zásuvky	max. nosnost kg	Počet zásuvek	Hmotnost kg
3100707	WSL-M6	GEDORE modrý, RAL 5017	903	629	510	5x Typ 1, V = 80 mm 1x Typ 2, V = 160 mm	300	6	48

PRAKTICKÁ UPOZORNĚNÍ

WSL-L7 VOZÍK NA NÁŘADÍ WORKSTER SMARTLINE se 7 zásuvkami




€559,⁰⁰ + DPH

- › Pro bezpečné, přehledné a mobilní ukládání Nástroje a vybavení
- › celková nosnost 400 kg
- › Spousta úložného prostoru se sedmi zásuvkami, nosnost na zásuvku 20 kg
- › Vysoká bezpečnost díky individuálnímu zamykání / individuálnímu vytažení zámku, což zabráňuje otevření více než jedné zásuvky
- › Snadné řízení a zatáčení s rukojetí pohonu a řízení a dvěma kolečky Ø 125 mm s ochranou závitů, jeden z nich s úplným zajištěním
- › Neomezený přístup k celé zásuvce Vodicí kolejnice s kuličkovými ložisky s plně teleskopickým výsuvem
- › Široké zásuvky (Š 640 x H 400 mm) s centrálním zamykáním a cylindrický zámek
- › Boční stěny s euro perforací 10 x 38 mm pro připevnění Háčky a nářadí
- › Boční zaoblení pro minimalizaci dosedajících hran
- › Pracovní plošina s krytem z ABS plastu s čelní zploštění a ochranná hrana rolování
- › Ocelový plech, svařovaný, korozivzdorný a odolný proti poškrábání práškovým nástřikem
- › Práce je usnadněna obsluhou zásuvek jednou rukou
- › Ocelový plech, práškově lakovaný, odolný proti korozi a poškrábání

Možnosti:

- › Lze optimálně vybavit nástrojovými moduly GEDORE (Č. 1500 ES, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308)
- › Lze individuálně vybavit délkovými a příčnými přepážkami



Kód	Číslo	RAL	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	Zásuvky	max. nosnost kg	Počet zásuvek	Příčná přepážka	Podélná přepážka	Hmotnost kg
2977311	WSL-L7	RAL 5017	1.045	785	510	5x Typ 1, V = 80 mm 2x Typ 2, V = 162,5 mm	400	7	volitelný k dispozici	volitelný k dispozici	85

PRÉMIOVÝ POMOCNÍK

Highline Workster odpovídá svému jménu.

Vozík na nářadí WHL-L7 od společnosti GEDORE boduje flexibilitou a dostatkem prostoru pro veškeré nářadí a příslušenství, které profesionálové potřebují pro bezpečnou a produktivní práci. I při plném zatížení s ním lze snadno manipulovat díky rukojeti řízení a řízení - a to i v nejužších prostorech. Maximální zatížení až 500 kg lze rozdělit na sedm velkých a snadno použitelných zásuvek a také polici s dalšími držáky šroubováků a policemi na malé díly.

Zásuvky lze zcela vytáhnout pomocí ovládání jednou rukou a lze je zatížit po 40 kg. Bezpečné zamykání zaručuje centrální zámek. Jednotlivé výsuvné zámky zabraňují převrácení dílenského vozíku a zajišťují tak větší bezpečnost na pracovišti.


€799,00
+ DPH



WHL-L7 VOZÍK NA NÁŘADÍ WORKSTER se 7 zásuvkami



- > Pracovní plošina s krytem z PP plastu s plochou přední částí a ochranná hrana proti převrácení a také malé další úložné přihrádky
- > Boční stěny s perforací Euro 10 x 38 mm
- > Zaoblení po stranách - minimalizace dosedajících hran
- > Individuální výsuvný zámek zabraňuje otevření více než jedné zásuvky, Ovládání jednou rukou
- > Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
- > 7 širokých zásuvek (Š 640 x H 400), které lze plně vysunout
- > Nosnost na zásuvku 20 kg
- > celková nosnost 400 kg



Kód	Číslo	RAL	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	Zásuvky	max. nosnost kg	Počet zásuvek	Hmotnost kg
3033708	WHL-L7	GEDORE modrý, RAL 5017	1.045	785	510	5x Typ 1, V = 80 mm 2x Typ 2, V = 160 mm	500	7	84

1

VYSOKÁ KVALITA

- Celková nosnost 500 kg je dána vysoce kvalitním zpracováním pomocí technologie bodového svařování

2

DVOJITÉ ZABEZPEČENÍ

- Samostatný výsuvný zámek na každou zásuvku zabraňuje převrácení i při max. Načítání. Ochrana beranu chrání ostatní součásti nebo vozidla před poškozením

3

VELKORYSÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR

- Celkem 7 plně výsuvných zásuvek XL také poskytuje ideální úložný prostor pro komplexní sortiment

4

VYSOCE KVALITNÍ ZÁSUVKY

- Vodicí kolejničky s kuličkovými ložisky zajišťují bezpečný a snadný chod i při maximálním zatížení 40 kg. Celý výsuv poskytuje plný pohled na zásuvku



PLNĚ
VYBAVENÉ!

„Pokud by tento profesionální dílenský vozík měl přesto způsobit problém, nová ochrana hran spolehlivě předchází nárazům a úrazům.“ Díky svému vysoce kvalitnímu zpracování a práškové barvě odolné proti poškrábání, která chrání před korozi, se hodí pro drsnou každodenní práci v dílně.“



1578 VOZÍK NA NÁŘADÍ



€409,⁰⁰ + DPH

- › Ideálně se hodí pro začátečníky a základní uživatele nebo pro nejmenší dílny s malou podlahovou plochou
- › celková nosnost 200 kg
- › Police z ABS plastu se 3 přihrádkami na malé díly
- › Spousta úložného prostoru se šesti zásuvkami, nosnost na zásuvku 20 kg
- › Všechny zásuvky lze oboustranně vytáhnout, 4 široké zásuvky (Š 480 x H 325 x V 75 mm), 1 široká zásuvka (Š 480 x H 325 x V 120 mm) a 1 široká zásuvka (Š 480 x H 325 x V 210 mm) s centrálním zamykáním s cylindrickým zámekem
- › Konstrukce lichoběžníkové osy GEDORE zajišťuje hladký chod i při maximálním zatížení, Manévrovatelnost a směrová stabilita
- › Snadné řízení a zatáčení s rukojetí pohonu a řízení, dvěma válečkovými ložisky GEDORE Vysoce výkonná kola (pevná kolečka Ø 200 mm) a dvě kuličková ložiska GEDORE Kola s hladkým chodem (otočná kolečka Ø 125 mm) s celkovou brzdou
- › Bezpečnost díky ochraně paty
- › Ocelový plech, práškově lakovaný, odolný proti korozi a poškrábání, modrý GEDORE

Možnosti:

- › Lze optimálně vybavit nástrojovými moduly GEDORE (č. 1500 ES / 1500 CT)



Kód	Číslo	RAL	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	Zásuvky	max. nosnost kg	Počet zásuvek	Příčná přepážka	Podélná přepážka	Hmotnost kg
9018140	1578	GEDORE modrý, RAL 5017	930	605	375	4x Typ 1, V = 75 mm 1x Typ 2, V = 120 mm 1x Typ 3, V = 210 mm	200	6	2	6	43

2430

NÁSTROJOVÁ NÁSTROJ

se 3 zásuvkami

**€429,00** + DPH

- › Vhodný pouze jako doplněk k Vozík na nářadí 2004, 2005
- › Pracovní plošina s krytem z ABS plastu se 3 přihrádkami na malé části
- › Se třemi samostatně dělitelnými zásuvkami, Zahrnuto 6 podélných a 2 příčné přepážky
- › Zásuvky pro každý 4 1/3 moduly Ne. Vhodné pro 1500 ES / 1500 CT
- › Zásuvky s plným výsuvem, odnímatelné
- › Ovládání jednou rukou s bezpečnostním zámkem
- › nosnost na zásuvku 40 kg
- › Centrální zamýkání s cylindrickým zámkem



Kód	Číslo	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	Podélná přepážka	Příčná přepážka	Hmotnost kg
1888927	2430	345	775	475	6	2	34

**RT 2004 L
ZADNÍ PANEL****€119,00** + DPH

- › Lze dovybavit, vhodné pro vozík na nářadí Ne. 2004, č. 2005 (také pro staré vozy č. 2002/2003)
- › Čtvercová perforace 10 x 38 mm pro háčky nástrojů a držák č. 1500 H

Kód	Číslo	Délka mm	Výška mm	Šířka mm	Hmotnost kg
2663104	RT 2004 L	30	715	765	11

**1500 H 25
AEROSOLOVÝ DRŽÁK**

pro 8 postřikovacích plechovek

**€39,90** + DPH

- › Kompatibilní s běžnými Euro čtvercová perforace 10 x 38 mm
- › K dispozici také jako Lze použít přepravní box
- › Práškově lakováno
- › S rukojetí
- › Vnitřní rozměry jsou kompatibilní s Moduly GEDORE 1500 CT
- › Přední čtvercová perforace pro další háčky (není součástí dodávky)
- › Dodání bez nářadí a příslušenství

Kód	Číslo	Délka mm	Výška mm	Šířka mm	Hmotnost kg
3127907	1500 H 25-8	99	99	99	2,05

**1500 H 40
DRŽÁK ROLE
PAPÍRU****€31,90** + DPH

- › Pro role papíru do průměru 320 mm a šířka 320 mm
- › Boční perforace pro další háčky (není součástí dodávky)
- › Vyrobeno z ocelového plechu
- › Barva RAL 9005 černá
- › Vhodný pro všechny vozíky / lavice na nářadí s euro perforací 10 x 38 mm
- › Dodání bez nářadí a příslušenství

Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Hmotnost kg
2997754	1500 H 40	200	350	1,1

411-150 PARALELNÍ SVĚRÁK



€239,⁰⁰
+ DPH

- › Vlnité čelisti zajišťují, že Obrobky
- › Stabilní kovaný design, extrémně odolný
- › Upínací čelisti a kovadlina jsou indukčně kalené
- › Přesné a odolné díky nastavitelnému vedení
- › Vnitřní svěrák vpředu Ochrana před znečištěním a poškozením

Kód	Číslo	Šířka čelistí mm	Použitelná hloubka upnutí mm	Hmotnost kg
6501290	411-150	150	200	18,474

1504 0810 MOBILNÍ PRACOVNÍ STŮL s 9 zásuvkami



€1195,⁰⁰
+ DPH

- › Pro bezpečný, jasný a mobilní Skladování nástrojů a vybavení
- › 30 mm silná multiplexová buková překližková deska, Povrch je navíc chráněn lakovým olejovým lakem
- › Spousta úložného prostoru s devíti odnímatelnými a široké zásuvky (Š 480 x H 400 mm)
- › Neomezený přístup k úplnému obsahu Zásuvka s vodicími lištami s kuličkovými ložisky s teleskopickým plným výsuvem
- › Funguje také konstrukce lichoběžníkové osy GEDORE Hladký chod při maximálním zatížení, manévrovatelnost a směrová stabilita
- › Velký úložný prostor s policí a uzamykatelné dveře
- › Bezpečnost pro lidi díky ochraně paty
- › centrální zamykání s cylindrickým zámkem, současné zamykání zásuvek a dveří
- › Nosnost na zásuvku 40 kg, nižší Zásuvka pro vysoké zatížení 60 kg
- › Vysoce výkonný podvozek GEDORE, dva Vysoce výkonná kola GEDORE s válečkovými ložisky (Pevná kolečka Ø 200 mm) a dvě kuličková ložiska GEDORE kola s hladkým chodem (otočná kolečka Ø 125 mm) se dvěma celkovými brzdami
- › celková nosnost 1 000 kg statická a 750 kg dynamický
- › Lze jej optimálně vybavit GEDORE Moduly nástrojů
- › Ocelový plech, svařovaný, odolný proti korozi a práškově lakované



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Tloušťka pracovní desky mm	Zásuvky	Počet zásuvek	Hmotnost kg
1814923	1504 0810	550	1.100	985	30	8x Typ 1, V = 67 mm 1x Typ 2, V = 137 mm	9	111

R 1504 L ZADNÍ PANEL



- › Lze dovybavit, vhodné pro pracovní stůl Ne. 1504 a č. 1505
- › Lze jej automaticky zvednout pomocí 2 plynových tlakových pružin, uzamykatelný cylindrickým zámek
- › Jasně uchycení nástroje
- › Čtvercová perforace 10 x 38 mm pro háky nástrojů a držák č. 1500 H

€539,⁰⁰ + DPH

Kód	Číslo	Délka mm	Výška mm	Šířka mm	Hmotnost kg
6623800	R 1504 L	70	640	1.000	27


1504 XL MOBILNÍ PRACOVNÍ STŮL MIMOŘÁDNĚ ŠIROKÝ

se 7 zásuvkami



€1379,⁰⁰ + DPH

- › Pro bezpečné, přehledné a mobilní uložení nástrojů a zařízení
- › 4 zásuvky s dostatkem úložného prostoru, stejně jako zásuvka XL, šest širokých odnímatelných zásuvek
- › Neomezený přístup do celé zásuvky díky vodícím kolejnicím s kuličkovými ložisky s teleskopickým Plný výsuv
- › Funguje také konstrukce lichoběžníkové osy GEDORE při maximálním zatížení plynulý chod, manévrovatelnost a Směrová stabilita
- › Velký úložný prostor s policí a uzamykatelnými dveřmi
- › Bezpečnost pro lidi díky ochraně paty
- › Centrální zamykání s cylindrickým zámek, současně uzamkněte zásuvku a dveře
- › Nosnost na zásuvku 40 kg, nižší Zásuvka pro vysoké zatížení 60 kg
- › Vysoce výkonný podvozek GEDORE, dvě válečková ložiska Vysoce výkonná kola GEDORE (pevná kolečka Ø 200 mm) a dvě kola GEDORE s hladkým chodem s kuličkovými ložisky (Otočná kolečka Ø 125 mm) se dvěma celkovými brzdami
- › Ocelový plech, svařovaný, odolný proti korozi a odolný proti poškrábání s práškovým nástřikem



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Tloušťka pracovní desky mm	Zásuvky	Počet zásuvek	Hmotnost kg
1988468	1504 XL	550	1.250	985	30	1x typ XL, V = 67 mm, Š = 1055 mm 4x typ 1, V = 67 mm 1x typ 2, V = 137 mm 1x typ 3, V = 207 mm	7	124

R 1504 XL-L ZADNÍ PANEL



- › Lze dovybavit, vhodné pro pracovní stůl
Ne. 1504 XL a 1506 XL
- › Jasně uchycení nástroje
- › Čtvercová perforace 10 x 38 mm pro háky
nástrojů a držák č. 1500 H

€629,⁰⁰ + DPH


Kód	Číslo	Délka mm	Výška mm	Šířka mm	Hmotnost kg
2251787	R 1504 XL-L	70	640	1.190	29

1505 VÁLEC



€1899,⁰⁰ + DPH

- › Pro bezpečný, jasný a mobilní Skladování nástrojů
a vybavení
- › Ocelový plech, odolný proti korozi a poškrábání
práškově lakovaný, GEDORE modrý
- › Deska z bukové překližky o tloušťce 40 mm,
Povrch je navíc chráněn lakovým olejovým lakem
- › Velký úložný prostor s policí a uzamykatelnými dveřmi
- › Snadná a bezpečná jízda díky tažné rukojeti
- › Bezpečnost pro lidi díky ochraně paty
- › Centrální zamykání s cylindrickým zámkem,
současně uzamkněte zásuvky a dveře
- › 5 širokých zásuvek (Š 480 x H 550 mm) s částečným
rozšířením (505 mm), odnímatelný
- › bezpečnostní zámek na zásuvku, Ovládání jednou rukou
- › Vodicí lišty s kuličkovými ložisky
- › Lze individuálně vybavit délkovými a příčnými
přepážkami (k dispozici také samostatně)
- › Nosnost na zásuvku 40 kg
- › celková nosnost 2 000 kg, v mobilním provozu 500 kg
- › 4 válečky GEDORE s válečkovými ložisky Nezávislé
pozastavení
- › Absolutně stabilní při spuštění
- › Mobilní díky hydraulicky tlumenému zvedacímu
mechanismu, Spouští se spuštěním nebo spuštěním
rukojetí
- › Velká světlá výška
- › Lze optimálně vybavit nástrojovými moduly
GEDORE (Č. 1500 ES / 1500 CT)
- › Rozšiřitelné zadní stěnou č. R 1504 I
- › Speciální barvy a vzory na vyžádání
- › Dodání bez náradí a příslušenství



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Tloušťka pracovní desky mm	Zásuvky	Počet zásuvek	Hmotnost kg
6621780	1505	652	1.100	900	40	3x Typ 1, V = 79 mm 1x Typ 2, V = 160 mm 1x Typ 3, V = 180 mm	5	139

VÍCE MOBILNÍ PRACOVNÍ PLOCHY, VÍCE ÚLOŽNÉHO PROSTORU!

Mobilní pracovní stůl GEDORE 1507 XL 40200 byl vyvinut tak, aby splňoval požadavky na více mobilního pracovního prostoru a dostatek úložného prostoru pro dobrou organizaci pracoviště.

Mimořádně široký mobilní pracovní stůl od společnosti GEDORE je dokonale vybaven šesti zásuvkami a pracovní deskou z 30 mm multiplexní bukové překližky. Vysoce výkonný podvozek s lichoběžníkovou konstrukcí nápravy zaručuje navzdory nejvyššímu zatížení až max. Optimální mobilita 750 kg. Staticky lze pracovní stůl

použít až do max. Lze naložit 1 000 kg.

Centrální zamykání umožňuje uzamčení všech zásuvek současně. Čtyři ploché a dvě vysoké zásuvky běží na vodicích kolejnicích s kuličkovými ložisky a lze je pro dobrý přehled zcela vysunout. Zásuvky jsou také vybaveny měkkým samozavíracím mechanismem.



€1599,⁰⁰ + DPH

1

VYSOKÁ KVALITA

- Celkové zatížení 1 000 kg (statické) a 750 kg (dynamické) je dáno vysoce kvalitním zpracováním pomocí technologie bodového svařování, díky čemuž je pracovní stůl nadprůměrně zatížitelný

2

DVOJITÉ ZABEZPEČENÍ

- Kombinace vysoce výkonného podvozku a samostatného zámku výsuvu na zásuvku zaručuje vysokou úroveň stability i při max. Načítání pracovního stolu

3

MAXIMÁLNÍ ÚLOŽNÝ PROSTOR

- Celkem 6 plně výsuvných zásuvek XXL také nabízí ideální úložný prostor pro komplexní sortiment nebo velké nástroje

4

VYSOCE KVALITNÍ ZÁSUVKY

- Vodicí kolejnice s kuličkovými ložisky zajišťují bezpečný a snadný chod i při maximálním zatížení 70 kg. V každé zásuvce je také integrován měkký samozavírací mechanismus. Celý výsuv poskytuje plný pohled na zásuvku



„Mobilní pracovní stůl je skutečný kůň! Robustní a velkorysý pracovní povrch lze snadno doplnit svěrákem a pracovní deskou, která je prodloužena dozadu, zajišťuje hladký povrch stěny. V kombinaci se zásuvkami XXL sen pro každou dílnu.“

1507 XL 40200

VÁLEC EXTRA ŠIROKÉ ZÁSUVKY



- Pro bezpečné, přehledné a mobilní skladování nástrojů a vybavení
- 30 mm silná multiplexní buková překližka, povrch s lakovým olejovým lakem dodatečně chráněno
- Pracovní deska je odsazena dozadu a umožňuje ji zaparkovat rovně ke zdi
- Zásuvka blokuje šířku vozíku
- Manévrovatelné a snadno ovladatelné díky rukojeti řízení a řízení
- Boční stěny s perforací Euro 10 x 38 mm pro připevnění háků a nástrojů
- Připraveno k umístění nástěnného držáku KL-5501-20 pro montáž Pružinový kompresor KL-5501
- Bezpečnost pro lidi díky ochraně paty
- Centrální zamykání s cylindrickým zámekem
- Široké zásuvky (Š 998 x H 474 mm) s plným výsuvem, odnímatelné
- Individuální výsuvný zámek zabraňuje otevření více než jedné zásuvky, ovládání jednou rukou
- Vodící lišty s kuličkovými ložisky
- Nosnost na zásuvku 70 kg
- celková nosnost 1000 kg, v mobilním provozu 750 kg
- 2 Vysoce výkonná kola GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm), 2 s kuličkovými ložisky Kola GEDORE s hladkým chodem (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovými brzdami
- Konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE zajišťuje hladký chod i při maximálním zatížení Manévrovatelnost a směrová stabilita
- Lze optimálně vybavit nástrojovými moduly GEDORE (1500 ES / 1500 CT) na jednu zásuvku je možné max. 9 1/3 modulů
- Jiné varianty zásuvek na vyžádání
- Speciální barvy a vzory na vyžádání
- Dodání bez nářadí a příslušenství

Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Tloušťka pracovní desky mm	Zásuvky	Počet zásuvek	Hmotnost kg
3127796	1507 XL 40200	635	1.200	985	30	4x Typ 1, V = 75 mm 2x Typ 3, V = 155 mm	6	136

1506 XL 2511

VÁLEC EXTRA WIDE



- Pro bezpečné, přehledné a mobilní uložení nástrojů a zařízení
- 30 mm silná multiplexová buková překližková deska, Povrch je navíc chráněn lakovým olejovým lakem
- Se 2 identickými zásuvkovými bloky
- Bezpečnost pro lidi díky ochraně paty
- Centrální zamykání s cylindrickým zámekem na zásuvkový blok, klíčové podobné
- Široké zásuvky (Š 480 x H 400 mm) s plným výsuvem, odnímatelné
- Bezpečnostní zámek na zásuvku, ovládání jednou rukou
- Vodící lišty s kuličkovými ložisky
- Lze individuálně vybavit délkovými a příčnými přepážkami (k dispozici také samostatně)
- Nosnost na zásuvku 40 kg, spodní těžké zásuvky 60 kg
- celková nosnost 1000 kg, v mobilním provozu 750 kg
- 2 Vysoce výkonná kola GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm), 2 kola GEDORE s hladkým chodem s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), oba s úplným zámekem
- Konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE má také účinek maximální zatížení: hladký chod, manévrovatelnost a směrová stabilita
- 4 distanční moduly č. 1500 ED-70 K.
- Podélné (LT) a příčné děliče (QT) z pozinkovaného ocelového plechu (k dispozici také samostatně)
- Lze optimálně vybavit nástrojovými moduly GEDORE (č. 1500 ES / 1500 CT)
- Rozšiřitelné zadní stěnou č. R 1504 XL-L
- Různé zámky na vyžádání
- Jiné varianty zásuvek na vyžádání
- Speciální barvy a vzory na vyžádání
- Dodání bez nářadí a příslušenství



Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Tloušťka pracovní desky mm	Zásuvky	Počet zásuvek	Hmotnost kg
2528088	1506 XL 2511	550	1.250	985	30	10x Typ 1, V = 67 mm 2x Typ 2, V = 137 mm 2x Typ 3, V = 207 mm	14	141

S 1500 ES-01

SORTIMENT MODULŮ MALÝ

104 kusů



- › Obecný základní sortiment pro začátečníky všech profesních skupin
- › Nástroje v metrických rozměrech
- › Osvědčené moduly nástrojů GEDORE ES ABS plast
- › Pro vozík na nářadí č. WSL-L7 (pracovní stůl) a Pracovní stůl č. 1506 XL varianta 2511 a 2810

€729,⁰⁰ + DPH

6,3 1/4" 12,5 1/2"

Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
2319845	S 1500 ES-01	Sada kombinovaných klíčů v 2/3 modulu ES č. 1500 ES-1 B Sada nástrčných klíčů 1/2" v modulu 1/3 ES č. 1500 ES-19, šestihranný 1/2" příslušenství pro zásuvky v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-1993 U-20 Sortiment nástrčných klíčů 1/4" v modulu 1/3 ES č. 1500 ES-20 Sortiment kleští v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-145 Sortiment sekáčů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-350 Sada šroubováků v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2150 PH	104	14,02

S 1500 ES-02

SORTIMENT MODULU STŘEDNÍ

207 kusů



- › Základní vybavení pro komerční sektor nebo ambiciózní kutil
- › Nástroje v metrických rozměrech
- › Osvědčené moduly nástrojů GEDORE ES ABS plast
- › Vhodné pro zařazení do vozíků na nářadí GEDORE Ne. WSL-L7 (pracovní stanice)
- › Pro pracovní stůl č. 1504 varianta 0701, 0810, 1000, Ne. 1506 XL varianta 2511 a 2810

€1459,⁰⁰ + DPH

6,3 1/4" 12,5 1/2" 8 5/16"

Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
2319853	S 1500 ES-02	Sada kombinovaných klíčů v 2/3 modulu ES č. 1500 ES-1 B Sada dvojitých otevřených klíčů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-6 Sada nástrčných klíčů 1/2" v modulu 1/3 ES č. 1500 ES-19 IS Sada šroubováků 1/2" v modulu 1/3 ES č. 1500 ES-ITX 19 LKP Sada šroubováků 1/2" v modulu 1/3 ES č. 1500 ES-IN 19 LKM 1/2" příslušenství pro zásuvky v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-1993 U-20 Sortiment nástrčných klíčů 1/4" v modulu 1/3 ES č. 1500 ES-20 Sada nástrčných klíčů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2133 Sada otevřených klíčů s očkovou ráčnou v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-7 R Sortiment kleští v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-145 Sortiment sekáčů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-350 Měřicí rozsah v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-711 Sada šroubováků v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2150 PH Sortiment šroubováků 1/2" v modulu 1/3 ES č. 1500 ES-K 1900 Sada montážních kleští v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-8000 Distanční modul prázdný č. 1 500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]	207	28,3

S 1500 ES-03 VELKÝ SORTIMENT MODULŮ 325 kusů

- › Komplexní průmyslová řada pro profesionály
- › Nástroje v metrických rozměrech
- › Osvědčené moduly nástrojů GEDORE ES z ABS plastu
- › Pro vozík na nářadí č. 2005 varianta 0810, č. 2004 Varianta 0810, 1000
- › Pro pracovní stůl č. 1504 varianta 0810, 1000, č. 1504 XL, Ne. 1506 XL varianta 2511, 2810, č. 1507 XL

€2099,00
+ DPH

6,3 1/4 12,5 1/2 6,3 1/4 8 5/16

Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
2319861	S 1500 ES-03	Sada stahováků v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-1,07 Sada kombinovaných klíčů v 2/3 modulu ES č. 1500 ES-1 B Sada klíčů s dvojitým kroužkem v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2 Sada nástrčných klíčů 1/2" v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-19 IS 1/2" příslušenství pro zásuvky v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-1993 U-20 Sortiment nástrčných klíčů 1/4" v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-20 Sortiment nástrčných klíčů 1/4" v modulu CT č. 1500 CTD-20 BIT, sada nástrčných klíčů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2133 Sada šroubováků v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2150 PH, sada šroubováků v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2163 TX Sada dvojitých klíčů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-34, sortiment sekáčů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-350 Sada klíčů s dvojitým kroužkem v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-400, otevřený, dvojitý otevřený klíč v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-6 Sada otevřených klíčů s očkovou ráčnou v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-7 R Měřicí rozsah v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-711, montážní kleště v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-8000 Sada ofsetových šroubováků v 2/3 modulu ES č. 1500 ES-DT 2142 Sada šroubováků 1/2" v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-IN 19 LKM Sada šroubováků 1/2" v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-ITX 19 LKP Sortiment 1/2" šroubového kypříče v modulu 1/3 ES č. 1500 ES-K 1900, sortiment kleští VDE v modulu 1/3 ES, č. 1500 ES-VDE 145 Sada šroubováků VDE v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-VDE 2170 PZ, sada vytahováků šroubů č. 8551-55, M3-M18 Sada ofsetových šroubováků č. H 42 KEL-88, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, kulová hlava Sada ofsetových šroubováků č. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Sada klíčů č. 8728 Ploché, trojúhelníkové, čtvercové, půlkulaté, kulaté pilníky Nastavitelný otevřený klíč č. 60 P 8, 10" zajišťovací kleště č. 137 10, tester napětí č. 4615 3, 220-250 V, 3 mm Kabelový nůž č. 0513-09, 195 mm, 1/2" vysokorychlostní otočný talíř č. 1940, prázdný distanční modul č. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]	325	38

TS-147 SORTIMENT NÁSTROJŮ V KONTROLNÍCH MODULECH NÁSTROJE 147 kusů

- › Nástroje v metrických rozměrech
- › S GEDORE Check-Tool-System: kontrola úplnosti přes dvoubarevné pěnové vložky
- › Každý nástroj leží ve své vlastní prohlubni, která mu brání v uklouznutí, snadno odnímatelné díky zapuštěným úchytům
- › Odolný vůči olejům a tukům

€699,00
+ DPH

1/4 1/2

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	dílů	Hmotnost kg
2955997	TS-147	Sortiment nástrčných klíčů 1/4"+1/2" v modulu CT č. TS CT2-D19-D20, 81 kusů Sada kombinovaných klíčů v modulu CT č. TS CT2-7, 24 ks Sortiment nástrojů v modulu CT č. TS CT2-2154SK-119, 14 ks Sortiment kleští v modulu CT č. TS CT2-142, 28 ks	120	147	11,98

TS-190

SORTIMENT NÁSTROJŮ

v kontrolních nástrojových modulech, 190 kusů



- › Nástroje v metrických rozměrech
- › S GEDORE Check-Tool-System: kontrola úplnosti přes dvoubarevné pěnové vložky
- › Každý nástroj má svůj vlastní protiskluzový účinek Vybrání, snadno odnímatelné pomocí zapuštěných rukojetí
- › Odolný vůči olejům a tukům

€999,00 + DPH

1/4" 1/2"

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	dílů	Hmotnost kg
2956527	TS-190	Sortiment nástrčných klíčů 1/4"+1/2" v modulu CT č. TS CT2-D19-D20, 81 kusů Sada kombinovaných klíčů v modulu CT č. TS CT2-7, 24 ks Sortiment nástrojů v modulu CT č. TS CT2-2154SK-119, 14 ks Sortiment kleští v modulu CT č. TS CT2-142, 28 ks Sortiment nástrojů v 2/4 CT modulu č. TS CT2-6-8000, 15 ks Sada šroubováků 1/2" v modulu 2/4 CT č. TS CT2-ITX19, 28 kusů	120	190	17,08

TS-308

SORTIMENT NÁSTROJŮ

v modulech kontrolního nástroje, 308 kusů



€1879,00 + DPH

- › Nástroje v metrických rozměrech
- › S GEDORE Check-Tool-System: kontrola úplnosti přes dvoubarevné pěnové vložky
- › Každý nástroj má svůj vlastní protiskluzový účinek Vybrání, snadno odnímatelné pomocí zapuštěných rukojetí
- › Odolný vůči olejům a tukům

1/4" 1/2"

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	dílů	Hmotnost kg
2956535	TS-308	Sortiment nástrčných klíčů 1/4"+1/2" v modulu CT č. TS CT2-D19-D20, 81 kusů Sada kombinovaných klíčů v modulu CT č. TS CT2-7, 24 ks Sortiment nástrojů v modulu CT č. TS CT2-2154SK-119, 14 ks Sortiment kleští v modulu CT č. TS CT2-142, 28 ks Sortiment nástrojů v 2/4 CT modulu č. TS CT2-6-8000, 15 ks Sada šroubováků 1/2" v modulu 2/4 CT č. TS CT2-ITX19, 28 kusů Sortiment nástrojů v 2/4 CT modulu č. TS CT2-2133-2163TX, 13dílná Sada klíčů v modulu 2/4 CT č. TS CT2-7R-2, 28 ks Sortiment nástrojů v 2/4 CT modulu č. TS CT2-D30, 59 ks Sortiment nástrojů v 2/4 CT modulu č. TS CT2-710, 17 kusů, pila na kov č. 407	120	308	30,14

1500 CT1-2150 PH SADA ŠROUBOVÁKŮ

v modulu kontroly 1/3 nástroje, 6 dílů



€39,⁹⁰
+ DPH



- › Dokonalé složení sady pro drážkované a Šrouby s křížovou hlavou PH
- › S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějící nástroje
- › Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno, aby po sobě nezůstaly žádné nástroje
- › Modré podložení, černé překrytí, modrá označuje chybějící nástroj
- › Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

Kód	Číslo	Obsah
2309130	1500 CT1-2150 PH	3C šroubovák s drážkou č. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm 3C šroubovák, Phillips č. 2160 PH 1 2

Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
310	158	6	0,63

1500 CT1-2150 PZ SADA ŠROUBOVÁKŮ

v modulu kontroly 1/3 nástroje, 6 dílů



€39,⁹⁰
+ DPH




- › Dokonalé složení sady pro drážkované a Šrouby s křížovou hlavou PZ
- › S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějící nástroje
- › Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno, aby po sobě nezůstaly žádné nástroje
- › Modré podložení, černé překrytí, modrá označuje chybějící nástroj
- › Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

Kód	Číslo	Obsah
2309149	1500 CT1-2150 PZ	3C šroubovák s drážkou č. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm 3C šroubovák, Phillips č. 2160 PZ 1 2

Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
310	158	6	0,63

1500 CT1-2163 TX SADA ŠROUBOVÁKŮ

v modulu kontroly 1/3 nástroje, 6 dílů

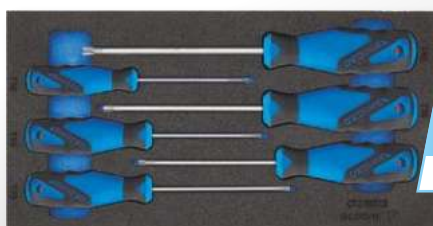

€42,⁹⁰
+ DPH




- › Dokonalé složení sady pro vnitřní šrouby TX
- › S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějící nástroje
- › Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno, aby po sobě nezůstaly žádné nástroje
- › Modré podložení, černé překrytí, modrá označuje chybějící nástroj
- › Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

Kód	Číslo	Obsah
2309157	1500 CT1-2163 TX	T8 T10 T15 T20 T25 T30

Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
310	158	6	0,4

1500 CT1-2163 TXB SADA ŠROUBOVÁKŮ

v modulu kontroly 1/3 nástroje, 6 dílů

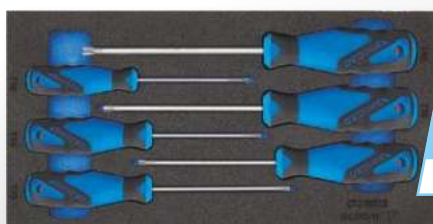

€47,⁹⁰
+ DPH




- › Dokonalé složení sady pro vnitřní TX šrouby s kolíky
- › S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějící nástroje
- › Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno, aby po sobě nezůstaly žádné nástroje
- › Modré podložení, černé překrytí, modrá označuje chybějící nástroj
- › Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

Kód	Číslo	Obsah
2309165	1500 CT1-2163 TXB	T10 T15 T20 T25 T30 T40

Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
310	158	6	0,5


1500 CT1-VDE 2170 PZ SADA ŠROUBOVÁKŮ VDE

v modulu kontroly 1/3 nástroje, 6 dílů

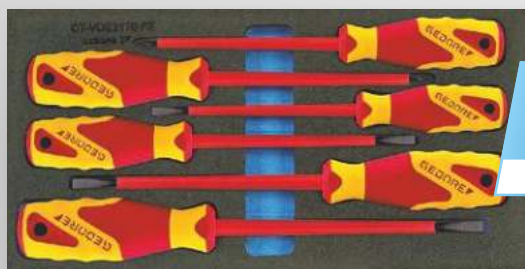

€50,⁹⁰ + DPH

- › Dokonalé složení sady pro drážkované a šrouby s křížovou hlavou PZ v oblasti elektroniky
- › S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- › Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech. Oblasti, ve kterých musí být zajištěno že nezůstal žádný nástroj
- › Modré podložení, černé překrytí, modrá signalizace chybějící nástroj
- › Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž Nástroj



Kód	Číslo	Obsah
2309173	1500 CT1-VDE 2170 PZ	VDE šroubovák s drážkou č. VDE 2170, SW 4,5, 5, 6, 5, 8 mm Šroubovák VDE, Phillips č. VDE 2160 PZ 1 2

Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
310	158	6	0,625

1500 CT1-2133 SADA ZÁSUVKOVÝCH KLÍČŮ

v modulu kontroly 1/3 nástroje, 6 dílů



€61,⁹⁰ + DPH

- › Dokonalé složení vět pro jednoduché a rychlé povolání šroubů se šestihrannou hlavou a ořechy
- › S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- › Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech. Oblasti, ve kterých musí být zajištěno že nezůstal žádný nástroj
- › Modré podložení, černé překrytí, modrá signalizace chybějící nástroj
- › Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž Nástroj




Kód	Číslo	Obsah
2309122	1500 CT1-2133	Nástrčný klíč s rukojetí 3K č. 2133, SW 5, 5, 6 7 8 9 10 mm

Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
310	158	6	0,82

1500 CT2-DT 2142 SADA ŠROUBOVÁKŮ ÚHELŮ

9 kusů

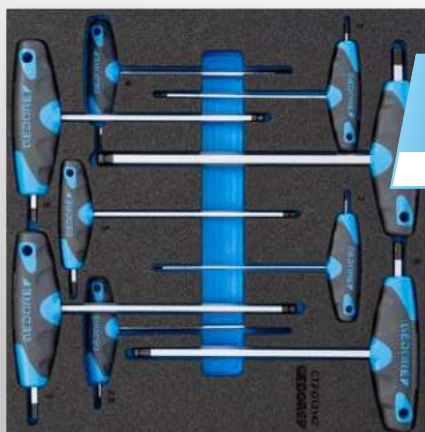

€79,⁹⁰ + DPH

- › Dokonalé složení vět pro šrouby s vnitřním šestihranem
- › S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- › Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech. Oblasti, ve kterých musí být zajištěno že nezůstal žádný nástroj
- › Modré podložení, černé překrytí, modrá signalizace chybějící nástroj
- › Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž Nástroj



Kód	Číslo	Obsah
2309009	1500 CT2-DT 2142	Ofsetový šroubovák s 2C rukojetí T č. DT 2142, SW 2, 2, 5 3 4 5 6 7 8 10 mm

Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
310	315	9	0,9

1500 CT1-142 SESTAVA KLEŠTĚ

v 1/3 kontrolního modulu nástroje, 4 kusů



€89,⁹⁰
+ DPH

- Praktické sestavování vět pro různé Možné aplikace ve všech oborech
- S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech Oblasti, ve kterých musí být zajištěno že nezůstal žádný nástroj
- Modré podložení, černé překrytí, modrá signalizace chybějící nástroj
- Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž Nástroj




Kód	Číslo	Obsah
2309025	1500 CT1-142	10" univerzální kleště č. 142 10 JC, 2složková rukojeť Kombinované kleště č. 8250-180 JC, 180 mm 2K rukojeť Jehlové kleště 8132-160 JC, 160 mm 2K rukojeť Silová boční fréza č. 8316-160 JC, 160 mm 2K rukojeť

Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
310	158	4	1,217

1500 CT1-8000 SADA MONTÁŽNÍCH KLEŠTÍ

v 1/3 kontrolního modulu nástroje, 4 kusů

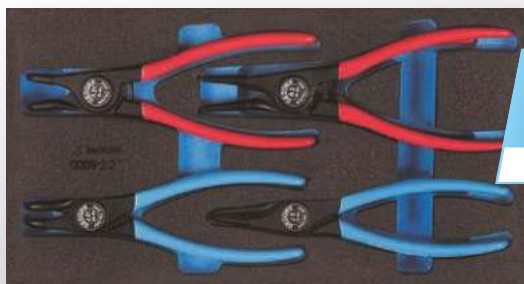

€72,⁹⁰
+ DPH

- Dokonalé složení sady pro vnitřní a venkovní použití Vnější pojistné kroužky
- S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech Oblasti, ve kterých musí být zajištěno že nezůstal žádný nástroj
- Modré podložení, černé překrytí, modrá signalizace chybějící nástroj
- Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž Nástroj




Kód	Číslo	Obsah
2309181	1500 CT1-8000	Montážní kleště pro vnější pojistné kroužky č. 8000 A 1 A 2 A 21 Montážní kleště pro vnitřní pojistné kroužky č. 8000 J 1 J 2 J 21

Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
310	158	4	1,009

1500 CT1-VDE 142 SORTIMENT VDE KLEŠTĚ

v 1/3 kontrolního modulu nástroje, 4 kusů

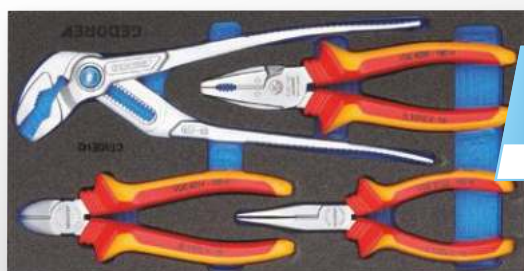

€95,⁹⁰
+ DPH

- Praktické sestavování vět pro různé Aplikace v elektronice
- S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech Oblasti, ve kterých musí být zajištěno že nezůstal žádný nástroj
- Modré podložení, černé překrytí, modrá signalizace chybějící nástroj
- Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž Nástroj



Kód	Číslo	Obsah
2309033	1500 CT1-VDE 142	Univerzální kleště č. 142 10 C, 10" Kombinované kleště VDE č. VDE 8250-180 H. VDE kleště na jehly č. VDE 8132-160 H VDE boční fréza č. VDE 8314-160 H

Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
310	158	4	1,158

1500 CT1-20

SADA ZÁSUVK 1/4"

v modulu kontroly 1/3 nástroje, 37 kusů



- Rozsáhlá řada příslušenství pro nejběžnější šroubovací aplikace
- S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno, aby po sobě nezůstaly žádné nástroje
- Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje
- Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€211,⁹⁰
+ DPH**6,3** **1/4"**

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
2308967	1500 CT1-20	Vložka nástrčného klíče 1/4" č. 20 šestihran SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Nástrčný ořech s bitem 1/4" č. IN 20 šestihran SW 3 4 5 6 8 mm Nástrčný ořech s bitem 1/4" č. ITX 20, SW T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 mm Vložka nástrčného klíče 1/4" č. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10 1/4" T-rukojeť se sklíčkem č. 2087, 115 mm 1/4" "prodloužení č. 2090-4,97 mm, univerzální kloub 1/4" č. 2095 Čtvercová zásuvná rukojeť 1/4" č. 2098, rukojeť 2K, otočná ráčna 1/4" 2093 U-10, 127 mm	310	158	37	0,845

1500 CT1-30

SADA ZÁSUVK 3/8"

v modulu kontroly 1/3 nástroje, 24 kusů



- Dokonalé složení sady pro nejběžnější šroubovací aplikace
- S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno, aby po sobě nezůstaly žádné nástroje
- Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje
- Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€185,⁹⁰
+ DPH**10** **3/8"**

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
2308975	1500 CT1-30	Vložka s vnitřním šestihranem 3/8", č. 30, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Šestihranný nástrčný ořech 3/8", č. IN 30, SW 4 5 6 8 10 mm Kloub 3/8", č. 3095, 51 mm, rukojeť 3/8", č. 3087 Nástavec 3/8", č. 3090-5-10, 125250 mm, reverzibilní ráčna 3/8", č. 3093 U-10, 200 mm	310	158	24	1,67

1500 CT1-19

SADA ZÁSUVK 1/2", ŠESTIHRAN

v modulu kontroly 1/3 nástroje, 26 kusů



- Díky nízkým výrobním tolerancím zajišťuje vložka nástrčného klíče a perfektní přenos síly pro všechny šroubovací práce
- S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno, aby po sobě nezůstaly žádné nástroje
- Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje
- Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€144,⁹⁰
+ DPH**12,5** **1/2"**

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
2308908	1500 CT1-19	Vložka nástrčného klíče č. 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm Nástrčná hlavice šroubováku č. IN 19, SW 6 7 8 9 10 12 14 mm	310	158	26	2,79

1500 CT1-ITX 30

SADA VLOŽEK ŠROUBOVÁKU 3/8"

v modulu kontroly 1/3 nástroje, 39 kusů



- › Dokonalé složení sady pro vnitřní šrouby TX
- › S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- › Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno, aby po sobě nezůstaly žádné nástroje
- › Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje
- › Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€290,⁹⁰
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
2308983	1500 CT1-ITX 30	Nástrčný ořech bitů 3/8" č. IN 30 L, šestihran SW 4 5 6 7 8 10 mm Nástrčný ořech bitů 3/8" č. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Nástrčný ořech bitů 3/8" č. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Vložka nástrčného klíče 3/8" č. TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 Nástrčný ořech bitů 3/8" drážka č. IS 30, SW 5,5 6 5 8 10 12 mm Nástrčný ořech bitů 3/8" č. IKS 30 1 2 3 Nástrčný ořech bitů 3/8" č. IKS 30 PZD 1 2 3	310	158	39	2,175

1500 CT1-1993 T

DÍLY PRO ZÁSUVKY 1/2"

v 1/3 kontrolního modulu nástroje, 5 kusů



- › Dokonalé složení sady pro ruční uvolnění a utažení matic a šroubů
- › S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- › Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno, aby po sobě nezůstaly žádné nástroje
- › Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje
- › Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€106,⁹⁰
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
2309106	1500 CT1-1993 T	Ráčna 1/2" otočná č. 1993 U-10 T, rukojeť T 1/2" č. 1987, 292 mm 1/2" univerzální kloub č. 1995, 1/2" prodloužení č. 1990, 125 250 mm	310	158	5	1,765

1500 CT1-D 19


SADA ZÁSUVKY 1/2", UD-PROFIL

v modulu kontroly 1/3 nástroje, 26 kusů



- › Dokonalé složení sady pro ruční šroubování
- › S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- › Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno, aby po sobě nezůstaly žádné nástroje
- › Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje

€144,⁹⁰
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
2308916	1500 CT1-D 19	Nástrčný klíč 1/2" č. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm Nástrčný ořech s bitem 1/2" č. IN 19, SW 6 7 8 9 10 12 14 mm	310	158	26	2,68

1500 CT1-IN 19 LKM

SADA VLOŽEK ŠROUBOVÁKU 1/2"

v modulu kontroly 1/3 nástroje, 15 kusů



- › Dokonalé složení sady pro šrouby s vnitřním šestihranem
- › S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- › Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno, aby po sobě nezůstaly žádné nástroje
- › Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje

€113,⁹⁰
+ DPH

12,5 1/2" ■ ■ ■

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
2308932	1500 CT1-IN 19 LKM	Nástrčný ořech s bitem 1/2" č. IN 19, SW 6 7 8 10 12 14 mm Nástrčný ořech s bitovým šroubovákem 1/2" č. IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140	310	158	13	1,9

1500 CT1-ITX 19 LKP

SADA VLOŽEK ŠROUBOVÁKU 1/2"

v modulu kontroly 1/3 nástroje, 19 kusů



- › Dokonalé složení sady pro vnitřní šrouby TX
- › S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- › Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno, aby po sobě nezůstaly žádné nástroje
- › Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje
- › Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€194,⁹⁰
+ DPH


12,5 1/2" ■ ■ ■

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
2308940	1500 CT1-ITX 19 LKP	Nástrčný ořech bitů 1/2" č. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Nástrčný ořech bitů 1/2" č. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, TX šroubovací přípravek č. 708	310	158	19	1,915

1500 CT2-7

SADA RENOVÝCH KLÍČŮ

v modulu kontroly nástroje 2/3, 25 kusů

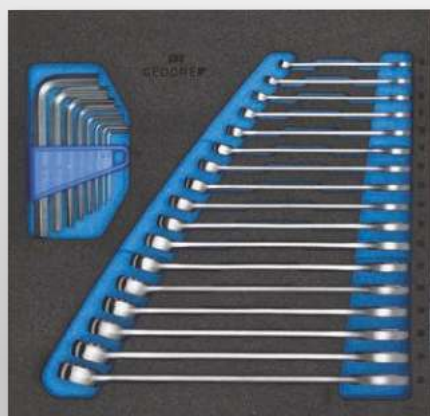

- › Dokonalé složení sady pro univerzální použití
- › S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- › Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno, aby po sobě nezůstaly žádné nástroje
- › Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje
- › Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€146,⁵⁰
+ DPH


■ ■ ■

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
2308878	1500 CT2-7	Kombinovaný klíč č. 7, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Sada ořetových šroubováků č. PH 42-88 šestihran SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	310	315	25	1,75

1500 CT2-7-32

SADA RENOVÝCH KLÍČŮ

v modulu kontroly nástroje 2/3, 5 kusů

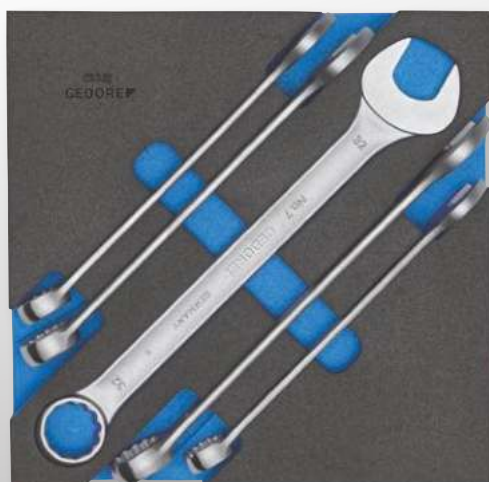

- › Dokonalé složení sady pro univerzální použití
- › S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- › Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno, aby po sobě nezůstaly žádné nástroje
- › Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje
- › Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€99,⁹⁰ + DPH




Kód	Číslo	Obsah
2308886	1500 CT2-7-32	23 24 27 30 32 mm

Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
310	315	5	1,865

1500 CT1-2

SADA KLÍČŮ DOUBLE RING

v 1/3 kontrolního modulu nástroje, 8 kusů

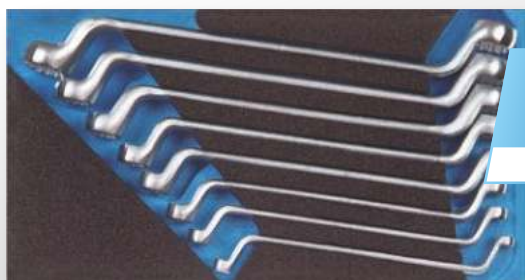

€78,⁹⁰ + DPH

- › Praktická kompilace vět pro extrémně hluboko nasazené nebo zapuštěné matice
- › S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- › Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, ve kterém musí být zajištěno, že neexistuje žádný nástroj zůstává pozadu
- › Modré podložení, černé překrytí, modrá označuje chybějící nástroj




Kód	Číslo	Obsah
2308827	1500 CT1-2	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
310	158	8	1,36

1500 CT1-6

SADA DVOJNÁSOBNÍKŮ

v modulu kontroly 1/3 nástroje, 10 kusů

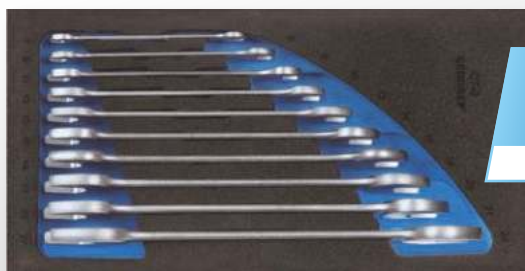

€65,⁹⁰ + DPH

- › Dokonalé složení vět pro aplikaci na šrouby a matice
- › S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- › Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, ve kterém musí být zajištěno, že neexistuje žádný nástroj zůstává pozadu
- › Modré podložení, černé překrytí, modrá označuje chybějící nástroj




Kód	Číslo	Obsah
2308851	1500 CT1-6	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm

Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
310	158	10	1,44

1500 CT1-7 R SADA KLÍČŮ S RATCHETEM

v modulu kontroly 1/3 nástroje, 10 kusů

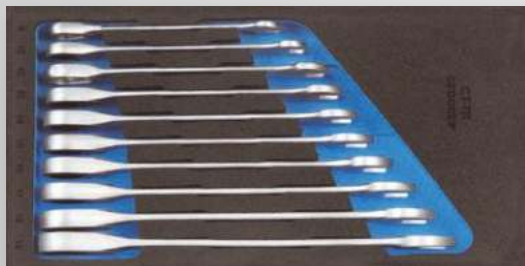

- › Dokonalé složení sady pro ráčnové uvolnění a rychlé utažení
- › S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- › Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, ve kterých že nezůstal žádný nástroj
- › Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje


€136⁹⁰
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
2308894	1500 CT1-7 R	8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	310	158	10	1,24

1500 CT1-7 UR SADA KLÍČŮ S RATCHET, PŘEPÍNAČ

v modulu kontroly 1/3 nástroje, 10 kusů

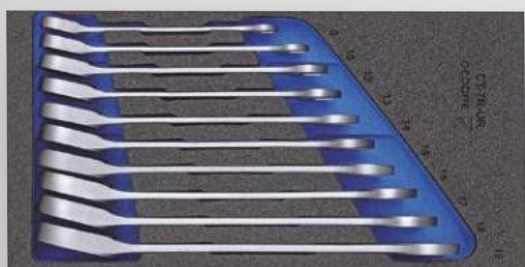

- › Dokonalé složení sady pro ráčnové uvolnění a rychlé utažení
- › Pomocí otočné páky je možné otáčení ve směru a proti směru hodinových ručiček
- › S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- › Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, ve kterých že nezůstal žádný nástroj
- › Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje
- › Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€193⁹⁰
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
2331969	1500 CT1-7 UR	8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	310	158	10	1,245

1500 CT1-400 SADA KLÍČŮ DOUBLE RING OTEVŘENO

v 1/3 kontrolního modulu nástroje, 5 kusů



- › Dokonalé složení sady pro montáž Potrubní tvarovky
- › S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- › Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, ve kterých že nezůstal žádný nástroj
- › Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje
- › Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€73⁹⁰
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
2309068	1500 CT1-400	8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm	310	158	5	0,565

1500 CT1-350

SORTIMENT DLAŽBY

v 1/3 kontrolního modulu nástroje, 8 kusů



€64,⁹⁰
+ DPH

- Dokonalé složení vět pro nejběžnější případy použití mrtvice
- S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech. Oblasti, ve kterých musí být zajištěno že nezůstal žádný nástroj
- Modré podložení, černé překrytí, modrá signalizace chybějící nástroj
- Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž Nástroj



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
2309041	1500 CT1-350	Plochý sekáč č. 97-250, 250x24 mm, křížový sekáč č. 98-125, 125 mm Defekt č. 99 12-5 12-8, Ø 5 8 mm, středový razník č. 100-12, 120x12x5 mm Pin punč, ne. 119-1,5 3 4 mm, technické kladivo ROTBAND-PLUS Č. 600 H-300, s rukojetí z ořechu, 300 g	310	158	8	1,425

1500 CTD-20 BIT

SOCKET ASSORTMENT 1/4"

v modulu CT, 45 dílů



€149,⁹⁰
+ DPH

- Pouze pro vozík na nářadí č. 2004 a pracovní stoly Ne. 1502, 1504, 1505 a 1506 XL vhodné
- Pro model č. 2005, č. WSL-L7 (pracovní), č. 2430 a č. 1504 XL přídatný distanční modul č. Objednat 1500 ED-70 S.




Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
1733419	1500 CTD-20 BIT	Vložka nástrčného klíče 1/4" č. 20 L, SW 4,4,5,5,6,7,8,9,10,12,13 mm Šroubovací bit 1/4" č. 680, SW 4,5,5,6,5,8 mm Šroubovací bit 1/4" č. 685, SW 2,5,3,4,5,6 mm Šroubovací bit 1/4" č. 685 X 5 6 8 Šroubovací bit 1/4" č. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Šroubovací bit 1/4" č. 690 1 2 3, Šroubovací bit 1/4" č. 690 PZD 1 2 3 Miniaturní LED lampa č. 649, držák vložky č. 673 6,3, držák bitů č. 699 1/4" bitový adaptér č. 620, víceúčelová rukojeť č. 676, kombinovaný upínací nástroj č. 639	77	475	40	45	0,7

2005 CT3-32

SOCKET ASSORTMENT 3/4"

v modulu kontroly 3/4 nástroje, 14 kusů

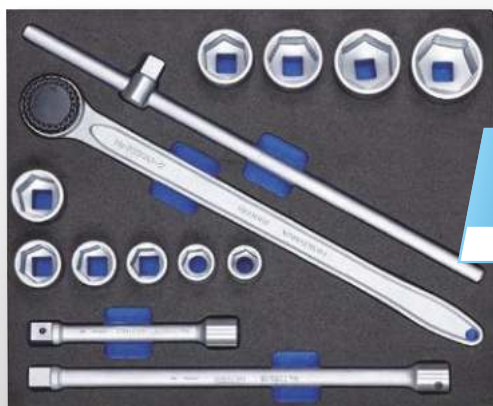

€322,⁹⁰
+ DPH

- Dokonalé složení sady pro ruční ovládání Nástrčné klíče a spojovací díly s Čtvercový pohon
- S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech. Oblasti, ve kterých musí být zajištěno že nezůstal žádný nástroj
- Modré podložení, černé překrytí, modrá signalizace chybějící nástroj
- Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž Nástroj




Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
2752727	2005 CT3-32	Vložka nástrčného klíče 3/4" šestihřanný profil UD č. 32, SW 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 Prodloužení 3/4" č. 3290-8 -16 200 mm, 400 mm Oboustranná ráčna 3/4" č. 3293 U-2, 510 mm, rukojeť T 3/4" č. 3287	390	472	14	9

2005 CT4-7 XL

SADA RENOVÝCH KLÍČŮ

v modulu kontroly nástroje 4/4, 18 kusů

- › Dokonalé složení sady pro šetrný provoz šroubů
- › Kombinovaný klíč extra dlouhý pro větší točivý moment
- › S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- › Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno, aby po sobě nezůstaly žádné nástroje
- › Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje
- › Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

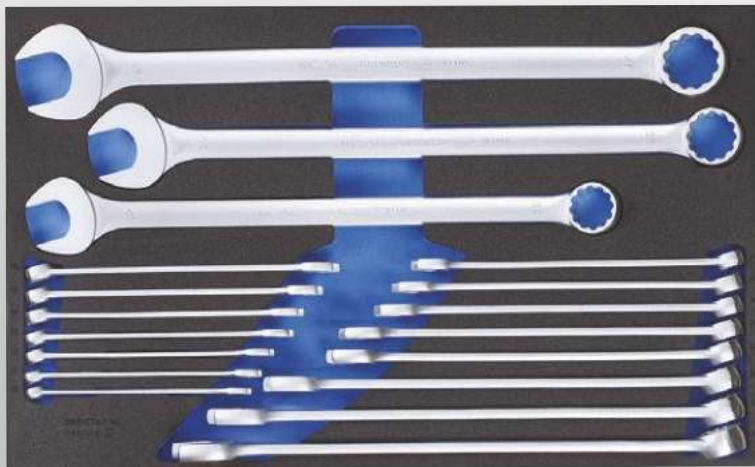

€362,⁹⁰ + DPH



Kód	Číslo	Obsah
2704226	2005 CT4-7 XL	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41 mm

Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
390	633	18	8,15

2005 CT4-8000

SORTIMENT NÁSTROJŮ

v modulu kontroly nástroje 4/4, 13 kusů

- › Dokonalé složení sady pro univerzální použití
- › S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- › Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno, aby po sobě nezůstaly žádné nástroje
- › Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje
- › Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje



€249,⁹⁰ + DPH




Kód	Číslo	Obsah
2016303	2005 CT4-8000	Inženýrské kladivo ROTBAND-PLUS č. 600 H-300-500 Zpětné kladivo č. 248 ST-40 Univerzální kleště č. 142 10 JC Jehlové kleště 8132-160 JC Sílová boční fréza č. 8316-160 JC Kombinované kleště č. 8250-180 JC Montážní kleště pro vnější pojistné kroužky č. 8000 A 1 2 21 Montážní kleště pro vnitřní pojistné kroužky č. 8000 J 1 2 21

Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
390	633	13	4,1

2005 CT4-U-20

SADA ZÁSUVK 1/4"-3/8" -1/2"

v modulu kontroly nástroje 4/4, 91 kusů

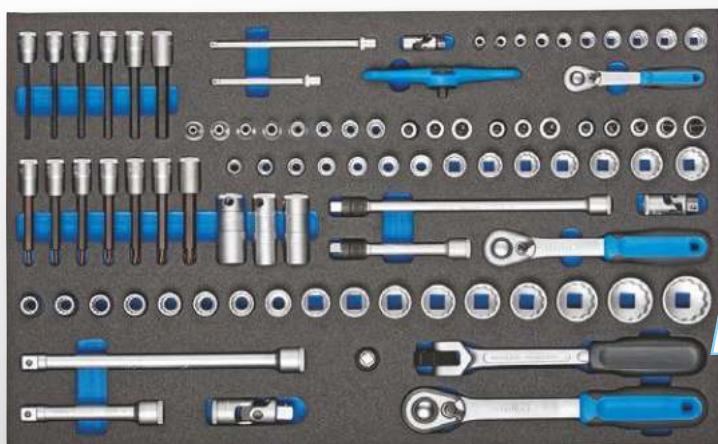

€782,⁹⁰
+ DPH

6,3 1/4" 10 3/8" 12,5 1/2"

- › Dokonalé složení vět pro univerzální šroubová spojení
- › Rychle zkontrolujte vložku nástroje Detekce chybějících nástrojů
- › Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, ve kterém to musí být zajištěno že nezůstal žádný nástroj
- › Modré podložení, černé překrytí, modrá označuje chybějící nástroj
- › Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
2016257	2005 CT4-U-20	Vložka nástrčného klíče 1/4" č. 20, SW 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Ráčna 1/4" otočná č. 2093 U-20, ráčna 1/4" T-rukojeť č. 2093 U-3 T 1/4" prodloužení č. 2090-4 -6, 97148 mm, 1/4" univerzální kloub č. 2095 Vložka nástrčného klíče 3/8" č. D 30, SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm Nástrčný ořech s bitem 3/8" č. IN 30 L, SW 4 5 6 7 8 10 Nástrčný ořech s bitem 3/8" č. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Vložka nástrčného klíče 3/8" č. TX 30, ES E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 Nástrčný ořech bitů 3/8" č. IKS 30, 1 2 3, Nástrčný ořech bitů 3/8" č. IKS 30 PZD 1 2 3 Nástrčný ořech bitů 3/8" č. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm Vložka zapalovací svíčky 3/8" s přídržnou pružinou 20,8 mm, vložka do svíčky 3/8" s přídržnou pružinou 16 mm Vložka zapalovací svíčky 3/8" s přídržnou pružinou 18 mm, reverzační ráčna 3/8" č. 3093 U-20 3/8" prodloužení s uvolněním č. 3090 A-5 -10, univerzální kloub 3/8" č. 3095 Vložka nástrčného klíče 1/2" č. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm 1/2" otočná ráčna 1/2" č. 1993 U-20, 1/2" "prodloužení 1/2" č. 10. 5. 1990, 125 250 mm 1/2" redukce 1/2" na 3/8" č. 1930, 1/2" univerzální kloub 1/2" č. 1995, 1/2" kloubová rukojeť č. 1996, 255 mm	390	633	91	7,64

1500 ED-70 K VZDÁLENÝ MODUL

prázdný



€4,⁹⁰
+ DPH

- › Pro vyrovnání a upevnění modulů nástrojů Ne. 1500 ES v zásuvkách s hloubkou 400 mm, s Vozík na nářadí č. 2004 a pracovní stoly č. 1502, 1504, 1505 a 1506 XL
- › Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu ABS, černé zrnno

Kód	Číslo	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg
1618687	1500 ED-70 K	475	77	40	0,12

1500 ED-70 S VZDÁLENÝ KOVOVÝ MODUL 1/3

prázdný



€6,⁹⁰
+ DPH

- › Pro vozík na nářadí č. WSL-L7 (pracovní deska) a č. 2005, pracovní stůl č. 1504 XL a truhla na nářadí č. 2430, vhodný jako rozpěrka pro 1/3 modul
- › Modul z ocelového plechu

Kód	Číslo	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg
1851462	1500 ED-70 S	152	77	40	0,15

1500 ED-70 XL PLECHOVÝ MODUL VZDÁLENOSTI

prázdný

- > Vhodné např. B. k uložení momentových klíčů nebo jiné dlouhé nástroje nebo malé díly
- > Pro vozík na nářadí č. WSL-L7 (pracovní deska) a č. 2005, Pracovní stůl č. 1504 XL a truhla na nářadí č. 2430
- > Modul z ocelového plechu



€9,90
+ DPH

Kód	Číslo	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg
1803069	1500 ED-70 XL	625	77	40	0,854

1500 ED-230 CT VZDÁLENÝ MODUL

prázdný

- > Distanční vložka - vhodná pro vozíky a pracovní stoly
- > Distanční modul z dvoutónové pěny



€13,90
+ DPH

Kód	Číslo	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg
3036650	1500 ED-230 CT	475	230	35	0,055

WK 1041 L OBJEM NÁSTROJE PRO NÁSTROJE

prázdný

- > Robustní hliníkový rám s ochranou nárazníku, Mušle vyrobené z nárazuvzdorného plastu ABS
- > Otevřené víko kufru je zajištěno na místě držákem bezpečnostního víka
Chráněno proti neúmyslnému uzavření
- > Příhrádka na dokumenty A4 ve víku
- > Variabilně dělitelný spodní zásobník
- > Lze uzamknout pomocí 2 sklopných cylindrických zámků a kombinovaného zámku
- > Odnímatelná deska na nářadí s 22 kapsami na nářadí vpředu a Zpět ve víku
- > Odnímatelná krycí deska pro spodní zásobník s 15 taškami na nářadí
- > Rukojeť přátelská k ruce



€109,00
+ DPH

Kód	Číslo	Délka mm	Hloubka mm	Šířka mm	max. zatížení kg	Hmotnost kg
3065405	WK 1041 L	395	185	490	30	4,9

1041-001
SORTIMENT NÁSTROJŮ
ZÁKLADNÍ V PŘÍPADU
 74 kusů

€469,⁰⁰
 + DPH



- Základní vybavení pro všechny obchody
- Sestavte je praktickým způsobem pro použití na místě
- Uloženo v pevném pevném pouzdře z nárazuvzdorného plastu ABS
- Robustní rám z hliníku
- Robustní spoječnick - kdekoli správné nástroje musí být vždy po ruce



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3082121	1041-001	Kombinovaný klíč č. 7, SW 10 13 17 19 22 mm Box na nástrčné klíče 666-U-20, s ráčnou 1/4" 35 kusů Ofsetový šroubovák č. 42, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, v držáku Nastavitelný otevřený klíč č. 60 P 8, 3C šroubovák s drážkou č. 2150, 3 4 5,5 6,5 8 mm 3C šroubovák, Phillips č. 2160, PH 0 1 2 Zpětné kladivo a strojní kladivo KOMBI-PLUS R č. 247 H-30, hlava-D.30 mm Kapesní posuvné měřítko č. 710, ocelový svinovací metr č. 4534-3, objem L. 3 m Slot pro zkoušečku napětí č. 4615 3, 220-250 V, 3 mm Odizolovací kleště č. 8098-160 JC, 160 mm 2K rukojeť Vícenásobné kleště č. 8133-200 JC, 200 mm 2K rukojeť Kombinované kleště č. 8250-180 JC, 180 mm 2K rukojeť Silová boční fréza č. 8316-160 JC, 160 mm rukojeť 2C, univerzální kleště č. 142 10 JC, 10" Úderná sada nářadí č. 106, 6 kusů, kabelový nůž č. 0513-09, čepel L. 90 mm Drátěný kartáč č. 644, 3 řady + objemový kufřík na nářadí WK 1041 L	395	490	185	74	10,6

1100-BASIC
SORTIMENT UČENÍ
 v GEDORE L-BOXX® 136,
 23 kusů

€294,⁹⁰
 + DPH



- Základní vybavení pro všechny obchody
- Rychle zkontrolujte vložku nástroje Detekce chybějících nástrojů



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
2835983	1100-BASIC	Otevřený klíč s kruhovou ráčnou č. 7 R, SW 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Univerzální kabelový nůž č. 4528, čepele-L. 50 mm, dřevěný skládací metr č. 4533-2, 2 m Hobby pila č. 406, Blade-L. 145 mm, plochý sekáč č. 95-200, 200x23x13 mm Inženýrské kladivo č. 600 H-500, 500 g, více kleští č. 8133-180 JC, 180 mm 2K rukojeť Silová boční fréza č. 8316-180 JC, 180 mm, 2složková rukojeť Univerzální kleště č. 142 10 lžiček, 10" 3C šroubovák s drážkou č. 2150, 4 5,5 6,5 mm, 3C šroubovák Phillips č. 2160 PH 1 2 Slot pro zkoušečku napětí č. 4615, 3 mm, + L-BOXX® 136 č. 1100 litrů	358	445	152	23	6,1

1100-02


SORTIMENT NÁSTROJŮ ELEKTRIKÁŘ

v GEDORE L-BOXX® 136, 36 kusů

€489,⁰⁰
+ DPH



- Zvláště vhodné pro profese v elektrotechnice
- Sestavte je praktickým způsobem pro použití na místě
- S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějící nástroje
- GEDORE L-BOXX® 136 se zásuvným systémem Easy Click



Kód	Číslo	Obsah
2658208	1100-02	Masonovo sekáč č. 110-256, 250x16 mm, dláto elektrikáře č. 112-2510, čtverec 250x10x7 mm Inženýrské kládivo č. 600 H-500, 500 g, nastavitelný jednoduchý klíč č. 60 CP 8, 8" Univerzální kleště č. 142 10 JC, 10", odizolovací drát č. 8097, automatický Více kleští č. 8133-180 JC, 180 mm rukojeť 2C, boční řezačka VDE č. VDE 8314-160 H, 160 mm Kleště na jehly VDE č. VDE 8132-200 H, 200 mm Kleště na jehly VDE č. VDE 8132 AB-200 H, úhlová 200 mm Odizolovací kleště VDE č. VDE 8098-160 H, 160 mm, VDE řezačka kabelů č. VDE 8094, 200 mm Univerzální kabelový nůž č. 4528, čepele-L. 50 mm, elektrická izolační páska č. 4629, délka pásy 10 m Stěrka č. 0175-06, list B. 60 mm, offsetový šroubovák č. H 42-10, Šestihranný SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, sada šroubováků VDE č. VDE 2170-2160 PH-077, Štěrba 2,5 4 5 5 6,5 mm, křížový výřez PH 0 1 2 Slot pro zkoušečku napětí č. 4615 3, 220-250 V, 3 mm Slot pro zkoušečku napětí č. VDE 4616.12-1000 V, 3 mm Klíč ovládací skříně ELEKTRO č. 45 E. Dřevěné skládací metry č. 4533-2, 2 m + GEDORE L-BOXX® 136 č. 1100 litrů

Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
358	445	152	36	7,674

1100-1.04

UNIVERZÁLNÍ SESTROVACÍ STROJ

v GEDORE L-BOXX® 136, 13 kusů

€439,⁰⁰
+ DPH



- Kombinace 12 různých Stahováků možné
- Vnější Ø do 130 mm, vnitřní Ø do 170 mm hloubka upnutí 200 mm
- S dvou- a tříramenným traverzem
- S celoodcelovými a tenkými háčky také Rozšíření
- Tažné čelisti jsou mimořádně štíhlé pro těsné instalační prostory pro vlastní montáž
- GEDORE L-BOXX® 136 se zásuvným systémem Easy Click

Kód	Číslo	Obsah
2838362	1100-1.04	Univerzální stahovák HIGH POWER No. 1,04 / HP1A-B, 2ramenný, 130 x 100 mm Traverz č. 107 / 1A03, 3ramenný 180 mm, tažný hák č. 106 / A-100-B, celoodcelová, háková brzda 100 mm 3x prodloužení č. 106 / A-100-VB s hákovou brzdou 100 mm 3x stahovák č. 106 / A-100-S, tenký 100 mm, 3x tažný hák č. 106 / S101-S, bez upínacího kusu Vřeteno č. 1.1406200, SW 17 M14x1,5 200 mm + GEDORE L-BOXX® 136 č. 1100 litrů

Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
357	442	151	13	6,3

1100-1.04/12A SORTIMENT TLAČÍRNY UVNITŘ VENKU

v GEDORE L-BOXX® 136, 7 kusů

€489,⁰⁰
+ DPH



- Pro rozpětí do Ø 200 mm venku, Ø 70-260 mm Vnitřní a upínací hloubka až 300 mm
- Rychloupínací háky se samonosným T-profilům pro lepší přenos síly
- Se 3 ze 4 vřeten má hrot vřetena (koule / Sprobitné)
- Max. Naložte 3 a 5 t
- GEDORE L-BOXX® 136 se zásuvným systémem Easy Click

Kód	Číslo	Obsah
2927241	1100-1.04/12A	Univerzální stahovák č. 1x 1,04 / 1A, 2ramenný 130x100 mm Univerzální stahovák č. 1,04 / 2A 2-rameno 200x150 mm Prodloužení s hákovou brzdou č. 106 / A-100-VB, 100 mm Prodloužení s hákovou brzdou č. 106 / B-150-VB, 150 mm Vřeteno č. 1.1406200 SW 17 M14x1,5 200 mm Vřeteno č. 1.2106350KS, SW 22, G 1/2", 350 mm, s kuličkovým hrotem + GEDORE L-BOXX® 136 č. 1100 litrů

Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
357	442	151	7	9,6

1100-1.30 VNITŘNÍ SORTIMENT EXTRAKTORŮ

v GEDORE L-BOXX® 136, 8 kusů

€379,⁰⁰
+ DPH



- Pro vnitřní průměry 12 - 35 mm a extrémní těsně uložená kuličková ložiska, kroužky, pouzdra a Simmerrings®
- S posuvným kládívem a podpěrou pultu
- Ne. 1100 CT2-1,30 pro dovybavení existující L-BOXX® 136
- S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- Nástroje zcela zapuštěné do pěny, takto vložená vložka je stohovatelná
- Vložte do zásuvek s minimálními rozměry Použitelné 400 x 310 x 90 mm

Kód	Číslo	Obsah
2836041	1100-1.30	Vnitřní stahovák č. 1.30/2, 12-15 mm, Vnitřní stahovák č. 1.30/3, 15-19 mm Vnitřní stahovák č. 1.30/4, 19-25 mm, Vnitřní stahovák č. 1.30/4A, 25-30 mm Vnitřní stahovák č. 1.30/45, 30-35 mm, Opěry č. 1.36/1 pro 1.30/0 - 1.30/5 Kluzné kládívko č. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg + GEDORE L-BOXX® 136 č. 1100 L

Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
357	442	151	8	7,2

1100 CT2-1.30 VNITŘNÍ SORTIMENT EXTRAKTORŮ

v modulu 2/2 L-BOXX® 136, 7 kusů

€329,⁰⁰
+ DPH



- Pro vnitřní Ø 12 - 35 mm a extrémně těsné uchycení Kuličková ložiska, kroužky, pouzdra a Simmerrings®
- S kládívem 1,7 kg a podpěrou
- Ne. 1100 CT2-1,30 pro dovybavení stávajících L-BOXX® 136
- S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- Nástroje zcela zapuštěné do pěny, takto vložená vložka je stohovatelná
- Vložte do zásuvek s minimálními rozměry Lze použít 400 x 310 x 60 mm

Kód	Číslo	Obsah
2836025	1100 CT2-1.30	1.30/21.30/31.30/41.30/4A1.30/51.36/11.35/2

Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
357	310	60	7	5

1100-1.41/2A

SADA ODDĚLOVACÍCH A TÁHACÍCH ZAŘÍZENÍ

v GEDORE L-BOXX® 136, 22 kusů

€449,⁰⁰
+ DPH



- Pro rozpětí od Ø 22 do 115 mm a Upínací hloubka až 295 mm
- Vč. Adaptér závitu pro vnitřní závity M8-M18
- K uvolnění a vytažení těsně přiléhajících dílů, jako jsou z. B. kuželíková ložiska, vnitřní kroužky
- Hloubku upnutí lze nastavit pomocí Nakreslete rozšíření šroubů č. 1,38 / AV-FV od 195 lze zvětšit na 295 mm
- S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- Ne. 1100 CT2-1,41 / 2A pro dovybavení stávajících L-BOXX® 136
- Nástroje zcela zapuštěné do pěny, takto vložená vložka je stohovatelná
- Vložte do zásuvek s minimálními rozměry Lze použít 400 x 310 x 60 mm

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
2927284	1100-1.41/2A	Stahovák č. 1x 1,38 / 2, 70-215 mm Oddělovač č. 1,40 / 2, 22-115 mm Sada adaptérů závitu č. 1,81/20, pro aplikace s 1 a 2 otvory, M14x1,52x prodloužení č. 1,38 / CV M14x1,5 + GEDORE L-BOXX® 136 č. 1100 litrů	357	442	151	22	11,5

1101-1.29/3K

SADA STAHOVÁKŮ KULIČKOVÝCH LOŽISEK

v i-BOXX® 72, 13 kusů

€589,⁰⁰
+ DPH



- Sada stahováků kuličkových ložisek pro více než 40 kuličkových ložisek
- K vytahování kuličkových ložisek na hřídeli a zároveň sedět v jednom bydlení
- Nedestruktivní odstranění kuličkových ložisek bez drážky Demontáž hřídele, žádné vrtání z ložiskové klece nutné (bez čipů)
- S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
- Vložte do zásuvek s minimálními rozměry Použitelné 340 x 260 x 60 mm

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	dílů	Hmotnost kg
2964392	1101-1.29/3K	4 hlavy s vřetenem č. 1,29 / 1 - 1,29 / 5 7 sada háčků č. 1,29 / 10 - 1,29 / 45 1 rukojeť č. 1,29 / 0	316	367	37	5,78

1.07/AS-2
**SADA
STAHOVÁKŮ**
s 9 háčky

€489,⁰⁰ + DPH



- › Úzké tažné háky pro úzké a obtížné přístupné Mezery např. V převodovkách ve 3 délkách
- › Tříramenný posuv zaručuje rovnoměrné rozložení nákladu a proto obzvláště bezpečně drží na části, která má být odstraněna
- › Vyměnitelné háky pro několik hloubek rozpětí nebo K dispozici rozšíření
- › Optimální kluzné vlastnosti díky nitrokarbonovanému vřetenu, olejům nebo mazání již není nutné

Kód	Číslo	Obsah	max. t	Hmotnost kg
1675990	1.07/AS-2	107/2A03 Traverse 3-armig 260 mm, 106/B-150-S Abzughaken schlank 150 mm (3x) 106/S220 Abzughaken schlank 220 mm (3x), 106/B-300-S Abzughaken schlank 300 mm (3x) 1.2106210 Spindel SW 22, G 1/2", 210 mm	5,0	11,5

1.07/K-1-SE
**SADA
STAHOVÁKŮ**
s 3 háčky

€149,⁰⁰ + DPH



- › Úzké rychloupínací čelisti pro pevné a špatné přístupné prostory, např. v převodovkách
- › Sada 2 a 3 ramen. Tříramenný traverz zaručuje rovnoměrné rozložení zátěže, a proto zvláště bezpečně Zastavte u části, kterou chcete odstranit
- › Vyměnitelné háky pro několik hloubek rozpětí nebo K dispozici rozšíření
- › Optimální kluzné vlastnosti díky nitrokarbonovanému vřetenu, olejům nebo mazání již není nutné
- › V robustním plastovém pouzdře

Kód	Číslo	Obsah	max. t	Hmotnost kg
1438484	1.07/K-1-SE	Posuv E-106/103 dvouramenný 140 mm, posuv E-107/103 tříramenný 140 mm 106 / A-100-SE Tažný hák s rychloupínáním 100 mm (3x) E-1.1406140 Vřeteno SW 17, M14x1,5, 140 mm (2x), 107/199-SE Plastové pouzdro s pěnovou vložkou pro 1,07 / K-1-SE	2,5	2,2

1.07/K-1-SE 200 S
**SADA
STAHOVÁKŮ**
se 6 háčky, 9 částmi

€279,⁰⁰ + DPH



- › Sada 2 a 3 ramen. Tříramenný traverz zaručuje uniformitu Rozložení zátěže, a proto zvláště bezpečné držení na část, která má být odečtena
- › Úzká zahnutá chodidla jsou ideální pro těžko přístupná místa
- › Rychlé a nekomplikované nastavení a nové nastavení Rychloupínací čelisti
- › Vyměnitelné háky pro několik hloubek rozpětí nebo K dispozici rozšíření
- › Hloubka upnutí 100 mm = tloušťka základny háku (e) 3,7 mm, max. 2,5 t
- › Hloubka upnutí 200 mm = tloušťka základny háku (e) 2,0 mm, max. 2,0 t
- › V robustním plastovém pouzdře

Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
1745158	1.07/K-1-SE 200S	106/203 posuv 2ramenný 220 mm, 107/203 posuv 3ramenný 220 mm 106 / A-100-SE Tažný hák s rychloupínáním 100 mm (3x) 06 / S-200-SE Tažný hák štíhlý s rychloupínacím upínacím kusem 200 mm (3x) E-1.1406140 Vřeteno SW 17, M14x1,5, 140 mm (2x) 107/199-SE 200S Plastové pouzdro s pěnovou vložkou pro 1,07 / K-1-SE 200S	9	4,2

UVOLNIT NAPĚTÍ

Když jsou komponenty přitlačeny, lze třecí spoje uvolnit pomocí stahováků.

Sada stahováků 1,04 / ST-HP-B od společnosti GEDORE obsahuje tři stahováky s různými rozpětími a hloubkami. Ty odolávají obzvláště vysokým silám a mohou být zatíženy dvojnásobnou silou v tahu, protože příčníky jsou potaženy obzvláště vysokou kvalitou. Příčníky a háky jsou navíc kované za tepla z jednoho kusu v matici, což je přidanou hodnotou pro trvanlivost a bezpečnost.

Brzda s hákem zabraňuje neúmyslnému sklouznutí háků na traverzu, čímž se dále minimalizuje riziko nehody. Háky lze nastavit rychle a rovnoměrně pomocí stupnice nastavení. To zaručuje centrické, silově optimalizované a především bezpečné odstranění i při nejvyšších úběrových silách.

€499,⁰⁰ + DPH



1.04/ST

SADA STAHOVÁKŮ

s dílenským stojanem, 3dílný



- › Skládá se ze 3 stahováků v různých velikostech
- › Traverz speciálně odměňovaný, vydrží vysoké síly, Je možné zatížení dvojitou tahovou silou
- › Silný, kovaný design
- › Tažné čelisti kované z jednoho kusu
- › S hákovou brzdou - ochrana proti neúmyslnému Háčky sklouznou. Po stisknutí tlačítka může háček pohybovat na traverzu
- › Přemístěním háčků jako vnější a Lze použít vnitřní stahovák
- › Nastavovací stupnice pro rovnoměrné nastavení Tahací háky. Povoleno i při nejvyšších stahovacích silách centrické a silově optimalizované tažení
- › Lze dovybavit hydraulickým vřetenem

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	dílů	Hmotnost kg
2300044	1.04/ST-HP-B	Stahovák 1,04 / HP1A-B VYSOKÝ VÝKON 2ramenný 130x100 mm Stahovák 1,04 / HP2A-B VYSOKÝ VÝKON 2ramenný 200x150 mm Stahovák 1,04 / HP3A-B VYSOKÝ VÝKON 2ramenný 350x200 mm 1,04 / 97 stoj prázdný pro sérii 1,04	125	3	14,4

1

VYŠŠÍ ODTAHOVACÍ MOMENT

- Zesílení ohybového momentu na zadní straně kovaného traversu zaručuje vyšší nosnost a bezpečnost

2

BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ

- Háky stahováku s hákovými brzdami zaručují bezpečné upevnění na pojezdu a umožňují rychlé nastavení z vnějšího na vnitřní stahovák

3

VÍCE FLEXIBILITY

- Vyměnitelné hroty lze během používání snadno vyměnit, aby bylo možné použít kouli nebo hrot

4

VĚTŠÍ BEZPEČNOST

- Rovnoměrně zarovnané háky zajišťují větší bezpečnost při používání



ZATÍŽENÍ S DVOJNÁSOBNOU TAHOVOU SILOU



„Součásti zápusťkově kované ohlašují možné přetížení v důsledku ohýbání, protože tok vláken materiálu, který vzniká při kování, umožňuje určitou pružnost součástí před jejich zlomením - velmi zdravá vlastnost.“

1.11

STAHOVAČ

Tříramenný



- › Vyzkoušený a vyzkoušený, výkonný tříramenný stahovák pro rovnoměrné rozložení zatížení a proto obzvláště bezpečně drží na části, která má být odstraněna
- › Široké nebo úzké konce háčků, které lze použít na obou stranách přitlačit se pod zatížením
- › Široké konce háčků stahováku č. 1,11 / 2 a / 4 jsou 8 mm Štěrbiny poskytované tak, aby bylo možné pomocí nich vyrobít disky nebo převody Lze demontovat 8 mm šrouby

od

€59,00
+ DPH

Kód	Číslo	Rozpětí (max.) mm	Hloubka upnutí mm	Tažná síla (max.)	vřeteno Velikost závitu	Šířka klíče Ovládací šestihran	Hydraulické vřeteno volitelný	Šířka patky háku mm	Hloubka nohy háku mm	Tloušťka patky háku mm	Hmotnost kg	Bez DPH
8002950	1.11/1	90	80	3	M 14x1,5 x 125	17	-	17	7	2,0	0,9	59,00
8003090	1.11/2	160	130	7.5	M 18x1,5 x 170	19	-	24	13	3,0	2,6	99,00
1731912	1.11/4	320	260	12	G 1/2 x 350	22	1.06/HSP1	27	27	6,5	5,8	209,00

1.18/1.19

SADA STAHOVÁKŮ

12 kusů

- Na této perforované stěně je místo pro 12 stahováků ze série 1.18 a 1.19
- Pro rozpětí až do Ø 200 mm a hloubky až 200 mm
- Včetně perforované desky

**€659,00**
+ DPH


Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
1824007	1.18/1.19	1,18 / 1 stahovák 2ramenný 110x110 mm, 1,18 / 2 stahovák 2ramenný 160x140 mm 1,18 / 3 2ramenný stahovák 200x200 mm, 1,18 / 02 2ramenný stahovák půlové svorky 65x50 mm 1,18 / 01 2-ramenný půlový stahovák 70x70 mm, 1,18 / 0 2-ramenný půlový stahovák 80x80 mm 1,19 / 1 3ramenný stahovák 110x110 mm, 1,19 / 2 3ramenný stahovák 160x140 mm 1,19 / 3 3ramenný stahovák 200x200 mm, 1,19/02 3ramenný stahovák půlové svorky 65x50 mm 1,19 / 01 3-ramenný půlový stahovák 70x70 mm, 1,19 / 0 3-ramenný půlový stahovák 80x80 mm 1500 H 1 hák se sklonem háku d 4 mm (12x) 1500 H 2-13 nástrojová svorka d 13 mm (6x), 1450 L deska nástroje prázdná, 987x493 mm	12	21

2.30

SADA PRŮMYSLOVÉHO UPEVNĚNÍ

Modulární systém, 17 dílů

- Za sestavení osvědčených 1.06 a 1,07 modelů
- S touto sadou můžete vytvořit 12 běžných
Součástí jsou modely s rychloupínáním
Samotné hydraulické vřetení během několika sekund shromáždit
- 2 a 3 ramena nastavena na rozpětí 200 mm a hloubka upnutí 150 mm
- Snadné a kontrolované odstraňování, zejména zaseknuté části pomocí hydraulického vřetení
- Ihned po ruce na perforovanou desku

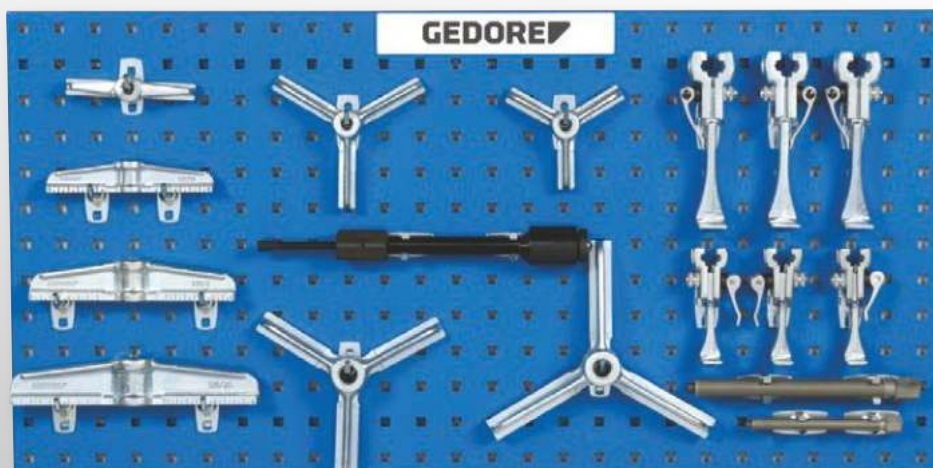**€699,00**
+ DPH

Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
1393014	2.30	1 traverza dvouramenná 140 mm, č. 106/103, 1 posuv 2 ramena 180 mm, č. 106 / 1A03 1 traverza 2 ramena 220 mm, č. 106/203, 1 posuv 2 ramena 260 mm, č. 106 / 2A03 1 traverza tříramenná 140 mm, č. 107/103, 1 traverza, 3 ramena 180 mm, č. 107 / 1A03 1 traverza tříramenná 220 mm, č. 107/203, 1 traverza, 3 ramena 260 mm, č. 107 / 2A03 1 vřeteno SW 17, M14x1,5, 140 mm, č. 1.1406140, 1 vřeteno SW 22, G 1/2", 210 mm, č. 1.2106210 1 mazací hydraulické tlakové vřeteno 10 t, č. 1,06 / HSP1, 3 rychloupínací čelisti 100 mm, č. 106 / A-100-E 3 rychloupínací čelisti 150 mm, č. 106 / B-150-E	17	19,4

2.40

OPRAVA ZEMĚDĚLSKÉHO / STAVEBNÍHO STROJE SADA ODTAHOVÁNÍ

Modulární systém, 16 dílů

€599⁰⁰ + DPH


- Pro sestavení robustního a praktického Vytahovač karet 1.14 a č. 1.15
- S touto sadou můžete udělat deset společných flexibilní stahovák poutek ze série 1,14 / 1,15 včetně nového Smontujte hydraulické vřeteno sami
- 2- a 3-ramena nastavená na rozpětí 280 mm a hloubka upnutí 390 mm
- Ihned po ruce na perforovanou desku
- Ideálně se hodí pro opakující se Upínací oblasti
- Snadné a kontrolované odstranění obzvláště těsné části s Hydraulické vřeteno

Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
1393030	2.40	1 hlava 2ramenná, č. 114/204, 1 hlava 2ramenná, č. 114/304 1 hlava 3ramenná, č. 115/204, 1 hlava 3ramenná, č. 115/304 1 vřeteno SW 19, M18x1,5, 200 mm, č. 1.1806200 1 vřeteno SW 22, G 1/2", 250 mm, č. 1.2106250 1 mazací hydraulické tlakové vřeteno 10 t, č. 1,06 / HSP1 3 stahovací čelisti 210 mm, č. 114/201 3 stahovací čelisti 260 mm, č. 114/301, 3 tažné háky 390 mm, č. 114/401 6 záložek č. 114/208, 12 záložek č. 114/308	16	24,3

1.13 VYTAHOVAČ SVORKY

Tříramenný



- Ideální pro odstraňování malých dílů, jako jsou Spony na baterie, disky, kola, kuličková ložiska atd.
- Automatické stisknutí háčků

od

€22⁹⁰ + DPH

Kód	Číslo	Rozpětí (max.) mm	Hloubka upnutí mm	Tažná síla (max.)	vřeteno Velikost závitu	Šířka patky háku mm	Hloubka nohy háku mm	Tloušťka patky háku mm	Hmotnost kg	Bez DPH
8004650	1.13/02	60	40	0,75	M 10x1,5 x 60	10	5	2,0	0,2	22,90
1628410	1.13/00	70	80	1	M 10x1,5 x 100	14	8	2,0	0,4	30,90

1.31/1

SADA VNITŘNÍHO EXTRAKTORU

8 kusů

**€379,00** + DPH

Kód	Číslo	Obsah
8014610	1.31/1	6 interních vytahovačů 12-46 mm, č. 1,30 / 2 - 1,30 / 6, 2 podpěry pultu č. 1,36 / 1 - 1,36 / 2

dílů	Hmotnost kg
8	6,4

1.32/2

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SADA STAHOVAČŮ

15 kusů

**€739,00** + DPH

Kód	Číslo	Obsah
8015340	1.32/2	8 interních vytahovačů 12-70 mm, č. 1,30 / 2 - 1,30 / 8, 2 podpěry pultu č. 1,36 / 1 - 1,36 / 2 1 stahovák s extra tenkým háčkem č. 1,19 / OXS, 1 stahovák polů baterie č. 1.12 / 02 2 stahováky, dvouramenné, č. 1,06 / 1 1,06 / 2, 1 vytahovač šroubů č. 1,28 / 1

dílů	Hmotnost kg
15	19

1.41/2

ODDĚLIT A SADA STAHOVÁKŮ

- Pro Ø 22-115 mm vše v jednom, řezací zařízení + Stahovák + rozšíření v šikovný kufr, který si můžete odnést
- Ideální pro pevně smontované / odpočívající díly
- Použitím plochých povrchů Oddělovač, budou citlivé části ušetřeny
- Další rozšíření 1,38 / CV volitelně k dispozici

€259,00 + DPH

Kód	Číslo	Obsah
8109910	1.41/2	1.38/2 1.38/CV 1.40/2

Hmotnost kg
9

1.72

KULOVÝ SPOLEČNÝ STAKOVAČ



- Pro jednoduché a jemné vyjádření Čepy kulového kloubu na tlačné tyči a spojovací tyči
- Silný, kovaný design pro bezpečná práce
- Přímý přenos síly

od

€39,90 + DPH

Kód	Číslo	Vnější rozpětí tahu (max.) mm	Hloubka otevření mm	Šířka nohy háku na použitelné ploše mm	vřeteno Velikost závitu	Šířka klíče Ovládací šestihran	Hmotnost kg	Bez DPH
8030490	1.72/2	23	45	50	M 14x1,5 x 50	17 mm	0,4 kg	39,90
2183331	1.72/5A	46	100	90	G 3/4 x 160	27 mm	2,78 kg	139,00

1.26/K-3

OŘECH PRUŽINY VĚTA

6 kusů



- Pro matice od SW 10 (M6) do SW 36 (M24), včetně náhradního sekáče
- 3 štípačky matic vč. Náhradních sekáčů dovnitř
- Plastové pouzdro v CT vložce
- Kovaný design
- Indukčně kalené dláto se zarážkou dláta

€199,00 + DPH

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
2017008	1.26/K-3	Rozdělovač matic pro SW 10-17, M6-M10, č. 1,26 / 1 1 rozdělovač matic pro SW 17-24, M10-M16, č. 1,26 / 2 1 rozdělovač matic pro SW 24-36, M16-M24, č. 1,26 / 3 2 náhradní sekáče za 1,26 / 1 + 1,26 / 2, č. 1,26 / M1 1 náhradní dláto pro 1,26 / 3, č. 1,26 / M3	229	275	83	6	2,46

1.28/2

STRAKTOR ŠROUBŮ



- Odšroubujte poškozené závrtné šrouby pomocí Pravý nebo levý závit
- Také pro extrémně krátké konce čepů
- Licující flush


€37,90 + DPH

Kód	Číslo	Ø závrtné šrouby	Ovládání velikosti klíče šestihran mm	Hmotnost kg
8010700	1.28/2	8-19	19	0,3 kg

1.81/20

SADA ADAPTÉRU ZÁVITU

pro aplikace s 1 a 2 otvory,
2 kusy každý, 14 kusů

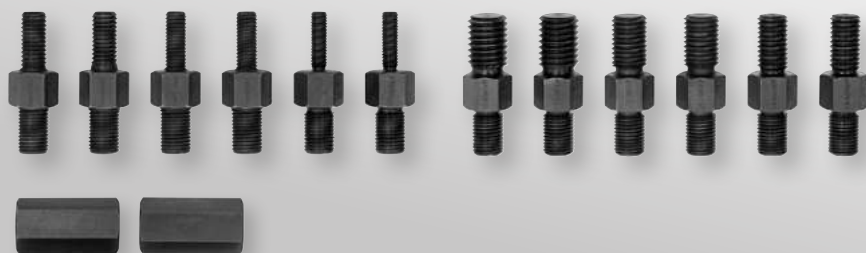

- > Vláknové adaptéry umožňují z. B. peeling závitových víček s 1 nebo 2 otvory se závitem
- > Buď se směrem vytahování 1,38, posuvné kladivo lze použít 1,35 nebo podporu čítače 1,36
- > Ne. 1,81 / 20: Pro stahovák č. 1,38 / 2

€119,⁰⁰ + DPH

Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
1120751	1.81/20	2 závitové vložky M14x1,5 - M8, č. 181/207, 2 závitové vložky M14x1,5 - M10, č. 181/208 2 závitové vložky M14x1,5 - M12, č. 181/209, 2 závitové vložky M14x1,5 - M14, č. 181/210 2 závitové vložky M14x1,5 - M16, č. 181/211, 2 závitové vložky M14x1,5 - M18, č. 181/212 2 adaptér, č. 181/225	14	1,222

1.81/K-12

ZÁVITOVÝ ADAPTÉR VĚTA

pro aplikace s 1 otvorem,
11 kusů



- > Vláknové adaptéry umožňují z. B. peeling závitových víček, která mají závitový otvor
- > Buď s kladivem 1.35 nebo volitelně také lze použít s podporou čítače 1.36

€109,⁰⁰ + DPH

Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
1936557	1.81/K-12	Kluzné kladivo č. 1,35 / 1A, tyč 230 mm, nárazová hmotnost 700 g, Adaptér M14x1,5, M10 - M4, M10 - M5, M10 - M6, M10 - M8, M10 - M10, M10 - M12, M14x1,5 - M14, M14x1,5 - M16, M14x1,5 - M18	11	1,83

1.85/1

SADA NÁŘADÍ PRO INSTALACI

37 kusů



- > Tímto lze nastavit více než 200 různých ložisek
Instalační sada ložiska bez námahy a bez poškození přemontovat
- > Nárazuvzdorný plast mosazných kloubů je šikový a lehký, ale tak robustní Kovové varianty
- > Mosazné klouby jsou nyní upevněny na trubce
- > V robustním plastovém pouzdře

€599,⁰⁰ + DPH

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
1120778	1.85/1	33 nárazových kroužků, 10-50 mm pro vnější Ø 26-110 mm 3 hliníkové nárazové objímky 1 palička bez zpětného rázu s nylonovými hlavami (1,2 kg)	360	450	140	37	5,2

106 D
SADA NÁŘADÍ
6 kusů



- › Pro sekací práce na oceli a jiných kovech a pro zatlačení nebo vytažení závlaček, kolíků, Válcové kolíky nebo jiné spojovací prvky
- › Pečlivě odměňováno po celé délce
- › Rázy indukčně temperované
- › Pracovní konce broušené jasně a jasně nalakované



Kód	Číslo	Obsah
8725710	106 D	97-125 15098-12599 12-3100-10119-4

dílů	Hmotnost kg
6	0,805

113 D
SADA ŘIDIČŮ THRU
6 kusů



- › Pro najíždění nebo vyhazování závlaček, pružinových čepů, Šrouby nebo jiné spojovací prvky
- › Rovnoměrně kalené po celé délce a pečlivě temperované
- › Rázové hlavy jsou dodatečně indukčně temperovány
- › Pracovní konce broušené jasně a jasně nalakované



Kód	Číslo	Obsah
8754060	113 D	99 10-1 2 399 12-4 5100-10

dílů	Hmotnost kg
6	0,755

116 D
SADA ŘIDIČE SPLINT
6 kusů



- › Pro zatlačení nebo vytažení závlačky, Pružné čepy, šrouby nebo jiné Spojovací materiál
- › Tvrzeno rovnoměrně po celé délce a opatrně temperovaný
- › Hnací trn je zaseknutý v otvoru zabráněno minus tolerancí
- › Rázové hlavy jsou dodatečně indukčně temperovány
- › Pracovní konce broušené jasně a jasně nalakované



Kód	Číslo	Obsah
8758050	116 D	3 4 5 6 7 8 mm


dílů	Hmotnost kg
6	0,82

STANDARD PRO KLADIVA - ORIGINÁL

Kromě klíče je kladivo součástí základního vybavení každého řemeslníka - od profesionálů až po kutily

Zámečnické kladivo 600 H od společnosti GEDORE zaujme svou bezpečností a trvanlivostí. To zajišťuje originální systém ROTBAND-PLUS, který se ve srovnání s konvenčními kladivy skládá z přídatného šroubového spojení a bezpečnostní desky. To zaručuje extrémně bezpečné spojení mezi hlavou kladiva a

rukojetí, které zabraňuje uvolnění hlavy kladiva. Tvrzené ochranné pouzdro ROTBAND-PLUS chrání rukojeť před poškozením a poskytuje hlavě kladiva další podporu. Ve spojení s ergonomicky tvarovanou rukojetí z vysoce kvalitního dřeva z ořechového dřeva a hlavou kladiva z kvalitní oceli získáte absolutní profesionální nástroj.

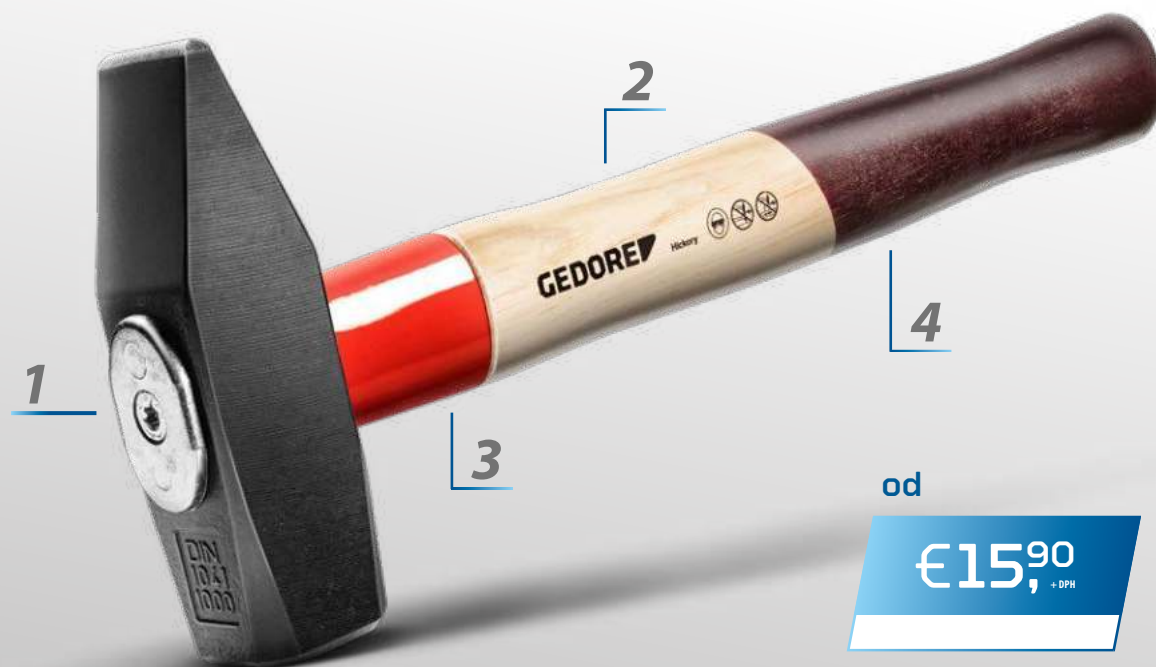

od

€15,⁹⁰ + DPH

600 H SKLÁDACÍ Kladivo ROTBAND-PLUS - ORIGINÁL

- > Pro univerzální použití v dílně, na staveništi, v průmyslovém sektoru nebo doma
- > Inženýrské kladivo s osvědčenou bezpečnostní technologií
- > Tvrzená hlava kladiva a tvrzené ochranné pouzdro rukojeti ROTBAND-Plus z oceli
- > Červená horká zápusťková kovaná hlava kladiva, DIN 1041
- > Dvojitě zahnutá, odolná rukojeť z bílého ořechu, DIN 5111



Kód	Číslo	Hmotnost hlavy g	Délka rukojeti mm	Náhradní rukojeť	Délka mm	Hmotnost kg	Bez DPH
8583070	600 H-300	300	305	E 600 H-300	300	0,502	15,90
8583230	600 H-500	500	320	E 600 H-500	320	0,727	17,90
8583580	600 H-800	800	350	E 600 H-800	350	1,135	21,90
8583660	600 H-1000	1000	360	E 600 H-1000	360	1,326	25,90

1

SYSTÉM ROTBAND-PLUS

- zaručuje bezpečné spojení mezi rukojetí a hlavou kladiva prostřednictvím upevňovacích prvků a zabraňuje uvolnění hlavy kladiva

2

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST

- Hikorové dřevo s dlouhými vlákny poskytuje větší bezpečnost v případě zlomení rukojeti

3

VĚTŠÍ TRVANLIVOST

- Životnost se výrazně zvyšuje díky tvrzenému ochrannému pouzdru rukojeti ROTBAND-PLUS a zajišťovací desce, která chrání předem určený bod zlomu na rukojeti

4

PEVNÉ UCHOPENÍ

- Ergonomický tvar rukojeti a dřevo přátelské k ruce zajišťují pevné a bezpečné uchopení



PLUS V
BEZPEČNOSTI

„Opravdu přesvědčivý a dobře promyšlený kvalitní produkt.“



Dřevěná rukojeť s pojistkou Rotband-Plus
1 000 poruch: drobné stopy na laku, žádné deformace, absolutně těsné uložení.



Nechráněná rukojeť kladiva
30 poruch: výrazné poškození rukojeti - nebezpečí zlomení!



620 E-2000

FÄUSTEL ROTBAND-PLUS - ORIGINÁL



€25,⁹⁰
+ DPH

- › Pro univerzální použití v dílně, v Průmyslové zóně, doma nebo na staveništi
- › Fäustel s osvědčenou bezpečnostní technologií
- › Skrz objímku, kruhový klín, zajišťovací desku a Dřevěný šroub se stává hlavou kladiva a dřevěnou rukojetí do jednotky
- › Upevnění rukojeti ROTBAND-PLUS, vysoké Bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší cena / Poměr výkonu
- › Zářící kovaná hlava kladiva DIN 6475
- › Rukojeť zakřivená popel DIN 5135 s další dlouhá, kalená ocel Ochranný návrh na rukojet



Kód	Číslo	Hmotnost hlavy g	Náhradní rukojeť	Délka mm	Hmotnost kg
8887290	620 E-2000	2000	E 620 E-2000	300	2,291

609 H-5

PERLÍK ROTBAND-PLUS - ORIGINAL

€59,⁹⁰ + DPH

- › Vysoc kvalitní kladivo pro každodenní použití Použití na staveništích, na zahradě a v dílnách, Ideální pro profesionální práci a kutily
- › Systém ROTBAND-PLUS: Bezpečné spojení mezi Rukojet' a hlava kladiva prostřednictvím upevňovacích prvků, Ochrana před poškozením selháním díky Ochranné pouzdro z oceli
- › Rukojet' z ořechového dřeva USA: Větší bezpečnost pokud se rukojet' zlomí kvůli struktuře vláknů s dlouhými vlákny Dřevo, tlumí vibrace a je odolné proti rozbití Vlastnosti dřeva
- › Zářící kovaná hlava kladiva po DIN 1042, vysoká bezpečnost a dlouhá životnost prostřednictvím použitých materiálů

Kód	Číslo	Hmotnost hlavy g	Náhradní rukojet'	Délka mm	Hmotnost kg
8673650	609 H-5	5000	E 609 H-5	800	6,035


248 H

ZPĚTNÝ RÁZ ZDARMA Kladivo

€20,⁹⁰ + DPH

od

- › Palička bez zpětného rázu s polyamidovými hlavami, ideální pro každodenní použití na stavbách, v průmyslovém sektoru, v dílnách a po celém domě
- › Chrání šlachy a klouby díky plnění hlavy kladiva s malými ocelovými kuličkami
- › Jemný k povrchu díky plnému nárazovému chování na citlivé Obrobky, vyměnitelné hlavy bez střepů vyrobené z odolného proti zlomení a polyamid 75 Shore odolný proti opotřebení, testováno na -20 stupňů Celsia
- › Stabilní rukojet' z bílého ořechu s praktickou rukojetí z ořechového dřeva z USA, robustní hlava kladiva z oceli s výplní z malých ocelových kuliček




Kód	Číslo	Ø	Délka mm	Hmotnost kg	Bez DPH
8868230	248 H-30	30	330	0,47	20,90
8868580	248 H-40	40	360	0,73	24,90
8868740	248 H-50	50	370	1,02	29,90

247 H-35

ZPĚTNÝ RÁZ ZDARMA
KLADIVO KOMBI-PLUS R€28,⁹⁰ + DPH

- › Dvě kladiva v jednom díky univerzálnímu použití jako Kombinované měkké kladivo a strojnické kladivo
- › Univerzální použití pro servisní a montážní práce
- › Se všemi výhodami kladiva bez zpětného rázu
- › S vyměnitelnou polyamidovou hlavou odolnou proti zlomení a opotřebení (Č. E 247), 75 Shore D, testováno do -20 ° C
- › S rukojetí z USA hickory (Č. E 247 H)



Kód	Číslo	Ø	Délka mm	Hmotnost kg
1603396	247 H-35	35	310	0,69

224 E-32 PLASTOVÉ KLADIVO



€ 9,⁹⁰
+ DPH

- › Plastové kladivo pro rovnání obrobků a pro jemné úder pro montážní práce, ideální pro každodenní použití na stavbách, Dílny a kolem domu
- › Vyměnitelné hlavy vyrobené z nárazuvzdorného acetátu celulózy s tvrdostí od 65 Shore D
- › Rukojeť z robustního popela, snadno vyměnitelné náhradní hlavice



Kód	Číslo	Ø	Náhradní rukojeť	Délka mm	Hmotnost kg
8821430	224 E-32	32	E 224 E-32	280	0,32

226 E-3 GUMOVÉ KLADIVO tvrdý



€ 10,⁹⁰
+ DPH

- › Pro univerzální použití ve všech oborech
- › Se 2 plochými drážkami
- › S popelníkovou rukojetí
- › Robustní materiál s nízkým opotřebením
- › Provedení podle DIN 5128-90, 90 Shore A



Kód	Číslo	Ø	Délka hlavy mm	Délka mm	Hmotnost kg
8825930	226 E-3	75	130	380	0,99

75 STKM KLEŠŤOVÉ KLADIVO S MAGNETEM



€ 22,⁹⁰
+ DPH

- › Kladivo s magnetickým držákem hřebíků pro zatloukání Hřebíky, ideální pro každodenní použití na stavbách, v dílnách a po celém domě
- › Mimořádně stabilní a robustní, s praktickým magnetickým držákem hřebíků
- › Trubková ocelová rukojeť s vysokou pevností v ohybu, pohodlná rukojeť Plast pro optimální uchopení
- › Robustní, zářící, zápustkové kovaná hlava kladiva s Ochrana hlavy pro maximální bezpečnost




Kód	Číslo	Hmotnost hlavy g	Délka mm	Délka rukojeti mm	Hmotnost kg
8813090	75 STKM	600	317	300	0,847

MATKA VŠECH HASÁCKÝCH KLÍČŮ

Nezáleží na tom, zda se jedná o šrouby, matice, trubky nebo kulatý a plochý materiál - trubkový klíč od společnosti GEDORE spolehlivě uchopí jakýkoli materiál!

Rohový hasák 100 1,1 / 2 od společnosti GEDORE se používá jako univerzální nástroj v mnoha oborech. Díky tříbodovému systému je jakýkoli tvar nebo materiál spolehlivě zabalen ve třech bodech současně. Speciální geometrie tvaru čelisti zabraňuje vyklouznutí obrobku.

V kombinaci s přídavným plamenem kaleným ozubením je vytvořen kvalitní produkt pro větší bezpečnost a odolnost i v těch nejnáročnějších podmínkách. Otevírání čelistí lze otevřít až do max. 60 mm lze flexibilně nastavit.

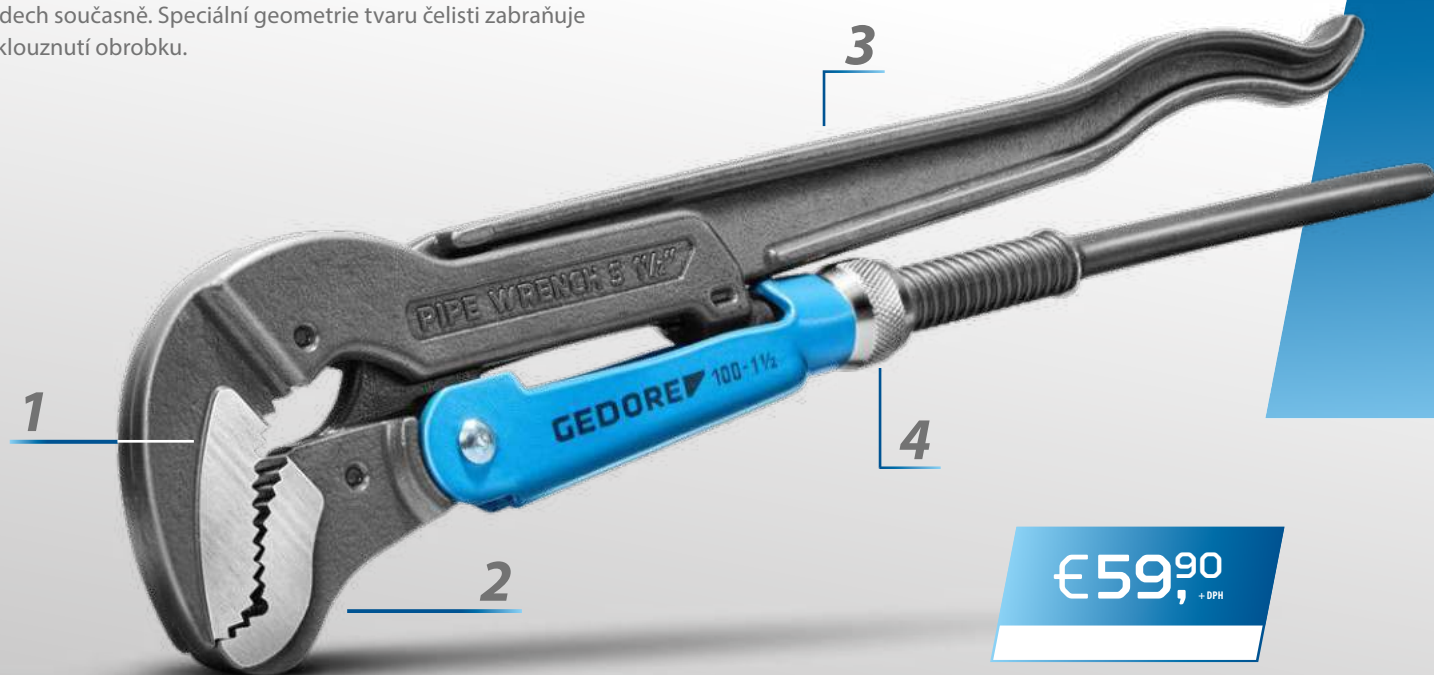


€59,⁹⁰
+ DPH

100 1.1/2 ROHOVÝ HASÁK ECK-SCHWEDE-SNAP®



- > Klasický a osvědčený trubkový klíč s S-ústy pro univerzální použití na potrubí, matice a šroubení
- > Úchopová kapacita 60 mm / 2,3 / 8"
- > Samosvorné uchopení na kulatých a hranatých Obrobky, trubky a matice
- > Plynule variabilní přizpůsobení pomocí válečku na zajištění
- > Dobrá dostupnost díky štíhlým čelistem kleští
- > Dodatečně indukčně kalené zuby s 61 HRC
- > Zářící v zápustce kované podle DIN ISO 5234, forma C

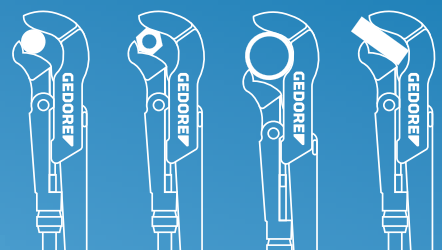

Kód	Číslo	velikost	Ø trubky mm	Délka mm	Hmotnost kg
4500220	100 1.1/2	1.1/2	60 mm	420 mm	1,4 kg

1

BEZPEČNÉ DRŽENÍ

- Třibodový systém v kombinaci s opačně směřujícím ozubením vytváří samosvorný účinek na obrobky a zajišťuje pevné a bezpečné držení

2

SPECIÁLNÍ GEOMETRIE ČELISTÍ

- zabraňuje sklouznutí obrobku, protože obrobek je upevněn ve třech bodech

3

NEJLEPŠÍ KVALITA

- Nohy kleští se zápusťovým kování jsou navrženy pro vysoké zatížení a krouticí momenty, což zaručuje větší bezpečnost

4

EFEKTIVNÍ PRÁCE

- S rýhovaným šroubem lze ústní otvor rychle přizpůsobit obrobku, což šetří pracovní čas



PEVNÝ SKUS DÍKY
SILNÝM ZUBŮM



„Klíč na trubky GEDORE
stále určuje standardy pro
všechny klíče na trubky po
celém světě.“

142

UNIVERZÁLNÍ KLEŠTĚ

142 10 TL



142 12 TL

- › Univerzální kleště na vodní čerpadlo s širokou škálou Aplikace ve všech oborech
- › Samosvorné uchopení kulatých a hranatých obrobků, Trubky a matice
- › Průchozí spoj se 17krát a 15krát Jemné nastavení stisknutím tlačítka
- › Účinná ochrana proti pasti zabrání Prsty a ruce
- › Dobrá přístupnost ve stísněných prostorech díky štíhlé hlavě kleští
- › Indukčně kalené zuby s 61 HRC
- › Ocelově šedá s drsnými rukojetmi namočenými v modré barvě
- › Vyrobeno podle DIN ISO 8976, forma D

od

€18,⁹⁰
+ DPH


Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Rozpětí mm	Hmotnost kg	Bez DPH
2668211	142 7 TL	180	6,5	40,0	37	0,183	18,90
6416180	142 10 TL	255	7,5	48,0	38	0,371	20,90
1995413	142 12 TL	309	8,5	55,0	44	0,55	29,90

SKUTEČNÝ UNIVERZÁL

Klíč na kleště GEDORE je kombinací klíče a kleští v jednom nástroji.

Klíč na kleště 183 TC od společnosti GEDORE je ideálním nástrojem pro nespočet aplikací v průmyslu, obchodu a hobby šroubováky. Klíč na kleště je vhodný pro držení, lisování, uchopení a ohýbání různých obrobků, což umožňuje interakci mezi mechanikou a hladkými čelistmi. Každý, kdo pracuje s klíčem na kleště, se může spolehnout na enormně vysokou přitlačnou a upínací sílu: čelisti působí na obrobek více než desetinásobkem manuální síly.

Hladké, paralelní čelisti nezanechávají na materiálech žádné stopy. Kvalitní povrchy, materiály a šroubové spoje nejsou poškozeny. Obrobky do max. Proces 52 mm nebo 2", což znamená, že lze vyměnit velké množství klíčů.

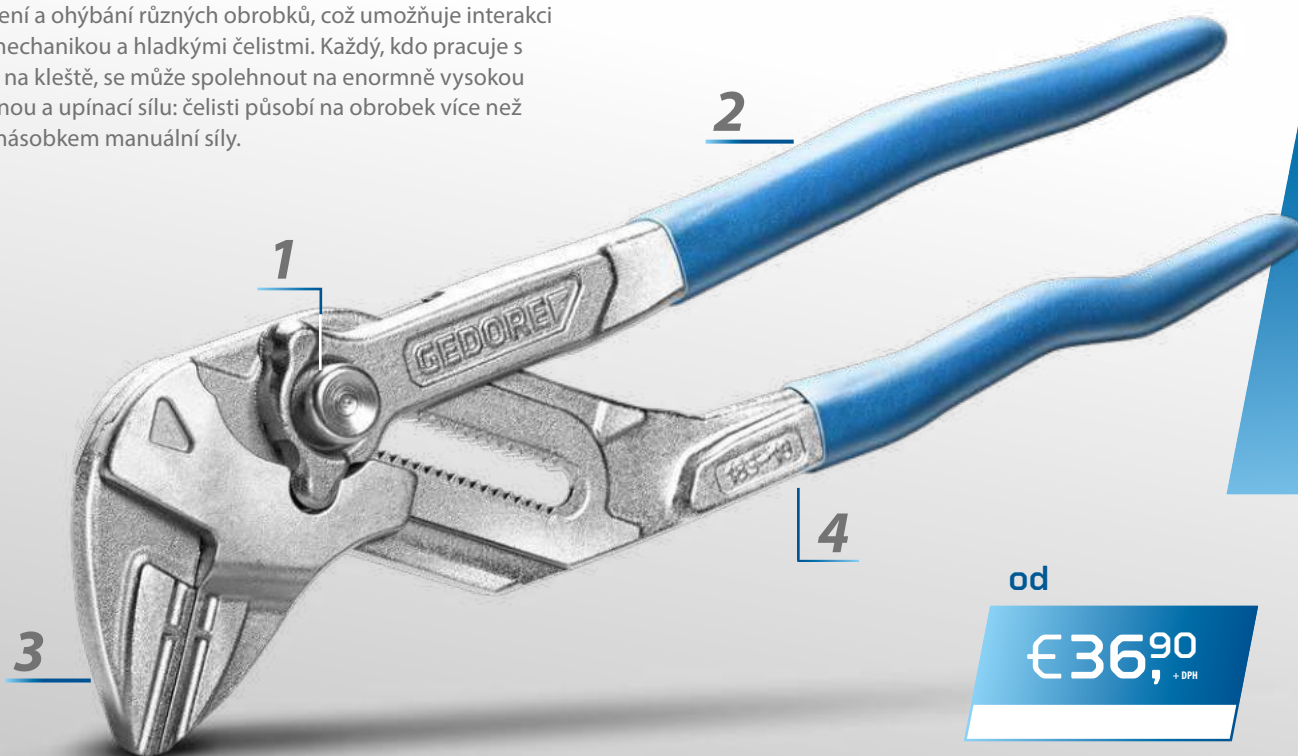

183 KLEŠTĚ KLÍČ



- > Nastavitelný, univerzální nástroj pro šroubování, Ohýbání, držení, stisknutí a uchopení
- > Může nahradit dvě kompletní sady otevřených klíčů, metrické a imperiální (0-52 mm nebo 0-2")
- > Lze použít jako ráčnový klíč - rychlé a pohodlné Utahování a povolování šestihranných šroubů a matic
- > Jemná montáž povrchově citlivých šroubových spojů (např. pochromované nebo plastové tvarovky)
- > Aktivace posuvného mechanismu z prakticky libovolné polohy nastavení
- > Nastavení šířky naplocho pomocí posuvného mechanismu a paralelně vedené čelisti, prakticky bezstupňové
- > Optimální a ergonomické přizpůsobení polohy ruky k šířce otevření čelistí nebo velikost klíče
- > DIN ISO 5743
- > Verze TC = pochromováno, s modře máčenými protiskluzovými drážkami

Kód	Číslo	Velikost	Rozpětí mm	Délka mm	Hmotnost kg	Bez DPH
3066029	183 7 TC	7	42	185	0,265	36,90
3066037	183 10 TC	10	52	250	0,575	39,90

1

PRODUKTIVNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE

- Přizpůsobení obrobku se provádí stisknutím tlačítka na rychlém nastavení. Při práci na šroubových spojích pomáhá zdvih mezi čelistmi a umožňuje rychlé šroubování pomocí ráčnového principu

2

VŠESTRANNÝ

- Klíč na kleště je vhodný pro šroubování, ohýbání, držení, lisování a uchopení díky mechanismu a upínacím čelistem

3

VYSOCE KVALITNÍ MONTÁŽ

- Hladké povrchy čelistí chrání povrchově citlivé šroubové spoje nebo tvarovky

4

VYSOKÝ PŘENOS ENERGIE

- Vynikající lisovací a upínací síla s desetinásobným poměrem zaručuje pevné držení obrobků



„Klíč na kleště GEDORE je skutečným univerzálním řešením problémů pro různé aplikace. Klíč na kleště se svírá velmi pevně a prakticky bez vůle.“



137 GRIPOVÉ KLEŠTĚ



137 7



137 10

- › Praktické kleště s kolenní pákou pro bezpečné uchopení nebo pro upínání nejrůznějších materiálů
- › Ideální pro provádění tlakových a upínacích procesů díky Samosvorný efekt a zajišťovací šroub, s uvolňovací pákou pro bezpečné uvolnění upínacích kleští, provoz s minimem Snaha
- › Kované, temperované čelisti a speciální čelisti s tříbodovým Vydání, zpracování robustní vanadové oceli (poniklované), Tělo čelisti z ocelového plechu s vysokou pevností
- › Odolné a velmi odolné: bez silné expanze zátěž

od

€17,⁹⁰
+ DPH

Kód	Číslo	Celková délka palec	Celková délka inch	Rozpětí mm	Rozpětí křídel palec	Hmotnost kg	Bez DPH
6406620	137 7	185	7"	25	1"	0,288	17,90
6406700	137 10	230	10"	32	1.1/4"	0,526	19,90

8245 JC KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ

Euro model



- › Univerzální model s tenkou hlavou, ideální do stísněných prostor
- › Pro kulatý a plochý materiál a středně tvrdý drát 1,6 mm
- › Práce bez únavy při nepřetržitém používání díky dvousložkové rukojeti
- › Indukčně kalené přesné řezné hrany, tvrdost řezných hran 62 - 64 HRC
- › GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
- › Provedení podle DIN ISO 5746

€14,90
+ DPH

od

Kód	Číslo	Délka mm	Délka čelistí mm	Šířka hlavy mm	Šířka hrotu mm	Tloušťka hlavy mm	Hmotnost kg	Bez DPH
6733150	8245-180 JC	180	38	27,0	6,4	9,8	0,28	14,90
6733230	8245-200 JC	200	42	29,5	7,4	10,5	0,363	15,90

8250 JC KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ FORCE



8250-180 JC



8250-200 JC

- › Pro kulatý a plochý materiál a všechny dráty, včetně drátů tvrdých / pianových, 1,6 mm
- › Úchyty s hrubým ozubením pro přidržování šroubů, trubek atd.
- › Pro nejnáročnější nepřetržité používání
- › Skvělá páka pro snazší práci
- › Rukou přátelská práce při dlouhodobém používání díky dvousložkové rukojeti
- › Elektrické kleště znamenají o 35% menší úsilí
- › Úchopová plocha s řezem pro obzvláště dobré držení
- › Indukčně kalené přesné bříty, extra dlouhé, tvrdost bříty 62 - 64 HRC
- › GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
- › Provedení podle DIN ISO 5746

od

€17,90
+ DPH




Kód	Číslo	Délka mm	Délka čelistí mm	Šířka hlavy mm	Šířka hrotu mm	Tloušťka hlavy mm	Hmotnost kg	Bez DPH
6707070	8250-180 JC	180	38	25,6	6,5	11,0	0,282	17,90
6707310	8250-200 JC	200	39,5	27,0	6,5	12,4	0,36	18,90

8248-160 JC ÚHLOVÝ KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ



€19,90
+ DPH

- › Speciálně odsazené zuby v upínacích plochách pro nejlepší přilnavost na trubkách a šrouby stejně jako na všech vodičích, včetně tvrdého drátu / piana, 1,6 mm
- › Pro nejnáročnější nepřetržité používání
- › Hlava kleští s úhlem 60° je šetrná k vašim kloubům a šlachám. Můžete také dávat pozor na obrobek
- › Optimální využití síly ruky
- › Vyvarujeme se nucené polohy rukou, což znamená práci bez únavy po delší dobu
- › Vyšší řezný výkon díky vysoce kvalitní speciální kalené oceli GEDORE a delší životnosti
- › Indukčně kalené přesné řezné hrany, tvrdost řezných hran 63 - 65 HRC
- › Kované horké kapky




Kód	Číslo	Délka mm	Délka čelistí mm	Šířka hlavy mm	Šířka hrotu mm	Tloušťka hlavy mm	Hmotnost kg
2276585	8248-160 JC	165	46	24,0	6,0	10,0	0,245

8314-160 JC BOČNÍ ŘEZAČ Švédský model



- › S tenkou hlavou, ideální do stísněných prostor při řezání drátu 1,6 mm
- › Práce bez únavy při nepřetržitém používání díky dvousložkové rukojeti
- › Indukčně kalené přesné řezné hrany, tvrdost řezných hran 63 - 65 HRC
- › GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
- › Provedení podle DIN ISO 5749

€15,⁹⁰ + DPH




Kód	Číslo	Délka mm	Délka čelistí mm	Šířka čelistí mm	Tloušťka hlavy mm	Ø	Hmotnost kg
6743380	8314-160 JC	160	19	22,0	10,0 mm	1,6	0,23

8314-180 JC NAPÁJECÍ BOČNÍ ŘEZAČ Švédský model



- › S tenkou hlavou, ideální pro stísněné prostory středně tvrdého drátu 1,6 mm
- › Vysoká pevnost v důsledku zakřiveného tvaru rukojeti - konvexní, tj. Mírně zaoblená Povrchy / rukojeti zabraňují nepříznivým špičkám bodové síly
- › Práce bez únavy při nepřetržitém používání díky dvousložkovému krytu rukojeti
- › Indukčně kalené přesné řezné hrany, tvrdost řezných hran 63 - 65 HRC
- › GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
- › Provedení podle DIN ISO 5749

€17,⁹⁰ + DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Délka čelistí mm	Šířka čelistí mm	Tloušťka hlavy mm	Ø	Hmotnost kg
2910934	8314-180 JC	185	25	26,0	11,0 mm	1,6	0,3

8316 JC NAPÁJECÍ BOČNÍ ŘEZAČ Americký model



8316-180 JC




8316-200 JC

- › Skvělá páka pro snadné stříhání tvrdých drátů / drátů piana
- › Max. Řezná kapacita 1,4 - 2,0 mm
- › Nejvyšší řezný výkon s menším úsilím díky optimálnímu Souhra geometrie bříty, excentrických nýtových ložisek a ergonomický design rukojeti
- › Práce bez únavy při nepřetržitém používání díky dvousložkové rukojeti
- › Indukčně kalené řezné hrany (63 - 65 HRC) umožňují důsledné řezání
- › Dlouhodobý řezný výkon
- › GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
- › Provedení podle DIN ISO 5749

od

€21,⁹⁰ + DPH



Kód	Číslo	Délka mm	Délka čelistí mm	Šířka čelistí mm	Tloušťka hlavy mm	Ø	Hmotnost kg	Bez DPH
1439588	8316-180 JC	180	22,6	26,0	11,0 mm	1,8	0,265	21,90
6745080	8316-200 JC	200	22	28,0	11,0 mm	2,0	0,34	23,90

VÝKONNÝ AŽ NA VRCHOL

3 různé aplikace, 3 různé kleště. Tento problém řeší kleště s jehlovým nosem, které kombinují aplikace uchopení, stříhání a držení.

Jehlové kleště 8132 AB-200 JC od společnosti GEDORE se používají především pro instalační a montážní práce a při seřizování součástí. Díky 45° šikmým hrotům a plochým kulatým čelistem lze pracovat i ve stísněných prostorech. S pomocí této konstrukce jsou kleště s jehlovým nosem vhodné pro různé úkoly: pro jemné, snadno nastavitelné uchopení a držení obrobků i pro efektivní stříhání kabelů

a drátů, pro které je integrována řezací funkce. Díky vysoce kvalitním dvousložkovým krytům rukojetí s ochranou proti skluzu lze kleště s jehlovým nosem bezpečně používat.



8132 AB-200 JC KULATÉ KLEŠTĚ

s ostřím, ozubeným, lomeným tvarem

- > Vhodné pro uchopení, ohýbání a držení různých materiálů Ozubené úchopové plochy a 45° zahnuté kleště pro uchopení těžko dostupná místa
- > Práce bez únavy při nepřetržitém používání díky dvousložkové rukojeti
- > Indukčně kalené přesné břitzy, tvrdost břitů 61 - 63 HRC
- > GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápusťkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
- > Podle DIN ISO 5745



Code	Číslo	Délka mm	Délka čelistí mm	Šířka hlavy mm	Šířka hrotu mm	Tloušťka hlavy mm	Tloušťka hrotu mm	Hmotnost kg
6721300	8132 AB-200 JC	200	70,5	18,5	3,7	9,5	2,8	0,225

1

ŠIKMÝ HROT

- Špička pod úhlem 45° umožňuje uchopit úkoly na těžko přístupných místech

2

INDIVIDUÁLNÍ NÁSTROJ

- Vhodné pro uchopení a držení - a pro řezání

3

BEZPEČNÁ A ERGONOMICKÁ PRÁCE

- díky vysoce kvalitním dvousložkovým krytům rukojetí s ochranou proti skluzu



VYSOKÝ VÝKON
UCHOPENÍ



„Tyto kleště s jehlovým nosem jsou vysoce kvalitním nástrojem pro profesionální uživatele, např. v sanitárním prostoru. Ti, kdo denně pracují s nástroji, očekávají kvalitu, která umožňuje snadnou a bezpečnou práci.“


8132-200 JC

KULATÉ KLEŠTĚ

s ostřím, pilovitým, rovným tvarem

- › Pro přidržování, uchopení, ohýbání a řezání
- › Břity jsou také indukčně kalené, tvrdost břitu 61 - 63 HRC. Díky tomu je dokonce vhodný pro řezání tvrdého drátu
- › Ploché kulaté, dlouhé čelisti, rovné uchopovací plochy, zoubkované
- › Práce bez únavy při nepřetržitém používání díky dvousložkové rukojeti
- › GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápusťkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
- › Provedení podle DIN ISO 5745

€17,⁹⁰ + DPH



Code	Číslo	Délka mm	Délka čelistí mm	Šířka hlavy mm	Šířka hrotu mm	Tloušťka hlavy mm	Tloušťka hrotu mm	Hmotnost kg
6719670	8132-200 JC	200	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	0,225

8133-200 JC

VÍCE KLEŠTÍ

s ostřím, pilovitým, rovným tvarem

- › Multifunkční kleště pro mechanickou a elektronickou oblast
- › Vhodný pro přidržování, ohýbání, řezání, odizolování, lisování a lisování z různých materiálů
- › Pro středně tvrdý drát 1,6 mm
- › Práce bez únavy při nepřetržitém používání díky ergonomii 2komponentní rukojetí
- › Dodatečně indukčně kalené přesné řezné hrany, tvrdost řezných hran 62 - 64 HRC
- › GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápusťkové kovaná, kalená v oleji a popouštěná



€26,⁹⁰
+ DPH



Kód	Číslo	Celková délka mm
2676079	8133-200 JC	200

Hmotnost kg
0,2

8340 Z-200 TL

ŠROUBOVÉ ŘEZÁKY

- › Kompaktní vysoce výkonná řezačka šroubů se zvláště vysokým řezným výkonem
- › Menší úsilí díky optimalizovanému poměru páky
- › Frézování na obou stranách s přidavným břittem v oblasti blízko spoje zaručuje to nejlepší Pákové poměry pro velké průměry drátů
- › Dodatečný břit slouží jako předřezávač silných šroubů a velmi hluboko je vrubuje
- › Ve druhém kroku přední hlavní břit zcela prořízne šroub
- › Břity dodatečně indukčně kalené (63 - 65 HRC)
- › Přesné řezání měkkého drátu do Ø 6,0 mm, tvrdý drát do Ø 5,5 mm a klavírní drát do Ø 3,8 mm
- › Verze TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými drážkami



€29,⁹⁰
+ DPH

Kód	Číslo	Délka mm
2666316	8340 Z-200 TL	200

Hmotnost kg
0,338

8092-160 TL

KABELOVÉ NŮŽKY

- › Pro přesné stříhání vícežilových měděných a hliníkových kabelů
- › Přesné broušení pro nejlepší výsledky řezání
- › Řezná kapacita: 50 mm² / AWG 1, D = 10 mm
- › Tvrdost bříty: 55HRC
- › speciální kalená a kalená ocel, broušená
- › S hrubými kryty rukojetí namočenými v modré barvě



€19,⁹⁰
+ DPH

Kód	Číslo	Průřez kabelu mm ²	Průměr vedení / kabelu mm	Celková délka mm	Celková délka palce	Hmotnost kg
2878356	8092-160 TL	10/50	10	160	6.1/2"	0,18

8320-200 JC ŘEZAČ PÁSŮ NA LANA



€ 69,⁹⁰
+ DPH

Verze JC:

- Snadno vyměnitelné řezné desky
- Řezací desky vyrobené z vysoce výkonné práškové metalurgie Rychlořezná ocel (HSS). Vyrobeno pomocí procesu MIM (Vstřikování kovů = vstřikování kovů)
- Extrémně dlouhá životnost ve srovnání s tradičními nůžkami na lana
- Měkký střih tomu spolehlivě zabrání Rozvírte lano
- Tip: S průměrnou velikostí ruky do průměru přibližně 5 mm jej lze ovládat jednou rukou. Proto se ideálně hodí jako napínák pro případ nouze na moři

Pečení / krájení:

- Speciální zakřivené břity
- Vložky lze snadno vyměnit, pokud vykazují známky opotřebení
- Tvrdost břitu 62 - 65 HRC
- Menší úsilí díky optimální geometrii břitu
- 2 integrované lisovací profily pro kabelové koncovky bowdenu a Koncovky krytu bowdenu

Řezná kapacita:

- Ocelová lana do 1800 N / mm² s průměrem max. 6 mm (např. Ocelová lana, Dráty s ocelovými a textilními lany, bowdenu, kryty)
- Drát do 750 N / mm² s max. Ř 4 mm (např. Hřebíky / drátěné hřebíky, šrouby, Šrouby, stropní závěsy)
- Jednožilové a vícežilové měděné a hliníkové kabely o průměru maximálně 6 mm

Kloub:

- Nastavitelný kloub pro přesné vedení destičky
- Zajištění proti neúmyslnému otevření

Materiál / povrchová úprava:

- Tělo kleští je kované za tepla
- Pochromovaný

Kód	Číslo	Délka mm
2788799	8320-200 JC	200

Hmotnost kg
0,48

S 8000 JE SADA MONTÁŽNÍCH KLEŠTÍ

4 kusů



- Společná kompilace
- Vroubkované hroty vyrobené z vysoce odolné oceli s valivými ložisky
- Geometrie hrotu odolná proti zkroucení
- Zvláště vhodné pro těžko přístupná místa
- Pro vnitřní pojistné kroužky
- S rovnými a 90 ° zahnutými čelistmi
- Dodání v kartonových obalech

€ 49,⁰⁰
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3041999	S 8000 JE	Montážní kleště pro vnitřní pojistné kroužky, přímé Ø 10-25 mm č. 8000 JE 1 Montážní kleště pro vnitřní pojistné kroužky, přímé Ø 19-60 mm č. 8000 JE 2 Montážní kleště pro vnitřní pojistné kroužky, 90 ° zahnuté Ø 10-25 mm č. 8000 JE 11 Montážní kleště pro vnitřní pojistné kroužky, 90 ° zahnuté Ø 19-60 mm č. 8000 JE 21	315	165	30	4	0,58

VÝKONNÉ MONTÁŽNÍ KLEŠTĚ

Montáž vnějších a vnitřních pojistných kroužků vyžaduje vysoce kvalitní a přesné speciální kleště - montážní kleště.

Sada montážních kleští S 8000 AE od společnosti GEDORE je tím správným řešením pro montáž pojistných kroužků. Pojistné kroužky jsou instalovány u velkého počtu motorů, vozidel a strojů. Díky hrotům z kalené oceli s válečkovými ložisky jsou montážní kleště GEDORE výrazně spolehlivější a mají delší životnost než běžné montážní kleště se zahnutými hroty. Nohy kleští vyrobené ze speciální tepelně zpracovatelné oceli GEDORE chrom-vanad jsou červeně žárově kované, pečlivě kalené a temperované. Přesně

zašroubovaný spoj se používá k přestavení nohou kleští. Díky protiskluzovým rukojetím kleště sedí pohodlně v ruce a nabízejí maximální bezpečnost při montáži.



€49,⁰⁰ + DPH

1

LEPŠÍ ŽIVOTNOST A ODOLNĚJŠÍ

- Pomocí temperovaných a speciálně vložených hrotů z vysoce kvalitní oceli s válečkovými ložisky se zvyšuje životnost a kvalita

2

VYSOKÁ PŘESNOST

- Přesný šroubový spoj umožňuje rychlé přestavení nožek kleští

3

BEZPEČNÁ PRÁCE

- Velké kontaktní plochy pro pojistný kroužek také snižují zkroucení zajišťovacího kroužku, což zvyšuje bezpečnost při práci

4

SILNÉ DRŽENÍ

- Zakřivené protiskluzové rukojeti zabraňují sklouznutí

SPROPITNÉ – TAKTO SNÍŽÍTE KROUCENÍ ZAJIŠŤOVACÍHO KROUŽKU!

Při ukládání pojistných kroužků se vždy ujistěte, že jsou namontovány na správné straně. „Oči“ pojistných kroužků jsou vyraženy. Tyto otvory jsou tedy mírně kuželovité. Užší strana očí * by měla ležet u kleští, aby se zabránilo kroucení prstence.

* Strana bez zkosení je také užší strana očí.



„Kování specialisté na bezpečnou montáž vnějších a vnitřních pojistných kroužků přesvědčují svou vysokou kvalitou GEDORE.“

S 8000 AE

SADA MONTÁŽNÍCH KLEŠTÍ

4 kusů



- > Společná kompilace
- > Vroubkované hroty vyrobené z vysoce odolné oceli s valivými ložisky
- > Geometrie hrotu odolná proti zkroucení
- > Zvláště vhodné pro těžko přístupná místa
- > Pro vnější pojistné kroužky
- > S rovnými a 90 ° zahnutými čelistmi



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
3041980	S 8000 AE	Montážní kleště pro vnější pojistné kroužky, přímé Ø 10-25 mm č. 8000 AE 1 Montážní kleště pro vnější pojistné kroužky, přímé Ø 19-60 mm č. 8000 AE 2 Montážní kleště pro vnější pojistné kroužky, 90 ° zahnuté Ø 10-25 mm č. 8000 AE 11 Montážní kleště pro vnější pojistné kroužky, 90 ° zahnuté Ø 19-60 mm č. 8000 AE 21	315	165	30	4	0,63


VDE 183 10

KLÍČE VDE KLEŠTĚ



€45,⁹⁰
+ DPH

- > Nastavitelný, univerzální nástroj pro šroubování, ohýbání, Držení, stisknutí a uchopení
- > Nahrazuje 2 kompletní sady klíčů, metrické a imperiální (0-50 mm a 0 -1,7 / 8 ") ve 21 různých SW stejně jako kleště
- > Hladké čelisti pro jemné uchopení, citlivější na povrch Obrobky (např. Pochromované šroubové spoje, koupelnové armatury)
- > Funkce klíčové ráčny
- > Největší kapacita v této třídě (50 mm)
- > Unikátní funkční držák čelistí, např. Pro ochranné čelisti
- > 21 poloh nastavení a rychlé nastavení s automatickým Uzamykací funkce
- > VDE izolované do 1000 V, podle EN 60900 / IEC 60900, Zkontrolujte izolaci nástroje
- > DIN ISO 5743 / IEC 60900



Kód	Číslo	Velikost	Rozpětí mm	Délka mm	Hmotnost kg
3066088	VDE 183 10	10	50	268	0,665

VDE 146 10


VDE UNIVERZÁLNÍ KLEŠTĚ

7 cest nastavitelný



€39,⁹⁰
+ DPH

- > Speciálně na míru potřebám elektrických instalací
- > S vloženým bezpečnostním kloubem a ochranou proti sevření
- > Samosvorné díky odsazeným úchopovým plochám
- > Zuby dodatečně indukčně kalené
- > Chrom-vanadová speciální ocel GEDORE
- > noha VDE izolovaná do 1000 V, podle EN 60900 / IEC 60900, Ponořte izolaci: důkladně zkontrolujte izolaci nástroje Práce pod napětím



Kód	Číslo	Délka mm	Rozpětí mm	Hmotnost kg
6120140	VDE 146 10	250	31	0,485

4 V 1 - VÍCE KLEŠTÍ GEDORE VDE

VDE izolovaný napájecí zdroj pro mnoho úkolů:
uchopení, řezání, odizolování, lisování -
a univerzální pomocník pro elektrické instalace.

Se svými praktickými vícenásobnými funkcemi odvádějí vícenásobné kleště VDE VDE 8131 AB-200 H od společnosti GEDORE vynikající práci při stříhání kabelů do Ø 12 mm. Tyto kleště umožňují bezproblémové odizolování vodičů 1,5 mm² a 2,5 mm². Při lisování koncovek vodičů na konci drátu také malá elektrárna ukazuje, co dokáže. Multifunkční kleště VDE mají díky zoubkovanému uchopovacímu povrchu obzvláště vysokou upínací sílu. To znamená,

že jej můžete uchopit velkou silou, například během instalačních prací. Zakřivená špička kleští je šetrná k zápěstí a zajišťuje jasný výhled na zpracovávaný obrobek.



VDE 8131 AB-200 H
VÍCE NÁSTROJŮ VDE
s izolací objímky, zahnutá

- › Speciálně na míru potřebám elektrických instalací
- › Vhodné pro uchopení, ohýbání a držení různých materiálů přes ozubené uchopové plochy a zahnutý hrot kleští
- › Pro stříhání kabelů a kabelů do velikosti 5x2,5 mm² nebo 12 mm
- › Odizolovací hnízda pro kabely a lanka do 2,5 mm²
- › Pro lisování kabelových koncovek
- › Pro bezpečnou a pohodlnou práci pod napětím ergonomické dvousložkové kryty rukojetí
- › GEDORE speciální zušlechťená ocel, pochromovaná
- › Dvojitá izolace do 1000 V AC podle DIN EN / IEC 60900



Kód
2910845

Číslo
VDE 8131 AB-200 H

Celková délka mm
200

Hmotnost kg
0,217

1

ROZMANITÉ APLIKACE

- Několik kleští nabízí následující funkce: stříhání kabelů, odizolování, lisování a uchopení pomocí ozubené a zakřivené uchopovací plochy

2

PROSTOROVĚ ÚSPORNÝ
UNIVERZÁLNÍ NÁSTROJ

- Kompaktní vícenásobné kleště VDE od společnosti GEDORE šetří čas, prostor a hmotnost

3

VYSOKÁ PRŮMYŠLOVÁ KVALITA

- Díky speciální temperované oceli GEDORE jsou vícenásobné kleště vhodné pro nejnáročnější nepřetržitě použití

4

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

- Díky izolačním vícenosložkovým úchytům lze vícekleště VDE pohodlně a bezpečně používat

UNIVERZÁLNÍ
POMOCNÍK

„Malé kleště GEDORE to udělaly, chytily mě za srdce. Nějak se stal jedním z mých oblíbených nástrojů a můžete říci, že nejen hodně slibuje, ale také přináší. Špičkový produkt.“




VDE 8132-160 H

KLEŠTĚ S JEHLOVÝM NOSEM VDE

s izolací rukávu, rovný

- Pro přidržování, uchopení, ohýbání a řezání během Elektrická instalace vhodná
- Ploché kulaté, dlouhé čelisti, rovné uchopovací plochy, zoubkované
- Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitů 61 - 63 HRC
- Pro bezpečnou a pohodlnou práci pod napětím ergonomické 2K kryty rukojetí
- GEDORE speciální kalená a kalená ocel, zápusťkově kovaná, olej kalený a temperovaný
- noha VDE izolovaná do 1000 V, podle EN 60900 / IEC 60900, Izolace pláště

€17,⁹⁰
+ DPH

Kód	Číslo	Délka mm	Délka čelistí mm	Šířka hlavy mm	Šířka hrotu mm	Tloušťka hlavy mm	Tloušťka hrotu mm	Hmotnost kg
1552112	VDE 8132-160 H	160	50	16,5	3,2	9,0	2,5	0,164


VDE 8250-180 H

KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ VDE POWER

s izolací skořepiny



- Pro uchopení elektroinstalačních prací držte a ohýbání plochého a kulatého materiálu pod 1000 V. Nástroj je také univerzální na řemeslné a profesionální. Lze použít řemeslné zpracování
- S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, Řezání pro všechny dráty, včetně klavírního drátu do 1,6 mm; Břit extra kalený, vysoce odolný, přesné čelisti, zoubkované úchopové plochy
- Skvělá páka pro snadné řezání
- Extra dlouhé břity
- Pro nejnáročnější nepřetržité používání
- Pro bezpečnou a pohodlnou práci pod Napětí díky ergonomickému 2složkovému Krytí rukojetí
- Vysoký řezný výkon se zaručeným snížením o 35% Snaha
- Indukčně kalené přesné řezné hrany, Tvrdost břitu 62 - 64 HRC
- Vykládaný kloub
- noha VDE izolovaná do 1000 V, podle EN 60900 / IEC 60900
- GEDORE speciální kalená ocel, zápustkové kované, kalené a temperované olejem, pochromované



Kód	Číslo	Délka mm	Délka čelistí mm	Šířka hlavy mm	Šířka hrotu mm	Tloušťka hlavy mm	Hmotnost kg
1550950	VDE 8250-180 H	180	38,5	25,6	6,5	11,0	0,288


VDE 8314-160 H

BOČNÍ ŘEZAČ VDE

s izolací skořepiny



- S tenkou hlavou, ideální do stísněných prostor pro stříhání středně tvrdého drátu 1,6 mm stejně jako měď / plast 4 mm
- Kapacita max. 13 mm / 5x2,5 mm²
- Splétaný vodič do 16 mm² / AWG5
- Pro bezpečnou a pohodlnou práci pod Napínání prostřednictvím ergonomických 2K krytů rukojetí
- Indukčně kalené přesné řezné hrany, Tvrdost břitu 63-65 HRC
- GEDORE speciální zušlechťená ocel, pochromovaná
- Dvojitá izolace do 1000 V AC podle DIN EN / IEC 60901



Kód	Číslo	Délka mm	Délka čelistí mm	Šířka čelistí mm	Tloušťka hlavy mm	Ø	Hmotnost kg
1552163	VDE 8314-160 H	160	19	22,0	10,0 mm	1,6	0,231


1102-005 VDE SADA KLEŠTÍ VDE

3 kusů



- Praktická sada kleští
- Se štíhlým šroubovákem PZ, několika kleštěmi VDE a Boční štípací kleště VDE
- VDE 2162 PZ VDE šroubovák SLIM DRIVE
- Ultra malý průměr čepele s plně mechanickým a elektrická bezpečnost
- Více kleští VDE 8131 AB VDE
- Řezačka kabelů: umožňuje snadné stříhání Kabely až 5x2,5 mm² nebo Ø 12 mm
- Odizolovací čepele: Možnost odizolování vodičů 1,5 mm² a 2,5 mm²
- Lisovací profil: lisovací kabelové koncovky
- VDE 8314 VDE boční řezačka
- S tenkou hlavou, ideální do stísněných prostor
- V GEDORE L-BOXX® Mini, včetně sortimentu rozdělovačů vhodné také pro skladování malých dílů

€62,⁹⁰
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
2951762	1102-005 VDE	Kleště štípací boční VDE č. VDE 8314-180 H, 180 mm Multifunkční kleště VDE č. VDE 8131 AB-200 JC, 200 mm zahnuté Šrouby VDE s křížovou drážkou č. VDE 2162 PZ 1, SLIM	157	260	63	3	0,955

VDE 8098-160 H VDE STRIPOVACÍ KLEŠTĚ

s izolací skořepiny



€21,⁹⁰
+ DPH

- Řezné čelisti ve tvaru V pro odizolování izolace z jedné a lankové vodiče s plastovou izolací
- Samouzavírací, s pružinou a zajišťovacím šroubem
- Snadné přizpůsobení požadovanému vodiči nebo Průměr pramene pomocí stavěcího šroubu a Pojistná matice
- Pro vodiče od 0,8 do 6,0 mm²
- GEDORE speciální kalená a kalená ocel, zápusťkové kovaná, olej kalený a temperovaný
- Noha VDE izolovaná do 1000 V, podle EN 60900 / IEC 60900, izolace skořepiny



Kód	Číslo	Délka mm	Délka čelistí mm	Šířka hlavy mm	Tloušťka hlavy mm	Průřez kabelu mm ²	Hmotnost kg
1552074	VDE 8098-160 H	160	43,5	18,5	8,5	0,8-6,0	0,204 kg

EXTRA ŠTÍHLÁ ČEPEL

Pokud je šroub dobře skrytý a nelze jej uchopit běžnými šroubováky, použijte se SLIM DRIVE, který zaujme svým ultratenkým průměrem čepel.

Sada šroubováků VDE SLIM DRIVE VDE 2162-2172 PZ-06 od společnosti GEDORE se skládá z plochých šroubováků VDE ve velikostech 3,5 4 5,5 6,5 a šroubováků VDE Phillips ve velikostech PZ 1 a 2.

Kvůli extrému Díky malým průměrům čepel dosáhnou šroubováky řady SLIM DRIVE bez námahy na šrouby v hlubokých hřídelích šroubů. Jsou izolovány VDE až do 1 000 voltů - a splňují všechny požadavky normy DIN EN 60900: 2013-04 pro bezpečnou práci pod elektrickým napětím.

Pro přesnou práci bez únavy jsou šroubováky SLIM DRIVE vybaveny ergonomickým 3komponentním Power Grip³. Rukojeť a čepel jsou navzájem pozitivně spojeny, takže je zaručen optimální přenos síly.



VDE 2162-2172 PZ-06 SADA ŠROUBOVÁKŮ VDE SLIM DRIVE

6 kusů



- › Praktická kompilace sady pomocí šroubováku VDE pro šrouby s drážkou 3,5 4 5,5 6,5, šroubovák VDE pro šroubovák Phillips PZ 1 a 2
- › SLIM DRIVE: Ultra malý průměr kotouče s plným mechanická a elektrická bezpečnost
- › Šrouby ležící hluboko v hřídelích šroubů budou odstraněny snadno dosažitelné
- › Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
- › Tvarové spojení rukojeti a čepel pro optimální Přenos síly
- › Dvojitá izolace do 1000 V AC podle DIN EN / IEC 60900, plně izolovaná čepel



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	dílů	Hmotnost kg
2928728	VDE 2162-2172 PZ-06	VDE 2172 3,5 4 5,5 6,5m VDE 2162 PZ1 2	120	6	0,59

1

INOVAČNÍ

- Šroubováky VDE SLIM DRIVE zajišťují díky velmi malému průměru čepele dobrý a chráněný přístup k hluboko zasazeným šroubům

2

OPTIMÁLNÍ PŘENOS SÍLY

- Tvarové spojení mezi 3komponentní rukojetí „Power Grip³“ a čepelí zajišťuje vysoký přenos síly a točivý moment

3


VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE

- 3komponentní rukojeť „Power Grip³“ zaujme dokonalou ergonomií a zajišťuje optimální přenos síly ruky

4

EFEKTIVNÍ PRÁCE

- Ochrana proti sjetí a symboly profilu na konci rukojeti zajišťují rychlou a efektivní práci




„Perfektně sedí, padne, i když hlava šroubu není ideální, velmi dobrá rukojeť s vysokým přenosem síly.“

VDE 2170-2160 PH

SADA ŠROUBOVÁKŮ VDE

7 kusů

- › VDE šroubovák pro šrouby s drážkou 2,5 4 5,5 6,5, Šroubovák VDE pro šrouby s křížovou hlavou PH 0 1 2
- › Typ pohonu a označení velikosti na konci rukojeti
- › Dvojitá izolace do 1000 V AC podle DIN EN / IEC 60900, plně izolovaná čepel
- › Ergonomický tvar rukojeti pro přesné, práce bez únavy
- › Tvarové spojení mezi rukojetí a čepelí pro optimální přenos síly
- › Čepel vyrobená z oceli molybden-vanad, tvrzená

€25,⁹⁰ + DPHKód
1616048Číslo
VDE 2170-2160 PH-077Obsah
ploché 2,5 4 5,5 6,5
PH 0 1 2dílů
7Hmotnost kg
0,575

PŘESNOST POD VYSOKÝM NAPĚTÍM

Řízené utahování šroubů je stále více žádané i pod napětím!

Momentový klíč VDE VDE 4508 od společnosti GEDORE je ideální pro přesné a kontrolované utahování šroubových spojů pod napětím. Díky osvědčenému skokovému systému z našich momentových klíčů Torcofix je po dosažení nastavené hodnoty točivého momentu generován hmatatelný a zvukový spouštěcí signál. Monoscale se stupnicí N · m umožňuje nastavit hodnotu točivého momentu s přesností 0,10 / 0,25 N · m pomocí nonia, v závislosti na modelu. Příslušenství, jako jsou nástavce nebo vložky, je zajištěno proti neúmyslnému uvolnění pomocí

zajišťovacího tlačítka. Bezpečnostní tlačítko lze také snadno ovládat pomocí ochranných rukavic. Klíč je dodáván s testovacím certifikátem podle DIN EN ISO 6789-2: 2017. Kvůli vaší bezpečnosti je překročena specifikace normy (+/- 4%). Klíč má izolaci VDE do 1000 V. Splňuje požadavky normy EN 60900 / IEC60900.



€369,00

od

1

BEZPEČNÉ ZAMYKÁNÍ

- I s ochrannými rukavicemi
Zajistíte uvolnění tlačítka proti neúmyslnému uvolnění vložky nástrčného klíče

2

OSVĚDČENÁ KVALITA

- Momentový klíč VDE je klasifikován podle DIN EN ISO 6789-2: 2017 a je dodáván s certifikátem o zkoušce. Dodává se s izolací VDE do 1000 V

3

PŘESNÁ PRÁCE

- Tolerance +/- 3% překračuje požadovaný standard +/- 4%

4

HMATOVÝ A ZVUKOVÝ SPOUŠTĚCÍ SIGNÁL

- Díky vysoce kvalitní mechanice ze série GEDORE Torcofix obdrží uživatel hmatový a zvukový signál při spuštění správného točivého momentu



„Momentový klíč VDE s osvědčeným skokovým systémem. Ideální a bezpečný pomocník všude tam, kde je napětí.“

VDE 4508

VDE MOMENTOVÝ KLÍČ



- › Ideální pro inženýry elektroniky, elektrikáře, konstrukce rozvaděčů Upevnění kabelu (kvalifikovaný elektrikář)
- › Zesílený skokový systém ze série Torcofix generuje hmatový a zvukový spouštěcí signál
- › Měřítka s dělením stupnice N - m, hodnoty mohou jít Lze nastavit 0,25 Nm s přesností 0,25 Nm
- › Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2: 2017 Typ II Třída A, včetně navázaného zkušebního certifikátu, maximálně kalibrovaného přípustná odchylka +/- 3% a tedy přesnější, než +/- 4% požadované normou
- › Překalibrování a seřízení bez poškození izolace
- › Ráčna s jemným ozubením a čtyřhranem DIN 3120, ISO 1174
- › Bezpečnostní tlačítko proti neúmyslnému uvolnění Vložka nástrčného klíče
- › Velké ovládací prvky umožňují nastavení a Provoz v rukavicích, ergonomický, odolný
- › VDE izolované do 1000 V, podle EN 60900 / IEC 60900

Kód	Číslo	Typ	Čtyřhranný trn, v palcích	Čtyřhranný trn, v mm	N-m	Výška mm	Vzdálenost pouzdro – střed čtyřhranu mm	Délka mm	Šířka hlavy mm	Výška hlavy mm	Hmotnost kg	Bez DPH
3125335	VDE 4508-02	Oboustranná ráčna	3/8"	10	5-25	75	24	319	50,0	62	0,714	369,00
3079066	VDE 4508-05	Oboustranná ráčna	1/2"	12,5	10-50	80	24	369	48,0	62	0,825	389,00

1100-1094

VDE TOOL ASSORTMENT HYBRID

v GEDORE L-BOXX® 136, 53 kusů



€599,00
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
2979063	1100-1094	Nástrčný klíč VDE 3/8" č. VDE 30, klíčový otvor 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm Šroubovací hlavice VDE 3/8" č. VDE INX 30, klíčový otvor 8 10 12 mm Prodlužovací nástavec VDE 3/8" č. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm Přepínatelná ráčna VDE 3/8" č. VDE 3093 U, Šroubovák VDE plochý č. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm Šroubovák VDE křížový č. VDE 2160 PH 1 2 3, Šroubovák VDE TX č. VDE 2163 TX T20 T25 T30 Nůžky VDE na kabely č. VDE 8094, 200 mm, Univerzální kleště VDE č. VDE 146 10, 10" Sílové kombinované kleště VDE pro náročné použití č. VDE 8250-200 H, 200 mm dvoudílná rukojeť Kleště štípací boční VDE č. VDE 8314-180 H, 180 mm Půlkulaté kleště VDE č. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm zahnuté dvoudílná rukojeť Ploché kleště VDE č. VDE 8120-160 H, 160 mm dvoudílná rukojeť Nůž na kabely VDE č. VDE 4522, 180 mm Izolační fitinky měřících kabelů č. V 914, velikost 1 2 3	357	442	151	53	8,28

905 POSUVNÁ DESKA



€59,⁹⁰ + DPH

- › Kdekoli musíte pracovať vleže, stabilní montážní / dílenský gauč je dobrý pomocník
- › Díky 6 kuličkovým ložiskům namontovaným 360 ° válečky a nízká instalační výška je patrná z Workshop gauč velmi dobré v těsné a špatné rolovat přístupné pracovní prostory
- › Vhodné pro opravy a Činnosti údržby jakéhokoli druhu vozidel bez zvedání jako stroje v průmyslu, Automobilový průmysl, zemědělství nebo doma
- › Pohodlná poloha vleže díky ergonomii tvarované a příjemně strukturované Povrch stabilního plastového těla
- › Vysoce kvalitní a odolná kolečka
- › Praktické výklenky pro skladování a rukojeť
- › Vyrobeno z PP šetrného k pokožce (polypropylen) - odolný vůči olejům, tukům a brzdové kapalině
- › Ergonomicky tvarovaná plocha leží Bolesti zad a napětí před a skrz police nalevo a napravo Nástroje vždy po ruce
- › nosnost 130 kg

Kód	Číslo	Délka mm	Výška mm	Šířka mm	Hmotnost kg
1823698	905	1.000	115	480	5

900 20 SVÍTLNA LED LI-MH USB NABÍJECÍ PORT



€59,⁹⁰ + DPH


- › Univerzální LED / UV lampa s dalšími funkcemi a tenký design
- › Obzvláště vhodné pro automobilový a průmyslový sektor, ale také univerzální v sektoru volného času
- › Plynule stmívatelné, přepínatelné z LED světla na UV světlo modrofialová (k vyhledání netěsností, např. Klimatizační systémy, tepelná čerpadla atd.)
- › Háčky, které lze na obou stranách rozložit, silný magnet pod úhlem 45 ° nastavitelná noha a silný mini magnet nahoře Ztráta malých částí ze stísněných prostor
- › Lze nabíjet pomocí dodaného napájecího zdroje nebo přes USB rozhraní
- › 620 lumenů



Kód	Číslo	Délka mm	Výška mm	Šířka mm	Hmotnost kg
3108678	900 20	477	40	50	0,295

906 KOLENO

- > Vyrobeno z pevné pěny, modrá / černá
- > Se zapuštěným úchopem

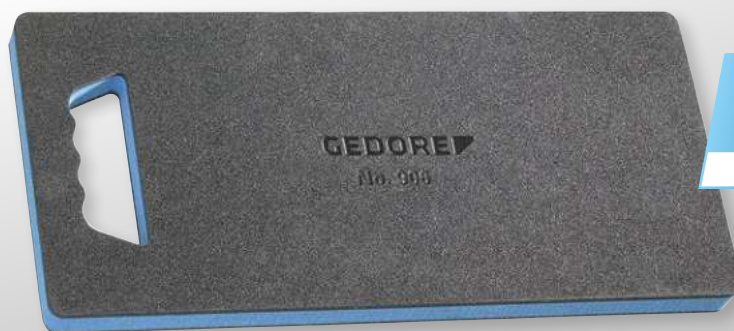

€11,⁹⁰
+ DPH

Kód	Číslo	Délka mm	Výška mm	Šířka mm	Hmotnost kg
1942948	906	450	30	210	0,11

36 2-200 KLÍČOVÝ KLÍČ

- > Pro kruhové šroubové spoje
- > Silná a neklouzavá textilní páska pro optimální uchopení
- > Tělo pochromováno
- > Náhradní látková páska E-36-2-200



€36,⁹⁰
+ DPH

Kód	Číslo	pro Ø mm	pro Ø palce	Celková délka mm	Šířka pásu mm	Hmotnost kg
6327400	36 2-200	200	8"	285	25	0,578

640-1800 MAGNETICKÝ ZVEDÁK

€32,⁹⁰
+ DPH

- > Pro vyzvednutí a malé vyzvednutí magnetické části
- > Snadné použití díky flexibilnímu hřídeli
- > Pro vyzvednutí komponent ve slepých otvorech
- > Snadné použití díky flexibilnímu hřídeli
- > Pro vyzvednutí komponent ve slepých otvorech



Kód	Číslo	Celková délka mm	Průměr magnetu	Síla zvedání magnetu g	Hmotnost kg
6531280	640-1800	520	12,0	1800	0,23 kg

702 13 M PŘEDMĚT MĚŘÍČKU

- › Slouží ke kontrole mezery malých rozměrů
- › Ocelové listy z pružinové oceli s jasným písmem
- › S ochrannou rukojetí, sklopnou, délka čepele 100 mm
- › Ocelové plechy ve tvaru jazyka, skládací s nýťovým spojem
- › Poniklovaná rukojeť



€5,⁹⁰
+ DPH

Kód	Číslo	Obsah	Hmotnost kg
6547790	702 13 M	5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100/100	0,065

133 K SKRUTKA NA TĚSNĚNÍ

- › Lze použít k odstranění zbytků těsnění pro Příklad hlavy válců, krytu ventilu a krytu karburátoru Těsnění a mnoho dalších těsnění
- › 3komponentní rukojeť Power-Grip³ se závěsným otvorem
- › Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
- › Tvrzená čepel s vysokou odolností proti opotřebení



€13,⁹⁰
+ DPH

Kód	Číslo	Celková délka palce	Celková délka mm	Šířka čepele mm	Hmotnost kg
6535190	133 K	10"	240	22,5	0,154

S 141-3 PÁKOVÁ SADA

3dílná

- › Praktická kompilace vět v ekologické kartonové obaly
- › Vanadová ocel, chromovaná
- › Po celé délce tvrzené
- › Ergonomická rukojeť z PVC
- › Tvrdý a téměř nezníčitelný



€39,⁹⁰
+ DPH

Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
1525476	S 141-3	300 390 600 mm	3	1,474

140 ZÁVITOVÝ SOUBOR

- › Soubor vláken pro interní a externí vlákna, pro opravu poškozených nití
- › Optimální úhel řezu pro extrémně efektivní obrábění vlákna
- › Chrom-vanadová ocel, potažená ISO-niklem, dlouhá životnost / trvanlivost díky povrchové úpravě




€41,⁹⁰
+ DPH

Kód	Číslo	pro stoupání závitů mm	Celková délka mm	Hmotnost kg
6409640	140		230 mm	0,125 kg

8719 2-8 TRIANGULÁRNÍ SOUBORY WORKSHOPU

- › Pro ukládání průlomů a odhrotování
- › Kónický, špičatý, trojúhelníkový pilník s příčným řezem 2 lze použít pro univerzální hrubovací a dokončovací práce
- › S rukojetí z PVC
- › Design podle DIN 7261 tvar C

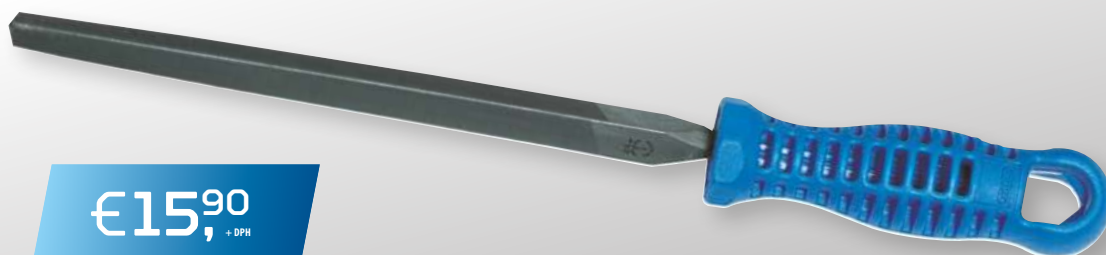


€15,⁹⁰
+ DPH

Kód	Číslo	Celková délka mm	Celková délka palce	Šířka mm	Rozřezat	Hmotnost kg
6769340	8719 2-8	200	8"	14	2	0,177

8722 2-8 KULATÝ PILNÍKOVÝ PILNÍK

- › Kulatý pilník je vhodný zejména pro práci na rádiusech, pro zakládání otvorů a pro odhrotování
- › Kulatý pilník s příčným řezem 2 lze použít k hrubování nebo lze použít pro hrubé obrábění
- › S rukojetí z PVC
- › Design podle DIN 7261 tvar F

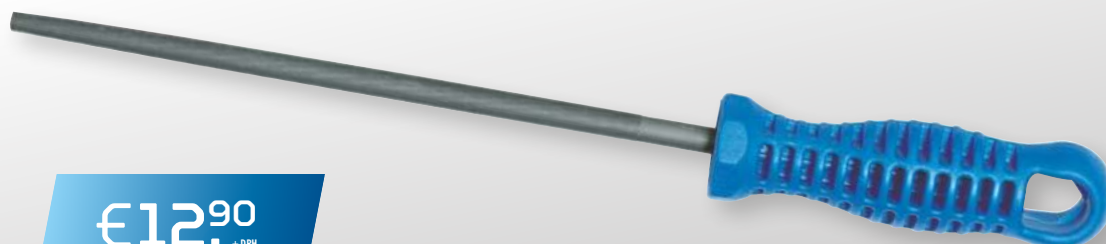

€12,⁹⁰
+ DPH

Kód	Číslo	Ø	Celková délka mm	Celková délka palce	Rozřezat	Hmotnost kg
6770190	8722 2-8	7,5	200	8"	2	0,112

8725 2-8

POLOKOLO SOUBOR DÍLNÝ

- › Polokruhový pilník je vhodný zejména ke zpracování Poloměry, pro zakládání otvorů a pro odhroťování
- › Polokruhový pilník s příčným řezem lze použít jako univerzální. Lze použít hrubovací a dokončovací práce
- › S rukojetí z PVC
- › Design podle DIN 7261 tvar E

€17,⁹⁰
+ DPH

Kód	Číslo	Celková délka mm	Celková délka palce	Šířka mm	Rozřezat	Hmotnost kg
6770430	8725 2-8	200	8"	20	2	0,17

231000

ŘEZÁK MALÝCH TRUBEK
MINI-RYCHLE

- › Zvláště vhodné pro měď, mosaz, lehký kov, Přesné ocelové a hydraulické trubky na těžkých přístupná místa
- › Řezací kotouč na trubky z nerezové oceli č. 230411 může být použito
- › Tělo ze zinkového tlakového odlitku

€22,⁹⁰
+ DPH

Kód	Číslo	Ř potrubí (min./max.) mm	Tloušťka stěny mm	Celková délka mm	Hmotnost kg
4504560	231000	4-16	0,7-3,0	50	0,125

8552-025

SADA ODSÁVAČE ZÁVITŮ

25 kusů

- › K odšroubování zlomených šroubů a šroubů se závitem pro závit M5 - M16
- › V praktické plastové krabici s vrtáky Vodicí pouzdra, vytahovací čepy a vytahovací matice

€159,⁰⁰
+ DPH


Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	dílů	Hmotnost kg
6755550	8552-025	Velikost extrakčních kolíků. 1" 2" 3" 4" 5", velikost vrtaných pouzder. 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" Demontážní matice 10" 11" 13" 14" 17" mm Bity 8,7-11 / 32" 8-5 / 16" 6,4-1/4" 4,8-3 / 16" 3,2-1/8"	120	200	38	25	0,79

241500

KLEŠTĚ NA OHÝBÁNÍ TRUBEK



- > Kleště na ohýbání trubek pro ohýbání měkkých dílů do 90 ° bez zlomení
Měděné trubky (DIN EN1057), trubky z barevných kovů, tenkostěnné
Přesné trubky a trubky brzdového potrubí
- > Kleště, které lze flexibilně použít v automobilovém, hydraulickém a klimatizačním sektoru díky čtyřem různým velikostem na 2 výměnných ohýbacích válcích: $\bar{R}$ 3/16" - 1/4" $\bar{R}$ (4,75 - 6 mm $\bar{R}$) a 8 - 10 mm $\bar{R}$, snadná výměna role zašroubováním a odšroubováním matice
- > Přesný, rozměrově přesný a dokonale padnoucí ohyb bez narušení nebo bezproblémové mačkání díky přesnému vedení ohýbacím válečkem
Odstranění obrobku po ohnutí

€29,⁹⁰
+ DPH

Kód	Číslo	Ř potrubí (min./max.) Mm	Ř potrubí (min./max.) Palce	Celková délka mm	Hmotnost kg
1442007	241500	4,75-10,0	3/16-3/8"	260	0,58

8551 S-005

SADA ODSÁVAČE ŠROUBŮ

5 dílů



- > Robustní vytahovačky šroubů pro snadné odstranění zlomených šroubů, šrouby se závitem a konce trubek
- > Alternativa k vyvrtání, ideální ve spojení s odděleně dostupným držák nástrojů s ráčnou od společnosti GEDORE (položka č. 8551 TG)
- > Nižší utahovací momenty díky vylepšené geometrii průřezu, snížená hloubka vrtání díky optimalizované délce závitu
- > Vysoce kvalitní chrom-vanadová ocel s 54-56 HRC, pro závit M3 M18, vč. Plastové krabice pro bezpečné skladování

€19,⁹⁰
+ DPH

Kód	Číslo	Obsah	Délka mm	dílů	Hmotnost kg
2659336	8551 S-005	8551 S Šroubovák M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18	230	5	0,125


245610

RUČNÍ OHÝBAČKA TRUBEK

hydraulické, 9 dílů



- > Ideálně se hodí pro trubky z měkké mědi EN 1057 do 22 mm (také tepelně izolované), také vícevrstvé kompozitní trubky do 20 mm
Přesné ocelové trubky EN 10305-3 (DIN 2394) do 18 x 1,5 mm
- > Hydraulický pohon pro malé úsilí
- > Se 7 ohýbacími formami pro trubky o $\bar{R}$ 10, 12, 14, 15, 18, 20 a 22 mm a odpovídající protistrany
- > Hydraulický pohon pro malé úsilí

€559,⁰⁰
+ DPH

Kód	Číslo	Obsah	dílů	Hmotnost kg
4635230	245610	1 základní zařízení, hydraulické č. 245670 7 ohýbacích nástrojů pro trubky o $\bar{R}$ 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm 1 plastové pouzdro č. 245590	9	5,87

407 PILKA NA KOV



€24,90
+ DPH

- › Pro řezání kovů a oceli
- › Všestranný a robustní hliník Pila s tlakovým litím s možností nastavení
- › Aby nejlépe vyhovovaly příslušnému účelu pilový list může být svislý i kolem Úhel 40°
- › Praktická upínací funkce pilového kotouče bez použití nástrojů díky modrému upínacímu prvku v rukojeti
- › Zajišťovací kolíky zajišťují pilový kotouč
- › Pracujte ergonomicky a získáte dlouhou životnost zaručeno kombinací lehkého hliníku Rukojeť s měkkou, šikmou rukojetí
- › Bimetalový pilový kotouč 407 A



Kód	Číslo	označení
1879375	407	Rámová pilka

Hmotnost kg
0,66

278600 SADA OHNU RUČNÍCH RUB

3dílná

- › Ideálně se hodí pro přesné ocelové trubky EN 10305-3 (DIN 2394), hydraulické trubky EN 10305-1 (DIN 2391) s tloušťkou stěny 1,0 - 2,0 mm, vícevrstevnými kompozitními trubkami do 16 mm a také flexibilní trubky z nerezové oceli o tloušťce stěny 1,0 - 1,5 mm
- › Pro upnutí do svěráku
- › Modře lakované, s černou plastovou rukojetí



€289,00
+ DPH



Kód	Číslo	Obsah
1589857	278600	1 základní těleso 6-18 mm č. 278670, 1 ohýbací páka 6-18 mm č. 278681 8 hliníkových ohýbacích forem pro trubky o průměru 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm

dílů
3


Hmotnost kg
5,26

SB 6952-00 ZÁCHRANNÝ NŮŽ

- › Pro bezpečné řezání, dělení a dělení nejrůznějších materiálů
- › Vysoce kvalitní, univerzální zavírací nůž s přídatným řezačem pásu a lámačem skla
- › Univerzální pomocník do auta, domácnosti, zahrady a v dílně
- › Tvrzený kotouč s částečnými zuby pily
- › Čepel černá, rukávy modré



€14,90
+ DPH



Kód	Číslo	Délka čepele mm
3100464	SB 6952-00	85

Celková délka mm
203 mm

Hmotnost kg
0,2

226100 SADA NŮŽEK PRO PLASTOVÉ TRUBKY



- › Umožňuje čisté a přesné řezání tvrdé a měkké plastové trubky, gumové hadice s textílem nebo bez něj, stejně jako různé Plastové profily např. B. kabelové kanály atd.
- › Obsahuje 2 tvarovky pro trubky 16, 19 a 25 mm, 1 hranol 90 ° pro profily a 1 úhlový doraz, nastavitelné až do 45 °
- › Dodání v plastovém kufříku

€38,⁹⁰ + DPH

Kód	Číslo	Délka mm	Šířka mm	Hloubka mm	Hmotnost kg
1637983	226100	320	255	60	1,05

2268 3 ŘEZAČE POTRUBÍ



- › Pro čisté řezání PE, PP, PEX, PPR, Trubky MSR, CPVC, PVC, PVDF, PB a XLPE
- › Lze použít i pro hadice
- › Hladké a čisté řezání pomocí Ovládání jednou rukou
- › Systém rychlé výměny řezného kotouče bez použití nástrojů
- › Tělo vyrobené z tlakově litého hořčíku

€64,⁹⁰ + DPH

Kód	Číslo	pro Ø potrubí	Celková délka mm	Hmotnost kg
2963892	2268 3	63	280	0,65

2180 ŘEZAČ POTRUBÍ



- › Řezačka trubek vhodná pro trubky z nerezové oceli
- › Hladké řezání díky kulčikovému ložisku Přítlačné válce a řezací kolečka
- › Systém rychlé výměny řezného kotouče bez použití nástrojů
- › S integrovaným odhrotovačem
- › Řezací kotouče pro obzvláště dlouhou životnost
- › Ne. 2180 3 a 2180 4 tělo vyrobené z tlakově litého hořčíku, Ne. 2180 5 Tělo z tlakově litého hliníku
- › Ne. 2180 5 s rychlým nastavením

od

€46,⁹⁰ + DPH

Kód	Číslo	Ř potrubí (min./max.) mm	Tloušťka stěny mm	Celková délka mm	Hmotnost kg	Bez DPH
2964066	2180 3	3-35	0,7-2,5	160	0,365	46,90
2964074	2180 4	3-45	0,7-2,5	180	0,39	59,90
2964082	2180 5	6-76	0,7-2,5	245	0,94	79,90

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. + 49 771 83223-0
Fax + 49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T + 49 7042 9441-0
F + 49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. + 43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax + 43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. + 27 (0) 31 / 705 3587
Fax + 27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Jundiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. + 34-945-29 22 62
Fax + 34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marton Street, SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire · UNITED KINGDOM
Tel. + 44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax + 44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. + 33 (0)1 34 40 16 60
Fax + 33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. + 31 (0) 172 / 42 73 50
Fax + 31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon — 122051
Haryana · INDIA
Tel. + 91 (0) 124 22910 — 65/66/67
Fax + 91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. + 48 (0) 32 / 738-40 10
Fax + 48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vicentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. + 55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 · USA
Tel. + 1-843/225 50 15
Fax + 1-843/225 50 20
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. + 86-21-3388 7258
Fax + 86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE TOOL CENTER OOO

4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow · RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. + 7 (499) 754 7000
Fax + 7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru



Twój Dostawca / stamp:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

MAGIC 2021 TOOL PROMOTION akcja
obowiązuje od 01.04.2021 do 31.03.2022.
Platná do vyprodání zásob.

Všechny ceny jsou doporučené prodejní ceny za kus/sady, tyto speciální ceny neobsahují DPH. Dodáváme bez dekorálních předmětů. Technické změny vyhrazeny. Všechny údaje a ceny jsou s výhradou chyb sazby a tisku. Ceny bez zákonné DPH platí pouze pro maloobchodce a živnostníky. Pokud máte dotazy, kontaktujte prosím svého regionálního prodejce.